

クラス ディスクモアコンディショナー

CLAAS

ディスコ

3600FC 3200F/FC/FRC 3050FC 9200/C/RC/AS 8400/C/RC
4000TC 3600TC/TRC 3200TC/TRC 3050TC/TRC



エム・エス・ケー農業機械株式会社

全てが連動したクラススの収穫システム

実際に圃場で作業する際、ただ頑丈なだけの作業機では満足できないでしょう。すなわち作業に喜びをもたらす程の完全に連動したテクノロジーが必要となります。それは最も難しい作業条件すら物ともしない、刈取りから細断までの連動した収穫システムという事なのです。

飼料収穫機械の主要な機器メーカーとして、クラススはどのような農場またはビジネスサイズにでも理想的な一連の収穫体系を提供します。クラススの収穫機械は、日常的な操作において皆様をサポートし、またそれによって、皆様は飼料収穫時に最適な結果を残す事ができるでしょう。



マックスカットカッターバー：妥協の無い性能※

新型カッターバーの中心的な構造は、ウェーブデザインのケースであり、これは1枚の鉄板を3000トンの圧力でプレスして形成されています。これがマックスカットの特徴の1つであり、下部の強度を保ちながら様々な構造的な特長を内包できるようにしているのです。このウェーブデザインは、一切の妥協を許さず、効率と必要とされる条件を追い求めた唯一のカッターバーなのです。

大きなオーバーラップがもたらす優れた細断性能


ウェーブ構造と特別に設計されたディスクが大きなオーバーラップを可能にしました。これにより刈残しの少ない優れた細断性能を実現しました。

ムラのない綺麗な刈跡の圃場は、牧草の再発育をより促進します。

セーフティーリンクモジュール

セーフティーリンク構造のモジュールに改良が加えられ、以前より大型のものが装着されています。一新したデザインにより、これまで以上の余剰スペースを確保する事ができ、交換も一段と簡単になりました。頑丈なシールが施されたダブルシールベアリングも長い耐用年数をお約束します。それぞれのディスクには過負荷がかかると切断されて駆動システムを保護するポイントがあり、万が一異物がディスクに当たっても、カッターバーを大きく破損させることはありません。このモジュールは専用のボルトでしっかりとカッターバーに取り付けられています。


※ディスコ50シリーズを除く




経済性に優れたマックスカットカッターバー：

マックスカットカッターバーは、3,200rpm以上の高速回転で作物をカットします。軽い、又は量の少ない作物の刈取時、PTO回転数を850回転まで下げても十分な刈取り能力を維持します。結果、燃料消費を最大16%抑える事が可能になります。

マックスカット
カッターバー

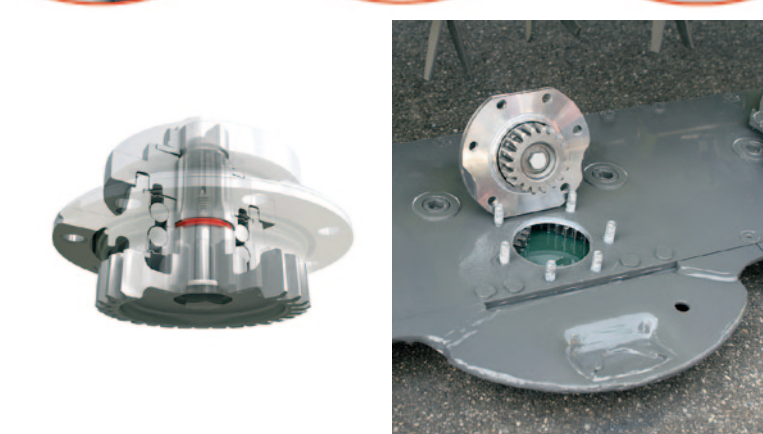

disco.claas.com

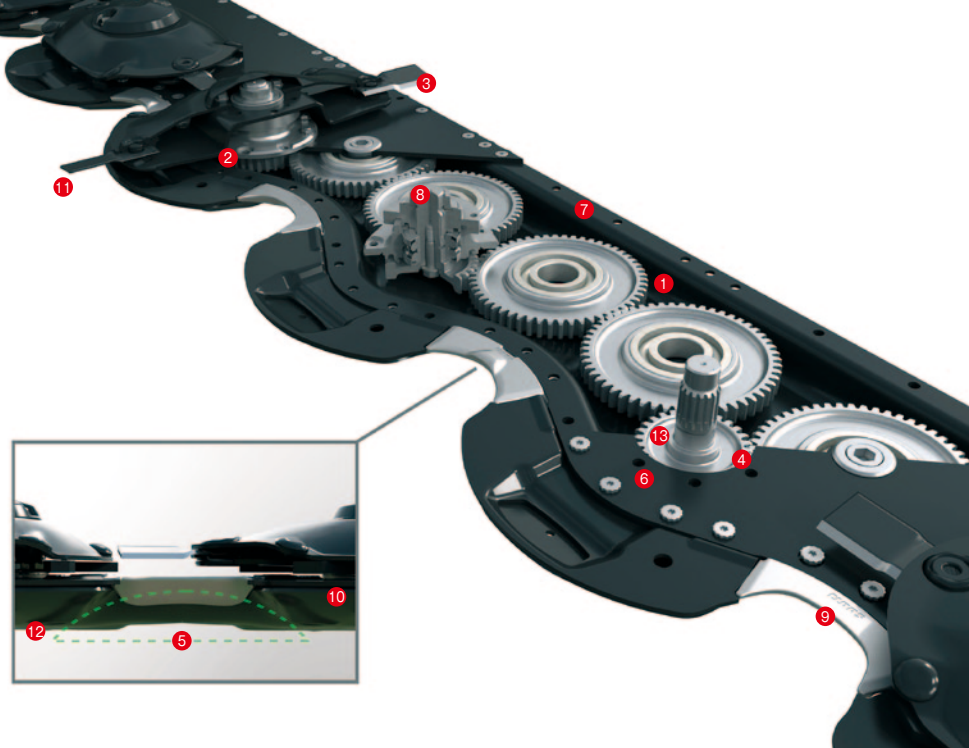

1. 一体型カッターバーケース
2. 前方に配置されたカッティングディスク
3. 360° 自由に動くカッティングナイフ
4. 新しい駆動コンセプト
5. 残渣物の蓄積を防ぐトンネル効果を持った窪み加工
6. 歪みやクリアランスを最小限に抑え、衝撃に強い革新的な特殊ボルト固定
7. メンテナンスフリーのカッターバー
8. 安全機構を備えたセーフティーリンクモジュール
9. 特殊加工が施された交換可能なコネクションピース
10. 残渣物の巻き込みを防ぐスキッド
11. クイックナイフ交換
12. オプションで耐磨耗スキッド、ハイカットスキッド、ツインハイカットスキッドが利用可能
13. 残渣物、埃の進入が非常に少ない構造のモジュール



特長的なドライブコンセプト

従来から更に進化したドライブコンセプトが類稀な高い効率をこのカッターバーにもたらししました。ウェーブ構造によりディスクのギヤをより前方に配置する事ができ、それによって広いオーバーラップを確保します。このカッターバーはあらゆる条件下で最良の切断をお約束します。サービスの間隔を可能な限り長くするために素材も最高品質の物のみを使用しています。カッターバーのオイルはメンテナンスフリーです。


全ての部分に高い精度を

最高精度で製造されたギヤホイールが最大限の動力伝達効率を実現しています。ディスクの遊星ギヤよりも径が大きいため回転が遅く、摩耗の少ない静かなカッターバーを可能にしています。

結果、スムーズで低パワーの駆動と信頼性と耐久性の高い動力伝達、長寿命を得る事ができます。

高い生産性：

それぞれのカッティングディスクは、セーフティーリンクのピニオンギヤによって駆動されます。これによりディスクは高速回転で駆動され、またディスクの前方配置による大きなナイフオーバーラップにより高品質カッティングが可能となります。

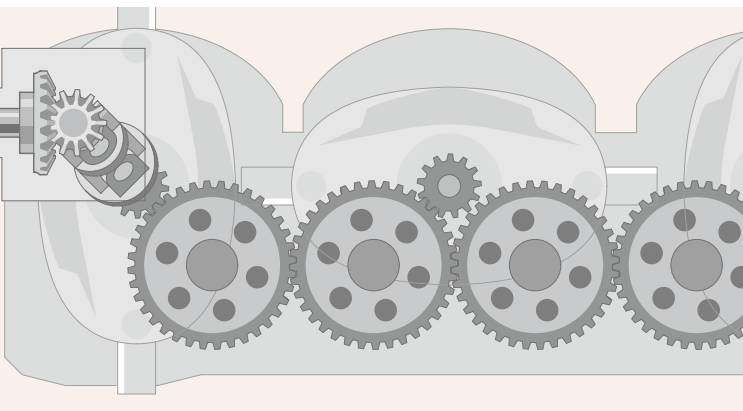

クイックナイフ交換：

ナイフ交換は標準工具のフィッティングレバーを使って瞬時に行う事ができます。スベアナイフを保管するためのナイフボックスが装備されます。

アクティブフロート油圧サスペンション※

クラスのディスクには画期的で理想的なフローテーション効果が得られるアクティブフロート油圧サスペンションが装備されます（50 シリーズを除く）。このサスペンションシステムは、ユニットの接地重量を油圧で的確にコントロールし、作業中の圃場面とカッターバーの摩擦抵抗を効果的に減少させます。また、傾斜地では横滑り現象を軽減して刈取り作業性を向上させます。結果、効率的で綺麗な刈取りと燃料消費減少効果が得られます。



いつでも簡単に理想的なフローテーション設定：

サスペンション圧力は圃場状況に応じてキャブ内からいつでも調整できます。調整圧力はディスク本体に圧力ゲージが装着されており、容易に確認しながら調整が行えます。特に不整地圃場等悪条件時の刈取り時、圧力を上げる事により適切な圃場面へのフローテーション効果が得られ、綺麗なカッティングを行う事ができます。




サスペンション圧力は常にできるだけ高くするべきですが、圃場の起伏によるバウンドを防ぐためにできるだけ低くします：

調整はキャブ内からトラクターの複動油圧バルブを利用して行います。例えば、平坦な圃場や軟弱で湿った不安定な圃場では油圧圧力を上げて接地圧力を減らし、起伏が多い圃場や固い圃場では油圧の圧力を下げて接地圧力を高くします。サスペンション圧力は圃場内で起伏の多い場所、軟弱な場所等で即座に調整する事が可能です。

※ディスク 50 シリーズを除く



本カタログの QR コードをスマートフォンで読み取るとディスコの各機能について動画で見ることができます。クラス ホームページ（英語版）からもアクセスできますのでご利用下さい。
(<http://www.claas.com>)

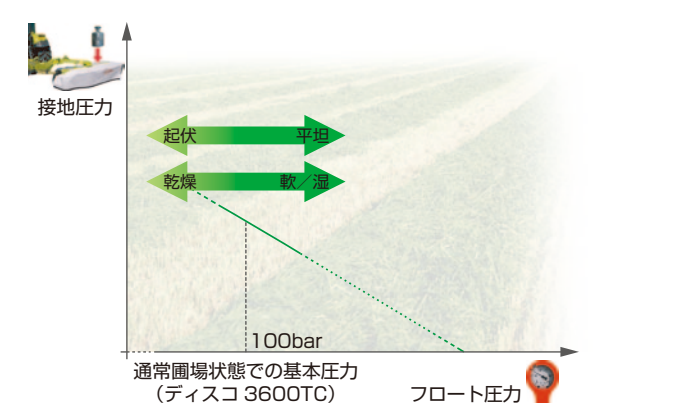


マックスカット
カッターバー
アクティブ
フロート



ディスコ フロントモア
 クラースの 3.4m 又は 3.0m 作業幅のフロントモアコンは特許機構の PROFIL リンケージを搭載しています。リアモアコンディショナーとのコンビネーションはオペレーターに夢のような最上級の作業を提供します。しかしながら例え前後コンビネーションでなくても単体で素晴らしい作業性能を発揮します。

- ディスコ 3600 FRC PROFIL (ローラーコンディショナー)
- ディスコ 3600 FC PROFIL (タインコンディショナー)
- ディスコ 3600 F PROFIL (コンディショナー無)
- ディスコ 3200 FRC PROFIL (ローラーコンディショナー)
- ディスコ 3200 FC PROFIL (タインコンディショナー)
- ディスコ 3200 F PROFIL (コンディショナー無)

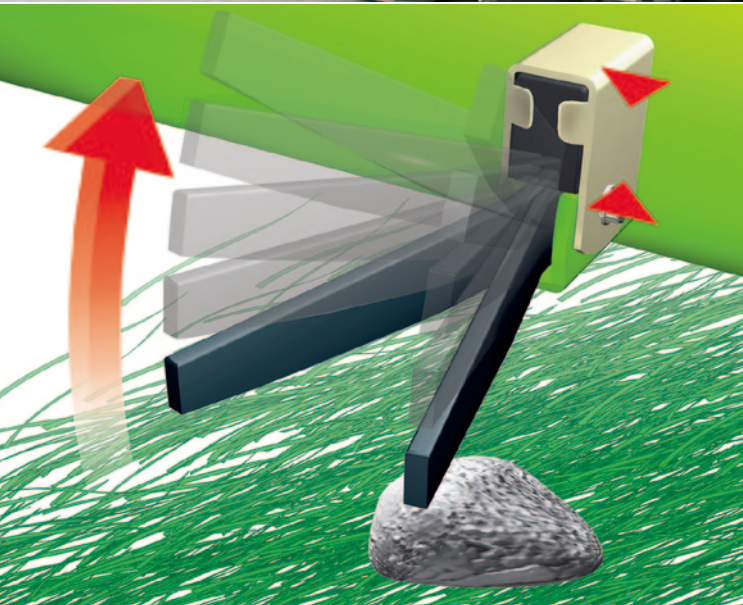

時間の節約：

ディスコシリーズには収穫する作物に応じて対応可能なタインコンディショナー仕様、又はローラーコンディショナー仕様を選択できます。コンディショナーを使用する事で作物の乾燥時間を短縮でき、形の良いウインドローを形成するので、より高効率な収穫作業を行う事ができます。

タインコンディショナー（C仕様）：

ディスコ C 仕様には V 字タインコンディショナーが配置されています。コンディショニング効果はバッフルプレートレバーで調整する事で簡単に行えます。V タインはラバーブロックに装着されており、石等の異物が接触した場合にタインが逃げ、システムを保護します。

必要に応じて拡散プレートも装着可能です。
 (オプション、C 仕様のみ装着可能)



完璧なコンビネーション



クラスは直装、けん引、パタフライ等あらゆるリアモアコンディショナーにマッチする事ができるフロントモアを提供します。作業幅は全て 3.0m で、タイン又はローラーコンディショナー、コンディショナー無し、アクティブフロート又はスプリングフローテーション (3050FC のみ) を選択できます。

PROFIL 3D コンツアーによる完全な刈取り

3D コンツアーはカッターバーがトラクターとは全く別の動作を行います。横と縦方向に可動する本体に前後に可動するカッターバーは、より効果的に圃場面に追従し、速い作業速度でも切れ味が良く高い品質での刈取りが可能になります。

フロントモア用アクティブフロート (3050FC 除く)

ディスコフロントモアにもアクティブフロートが利用できます。ユニットに装備された 2 本の油圧シリンダーによって理想的なフローテーションが得られ、圃場状況に応じていつでも調整する事が可能です。3050FC にはシンプルなスプリングフローテーションが装備されます。※アクティブフロートには単動フロント油圧取出しが必要です。

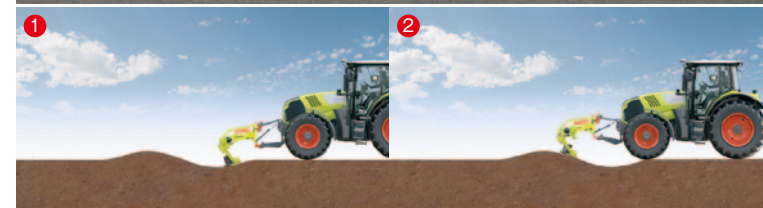

コンディショナー効果による時間の節約と高品質飼料の収穫



けん引仕様にはスワプレートエクステンションが利用可能



コンディショナー
 ディスコ
 フロントモア

最大の作業能率を得るために

ディスコ“バタフライ”

- 9400C DUO (タインコンディショナー)
- 9200 (コンディショナー無)
- 9200C (タインコンディショナー)
- 9200RC (ローラーコンディショナー)
- 9200CAS (タインコンディショナー、オートスワサー)
- 8500 (コンディショナー無)
- 8500C (タインコンディショナー)
- 8500RC (ローラーコンディショナー)



クラスはコントラクター、大規模農場、バイオガス施設経営者向けにプロフェッショナルモアコンビネーションを提供します。この作業体系は大面積牧草収穫作業やホールクロップ収穫作業、バイオマス収穫作業に特化しています。

幅広いレンジ

クラスのコンビネーションモア用途に合わせた幅広いタイプを用意。フロントモアと併せてスワサーベルト付又は無し、タイン又はローラーコンディショナー、又は無し、そして最大 8.3m と 9.1m のワイドな作業幅の中から選択が可能です。DUO 仕様は、トラクターへの 3 連装着、または前後装着の 2 通りの装着が可能なモデルです。

頑丈で高耐久性な設計

特に大型モデルは多くの作業面積と様々な条件の圃場を高効率で処理する事を要求されるため、より頑丈で高い耐久性が必要となります。ディスコ“バタフライ”は過度の本体重量増大を避けつつ、十分な強度と耐久性が得られるよう設計されています。

モアユニット本体には 2 か所の装着ポイントがあり、作業状況、またはスワス幅に応じて作業幅を変更する事も可能です。

完璧で容易なコントロール

オートスワサー (AS 仕様) はクラス“コミュニケーター II”、その他のモデルはクラス“オペレーター”ターミナルによってモアをコントロールします。枕地旋回上昇、スワサーコントロール等は全てモニター操作で行え、また各回転数のモニタリング機能等も装備されているので、後を振り返らずに快適な作業が行えます。

必要に応じて互換性を持つ ISO-BUS ターミナルによるトラクターでの直接操作とプログラミング制御も可能です。

完璧な排出とスワス形成

コンディショナー下にはコンディショナートラフが装着されており、スワサーとカッターバーは隙間なく接続された状態となります。これによりカッターバーが動いても作物のこぼれが無く、刈取った作物は全て排出されます。スワサーベルト端等の摩耗部は追加補強されており、ベルト摩耗と破損を最小限にします。

スワサーベルト交換もシンプルに短時間で行う事ができます。

シンプルな切替工程

スワス形成作業が不要な時、ディスコは瞬時に通常の刈取り作業が行えます。トラクター内からスイッチ操作を行うだけでコンベアを上昇させて作業が行えます。左右どちらかだけを上げて使用する事も可能です。

ピックアップ作業を容易に

枕地でユニットを上げた時、スワサーコンベア速度は最大まで上昇します。これによりスワスは中央に集められ幅の狭い綺麗なスワス端に形成されます。後からの自走式ハーベスター等でのピックアップは最後まで綺麗に行う事ができます。

ターミナルによるダイレクトコントロール

トラクターの油圧回路をダイレクトに接続する事で効率的なトラクター油圧の利用とモニターでの直接操作が可能になります。オイル流量の少ないトラクターのために直接搭載するオンボード油圧システムも装着可能です。



クラスコミュニケーター II

オペレーターターミナル



油圧式カッターバー保護機構は、圃場での障害物接触時、本体を 15° 後方へ逃がします。再始動はボタン操作だけで作業位置へ復帰します (CAS 仕様)



ユニット毎に調整可能なアクティブコントロール



ディスコは折り畳んだ状態での脱着が可能なので、省スペース保管が可能



ディスコ 9000 シリーズ
ディスコ 8000 シリーズ
“バタフライ”

作業能率向上と高い効率性

ディスコ センターピボット仕様

4000TC (タインコンディショナー)
3600TC (タインコンディショナー)
3600TRC (ローラーコンディショナー)
3200TC (タインコンディショナー)
3200TRC (ローラーコンディショナー)



圃場での高い順応性

ディスコセンターピボット仕様は 3.40 / 3.80m の作業幅を提供できます。アクティブフロートを備えたこれらのモデルは、高い作業能率と共に理想的なカッティングで収穫が可能です。

ディスコの作業幅を最大限に利用

けん引ドロワーのスイングは、2本の単動油圧シリンダーで行います。これらの油圧シリンダーは本体の位置を正しく固定します。けん引ドロワーの複数の油圧シリンダー取付位置により、あらゆるトラクターの車幅に対応可能なので十分な間隔を保った刈取りを行う事ができます。

けん引用アクティブフロート

センターピボット仕様にもアクティブフロート油圧サスペンションシステムが装備されます。これにより、どんな圃場条件でも刈取り中の状況に応じた接地圧力へ簡単に調整する事ができます。ユニット本体は 3D 動作によりあらゆる圃場の地形に追従したカッティングが行え、以下の成果を得る事ができます：

- より高品質な飼料の収穫
- パワー要求の減少
- 理想的な圃場追従
- 作物と圃場損傷を最小限に抑制

3D コンツアーによる完璧な圃場追従

本体中央に回転部を持つ事で、トラクターの動作に関係なくモアコン本体が + 10° / - 10° スイングします。カッターバー自体も前後可動するので、より良い圃場追従と高速刈取り作業が行えます。


容易な調整で理想的なカッティング

刈高さの調整はユニット前方にあるハンドルを回して行う事ができます。調整範囲は 30mm ~ 70mm です。勿論作業中の衝突による本体保護のための安全機能を備えていますので、異物接触時モアバー本体は平行可動により、上方へ持上がりカッターバーを保護します。

コンディショナーの利用

タイン (TC 仕様) 又はローラーコンディショナー (TRC 仕様) が利用できます。(ローラーコンディショナーは 3600、3200 のみ)

TC モデル (4000 及び TRC 仕様を除く) には、作物をまんべんなく拡散可能な拡散プレートとスワスプレートエクステンションが利用できます。

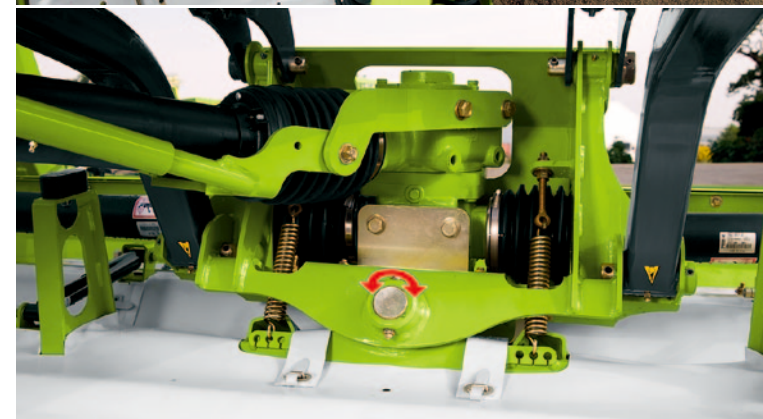

カッターバー本体にもピボットポイントがあるため、更に圃場追従性が向上します。

ディスコ 4000 TC
ディスコ 3600 TC / TRC
ディスコ 3200 TC / TRC

ディスクの基本コンセプトはそのままに ー 高い作業能率と綺麗なカッティング ー

ディスク 50 シリーズ (サイドけん引仕様)

3050TC (タインコンディショナー)
3050TRC (ローラーコンディショナー)



完全な圃場対応

サイドけん引式ディスクは 3.00m の刈幅でタインコンディショナー又はローラーコンディショナーの選択が可能です。
全てのディスクはこのモデルを基本として設計されており、マックスカットカッターバー、平行サスペンション等あらゆる圃場で綺麗な刈取りを行うための基本機能をまとめたモデルです。

強力なスプリングパッケージ

異なる圃場での収穫状況に併せてフローテーションを調整するために、けん引式 50 シリーズでは 4 本のフローテーションスプリングが使用されます。
このシンプルなスプリングフローテーションによりユニットは平行可動し、高品質カッティング、作物品質向上、そして綺麗な刈跡の圃場に仕上げます。
また作業中に異物に接触すると、このスプリングによりユニットが平行バックするので、カッターバーやコンディショナーの破損を防ぎます。

フローテーション効果の調整は左右のクランクハンドルを回すだけで簡単に理想的なフローテーションを得る事ができます。

平行フローテーション

ディスク 50 シリーズは、ユニット全体が平行に動きます。
圃場とカッターバーは常時平行に保たれるので、起伏の多い圃場でも常に変わらない刈取りが行えます。
平行動作とスプリングユニットの効果により理想的なフローテーション効果が得られます。

容易な調整


カッティング高さは本体横に装備されているクランクレバーを回すだけで 30mm ~ 70mm までの範囲で任意に調整できます。
レバーにはゲージが備わっており、より正確に高さ調整を行う事ができます。
コンディショニングの調整も工具無しでレバー調整が行え、希望のコンディショニング効果を簡単に得る事ができます。



機動性の向上

ディスク 50 シリーズにもスイベルヒッチが装備されているので、狭い圃場や変形圃場でも抜群の機動性を発揮します。

PTO 回転数は 1,000 回転が標準ですが、ギヤボックスを反転する事で 540 回転での使用も可能です。
装着トラクターの出力に併せて PTO 回転数の選択が可能です。

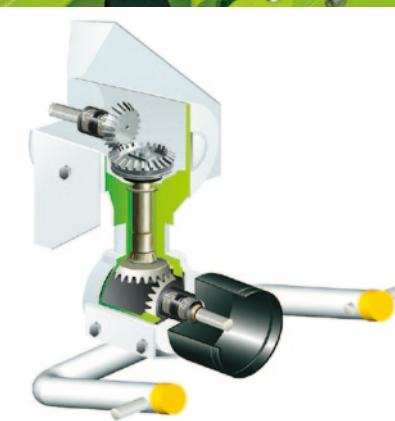

ディスク 3050 TC
ディスク 3050 TRC

仕様諸元表：フロントモアコンディショナー

メーカー型式		3600FC	3200F	3200FC	3200FRC	3050FC
型式		DIS3600FC	DIS3200F	DIS3200FC	DIS3200FRC	DIS3050FC
機体仕様：						
作業幅	m	3.40	3.00	3.00	3.00	3.00
リンケージカテゴリ		Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ
PTO 回転数	rpm	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
トラクター所要出力	kW/ps	63/85	40/55	51/70	51/70	51/70
移動幅	m	3.40	3.00	3.00	3.00	3.00
カッターバー						
マックスカットカッターバー		●	●	●	●	－
ディスク数	枚	8	7	7	7	7
ディスク毎ブレード数	枚	2	2	2	2	2
クイックブレード交換		●	●	●	●	●
カッティング高さ	mm	40	40	40	40	40
カッティング高さ調整範囲	mm	30－70	30－70	30－70	30－70	30－70
ハイクットスキッド装着時（オプション）	mm	＋30	＋30	＋30	＋30	＋30
アクティブフロート		●	●	●	●	－（スプリングフロート）
コンディショナー						
コンディショナー方式		タイン	－	タイン	ローラー	タイン
コンディショナー回転数	rpm	900/770	－	900/770	950	950/720
重量						
総重量	kg	1,195	700	1,010	880	880
油圧システム						
トラクター必要油圧		1 × 単動＋1 × 複動	－	1 × 複動	－	－
オプション						
クロップスブレッダー		●	－	●	－	○
油圧式折り畳みサイドガード		●	● / －	● / －	● / －	－
ハイクットスキッド		○	● / －	● / －	●	○
耐摩耗スキッド		○	○	○	○	○

仕様諸元表：コンビネーションモアコンディショナー

メーカー型式		9400C DUO	9200	9200C	9200RC	9200CAS	8500	8500C	8500RC
型式		DIS9400C DUO	DIS9200	DIS9200C	DIS9200RC	DIS9200CAS	DIS8500	DIS8500C	DIS8500RC
機体仕様：									
作業幅	m	8.9/9.1	8.9/9.1	8.9/9.1	8.9/9.1	8.9/9.1	8.1/8.3	8.1/8.3	8.1/8.3
リンケージカテゴリ		Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ
PTO 回転数	rpm	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
トラクター所要出力	kW/ps	184/250	109/150	130/180	132/180	162/220	94/130	117/160	117/160
移動幅	m	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95
カッターバー									
ディスク数	枚	2 × 8	2 × 8	2 × 8	2 × 8	2 × 8	2 × 7	2 × 7	2 × 7
ディスク毎ブレード数	枚	2	2	2	2	2	2	2	2
クイックブレード交換		●	●	●	●	●	●	●	●
カッティング高さ	mm	40	40	40	40	40	4	40	40
カッティング高さ調整範囲	mm	30-70	30-70	30-70	30-70	30-70	30-70	30-70	30-70
ハイクットスキッド装着時（オプション）	mm	＋30	＋30	＋30	＋30	＋30	＋30	＋30	＋30
アクティブフロート		●	●	●	●	●	●	●	●
コンディショナー									
コンディショナー方式		タイン	－	タイン	ローラー	タイン	－	タイン	ローラー
コンディショナー回転数	rpm	940	－	910	940	1,100/990	－	910	940
重量									
総重量	kg	2,800	1,960	2,320	2,600	3,590	1,830	2,100	2,300
油圧システム									
トラクター必要油圧		2 × 単動	2 × 単動	2 × 単動	2 × 単動	ロードセンシング ¹⁾	2 × 単動	2 × 単動	2 × 単動
オプション									
クロップスブレッダー		○	－	○	－	－	－	○	－
油圧式折り畳みサイドガード		○	○	○	○	○	－	－	－
ハイクットスキッド		○	○	○	○	○	○	○	○
耐摩耗スキッド		○	○	○	○	○	○	○	○
電気コントロール									
“オペレーター”ターミナル		●	－	●	●	－	－	●	●
クラスコミュニケーションⅡ		－	－	－	－	●	－	－	－


●：標準装備 ○：オプション －：利用不可 1)：実際の装着に関しては、弊社営業担当とご相談下さい。

仕様諸元表：けん引式モアコンディショナー

メーカー型式		4000TC	3600TC	3600TRC	3200TC	3200TRC	3050TC	3050TRC	3050TC フラップグレーバー
型式		DIS4000TC	DIS3600TC	DIS3600TRC	DIS3200TC	DIS3200TRC	DIS3050TC	DIS3050TRC	DIS3050 TC-FG
機体仕様：									
作業幅	m	3.80	3.40	3.40	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
リンケージカテゴリ		Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ
PTO 回転数	rpm	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000/540	1,000/540	1,000/540
トラクター所要出力	kW/ps	80/110	75/100	75/100	60/80	60/80	51/70	51/70	51/70
移動幅	m	3.80	3.40	3.40	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
カッターバー									
ディスク数	枚	9	8	8	7	7	7	7	7
ディスク毎ブレード数	枚	2	2	2	2	2	2	2	2
クイックブレード交換		●	●	●	●	●	●	●	●
カッティング高さ	mm	40	40	40	40	4	40	40	40
カッティング高さ調整範囲	mm	30-70	30-70	30-70	30-70	30-70	30-70	30-70	30-70
ハイクットスキッド装着時（オプション）	mm	＋30	＋30	＋30	＋30	＋30	＋30	＋30	＋30
アクティブフロート		●	●	●	●	●	－	－	－
コンディショナー									
コンディショナー方式		タイン	タイン	ローラー	タイン	ローラー	タイン	ローラー	タイン
コンディショナー回転数	rpm	900	1,080/900	1,050	1,080/900	1,050	900/770	1,033	1,033
重量									
総重量	kg	2,400	2,320	2,380	2,230	2,380	1,750	1,900	1,750
油圧システム									
トラクター必要油圧		2 × 単動＋1 × 複動	2 × 単動＋1 × 複動	2 × 単動＋1 × 複動	2 × 単動＋1 × 複動	2 × 単動＋1 × 複動	1 × 単動＋1 × 複動	1 × 単動＋1 × 複動	1 × 単動＋1 × 複動
オプション									
クロップスブレッダー		○	○	－	○	－	○	－	－
ハイクットスキッド		○	○	○	○	○	○	○	○
耐摩耗スキッド		○	○	○	○	○	○	○	○
スイングプレートエクステンション		－	－	－	－	－	－	－	○

●：標準装備 ○：オプション

※上記仕様は絶え間ない技術改良によって予告なく変更する事があります。
※本カタログは全世界へ向けて発行されているため、仕様、数値、オプション、価格
については弊社支店、営業所にお問い合わせ下さい。
※いくつかの安全ガードは撮影のため外されている事がありますのでご了承下さい。

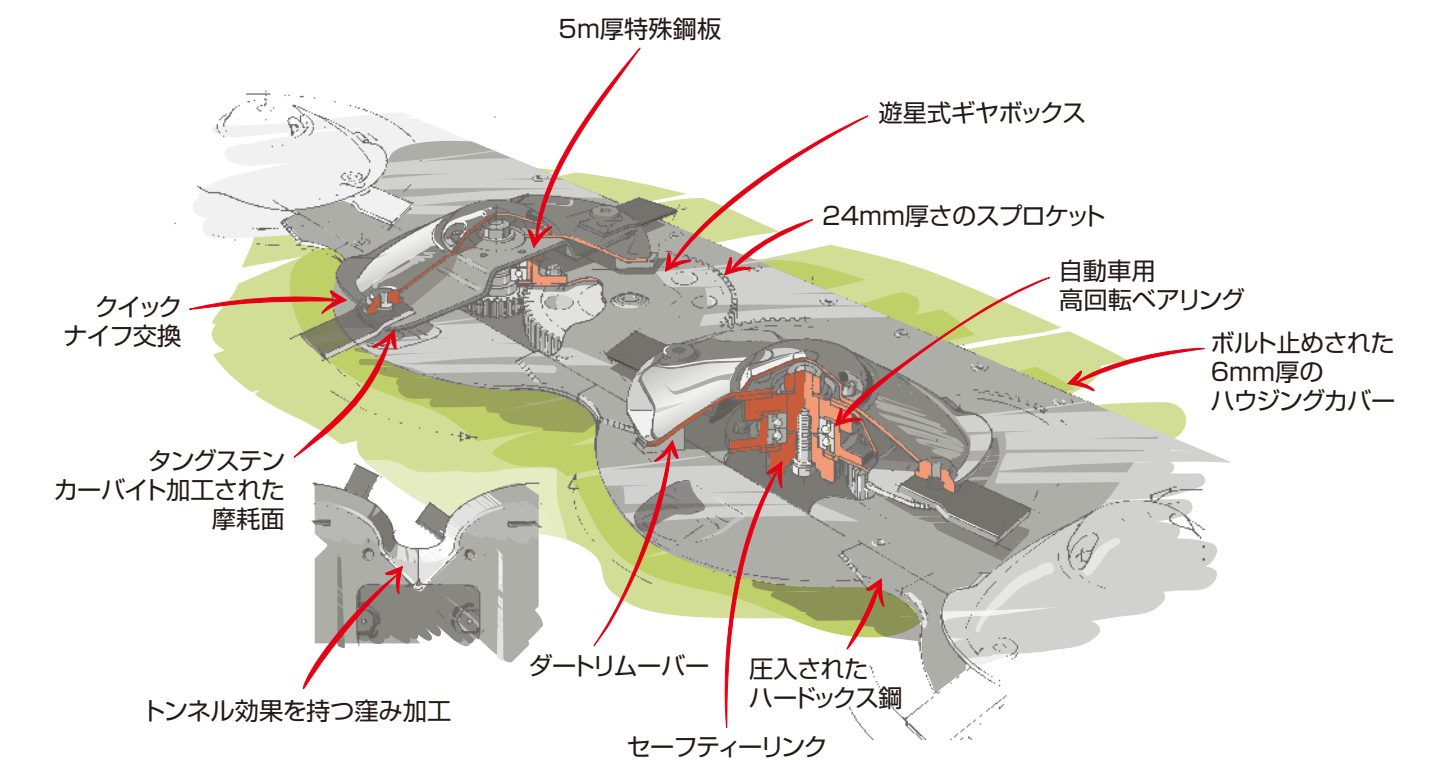

アフターサービスも私達にお任せ下さい。

お客様に最高のコンディションで末永くご使用頂くために、私達は最高のアフターサービスを提供します。高品質クラス純正パーツの供給、経験豊かで迅速なサービス体制で、お客様の収獲作業をバックアップします。

ディスコ仕様諸元表

CLAAS



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本 社 〒 061-1405 北海道恵庭市戸磯 193 番地 8 ☎ 0123-33-3100

道 央 ☎ 0123-82-1000
倶知安 ☎ 0136-23-2232
八 雲 ☎ 0137-64-3121
富 川 ☎ 01456-2-2831
士 別 ☎ 0165-29-8130
富良野 ☎ 0167-39-2260
豊 富 ☎ 0162-82-1235

東 部 ☎ 0156-22-2411
南 部 ☎ 01558-6-3639
北 部 ☎ 0155-62-2455
中 部 ☎ 0155-62-2455
美 幌 ☎ 0152-73-1121
斜 里 ☎ 0152-23-3813
紋 別 ☎ 01586-5-3855

中標津 ☎ 0153-72-2608
標 茶 ☎ 015-485-2972
青 森 ☎ 0176-27-3106
岩 手 ☎ 0195-70-2900
仙 台 ☎ 022-344-3181
山 形 ☎ 0237-48-1385
福 島 ☎ 024-963-2236

茨 城 ☎ 0298-23-3424
栃 木 ☎ 0287-63-8435
西関東 ☎ 0279-30-5581
千 葉 ☎ 043-445-3621
長 野 ☎ 0267-91-2121
松 本 ☎ 0263-58-0702
富士宮 ☎ 0544-28-5058

新 潟 ☎ 025-239-5070
名古屋 ☎ 0566-99-7200
羽 島 ☎ 0584-65-0180
津 山 ☎ 0868-28-7720
三 次 ☎ 0824-63-5229
九州北 ☎ 0952-51-2488
大 分 ☎ 097-588-1491

熊 本 ☎ 096-292-0115
球 磨 ☎ 0966-38-3671
宮 崎 ☎ 0986-38-2448
鹿児島 ☎ 099-294-3030
大 隅 ☎ 0994-62-4088