

クーン モアコンディショナー

FC243TG/RTG 283TG/RTG 313TG




エム・エス・ケー農業機械株式会社



コンパクト・軽量設計による 機動力に優れたモアコンディショナー

どんな困難な状況でも抜群の機動性を発揮

ジャイロダインスイベルヒッチは枕地やコーナーでの旋回においても変わらぬ刈り取り性能、使い勝手の良さが特長です。ギヤボックスを反転させることでPTO回転を540回転から1000回転に切り替えることができます。

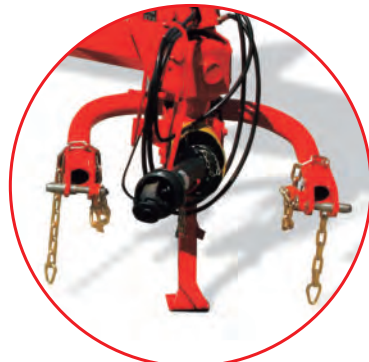

ジャイロダインスイベルヒッチ




草地へのダメージを軽減しながら 高い走行性を実現する大径タイヤ




大径タイヤを採用しており、どのような地面に対しても優れた追従性を発揮し草地を傷めません。加えて傾斜地での走行性にも優れています。

機械の調整をワンタッチで簡単に




刈高の調節は機械側部に備えられたターンバックルで行います。3~8cmの間で高さ調節が可能で、インジケーターの目盛により一目で刈高を読み取ることが出来ます。



ハンドル1つでフローテーションを調節
機械後部にクランクハンドルを接続するだけで簡単に接地圧の調節が行えます。

世界中で実証済みの高い作業性能と信頼性を兼ね備えたクーンのテクノロジー

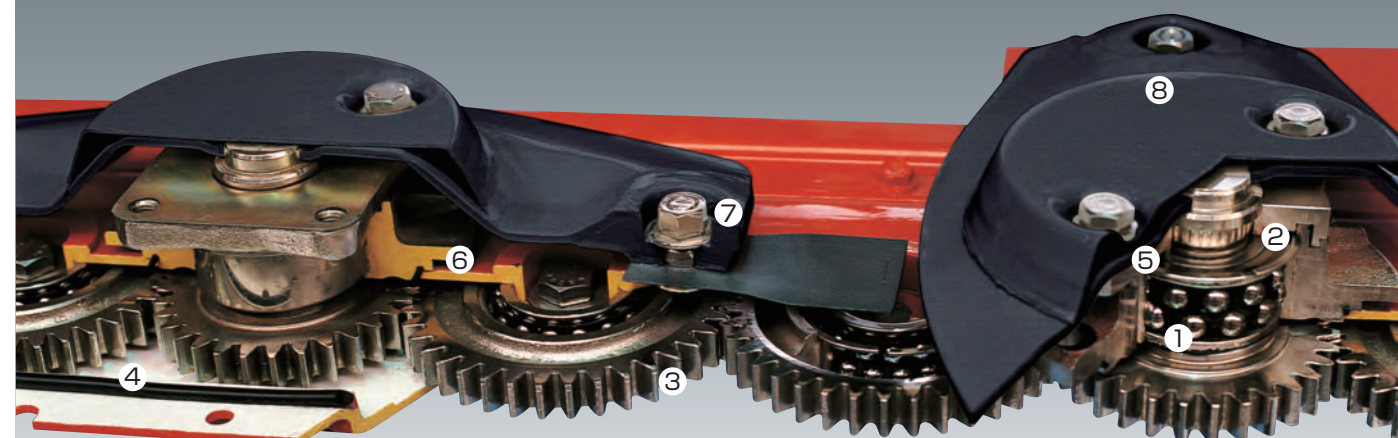

① 過酷な状況に耐え歪まない構造

高性能ベアリングは一体型密閉ハウジングに収納されており、高い耐久性を持っています。

② プロテクトドライブシステム

障害物を巻き込んだ場合でも、ディスクを駆動するシャフト部分が自ら折れることで、周囲の部品を保護します。

③ 頑丈で長寿命

鍛造加工による高い強度の大径ギヤにより駆動します。

④ 完全密閉されたカッターバー

カッターバーのベアリングハウジングに、Oリングを採用しており、オイルが漏れないよう完全密封されています。

⑤ 長いサービス間隔

ディスクベアリングハウジングのベアリングは、二重構造で耐久性があり、長寿命です。

⑥ 摩耗や変形を最小限に

アイトラギヤは、熱処理加工されたスチールカップで固定されています。

⑦ 高い耐摩耗性

ナイフと取付部品が完全防護されており、安全性を向上させるため⑥のスチールカップがディスクに溶接されています。

⑧ 優れた収穫性能

きれいで正確なカッティングとコンディショナーへの均一な供給のためにデザインされたフラットディスク。

高品質ナイフによる きれいなカッティング



高品質スチール製のナイフは角度がついた設計により、綺麗なカッティングを行い、過酷な条件での作業にも耐えられます。

独自のプロテクトドライブシステムにより停止時間を最小限に




ディスクベアリングの脱着が素早く簡単に行えるので、万が一の破損時でもわずかな時間で交換が可能です。またクーンのプロテクトドライブは、カッターバーが異物を巻き込むなどして無理な力が掛かると、独立した駆動ギヤのシャフト部分が自ら折れ、他のギヤや部品へダメージが波及することを防ぎます。



V型タイン式コンディショニングローター (TG仕様)

V型タイン付のローターが作物のコーティングを削り、水分を乾燥させ易くします。ローターの構造により、弾力性の高い作物を効率よく収穫できます。またタインが左右に倒れる構造になっており、異物との接触を避けることでタインの損傷を防ぎます。イネ科牧草など、茎の長い作物のコンディショニングに適しています。

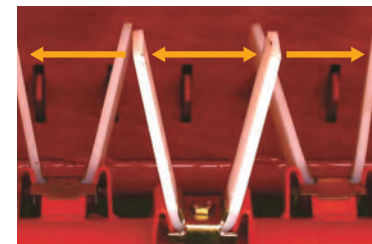

ポリウレタン製シェブロンローラー (RTG仕様)

山形状に模様が入ったシェブロンローラーは葉や茎を均一に、そして優しくコンディショニングし、作物の乾燥を促進します。2本のローラーの間隔を調節することで、コンディショニングの強度を簡単に調整することが出来ます。マメ科牧草などデリケートな葉を持つ作物のコンディショニングに適しています。



仕様諸元表

	FC243		FC283		FC313
コンディショニング方式	TG：フレール式	RTG：ローラー式	TG：フレール式	RTG：ローラー式	TG：フレール式
トラクター装着	ジャイロダインヒッチ（ロワーリンク装着）				
刈幅（m）	2.40		2.80		3.11
刈高（mm）	30～80				
スワース幅（m）（最小／最大）	0.90／1.40		1.20／1.80		1.30／2.10
コンディショニング	V字型ナイロン製	シェブロンローラー	V字型ナイロン製	シェブロンローラー	V字型ナイロン製
コンディショニング調整	デフレクターシールド ／調整式コーム	ローラー間圧力	デフレクターシールド ／調整式コーム	ローラー間圧力	デフレクターシールド ／調整式コーム
コンディショニング幅（m）	1.90	1.70	2.30	2.11	2.64
ディスク数（枚）	6		7		8
ディスク回転数（rpm）	2,986				
ナイフ数（ディスク1枚当たり）	2				
コンディショニングローター回転数（rpm）	615/888	1,000	615/888	1,000	615/888
カッターバーフローテーション範囲（mm）	（地上高）30～80				
カッターバーフローテーション調整	センター調節				
スリックラッチ	標準装備				
タイヤサイズ	10/80-12		11L-15SL		
タイヤ空気圧	2バール		1.2バール		
移動時全幅（m）	2.50		2.99		3.30
移動時全長（m）	4.95				5.35
移動時地上高（mm）	1,580				
重量（kg）	1,360	1,460	1,460	1,525	1,550
トラクター所要馬力（hp）	60～		70～		80～
トラクター外部油圧	単動1系統（本体上下用） 複動1系統（作業／移動位置切換用）				
PTO回転数（rpm）	540/1,000				
PTOシャフト（mm）	カテゴリ 2/3：直径 35/6 スプライン				

※上記仕様は予告なく変更することがあります。



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本 社 〒061-1405 北海道恵庭市戸磯 193 番 8 ☎0123-33-3100

道 央 ☎0123-82-1000
倶知安 ☎0136-23-2232
八 雲 ☎0137-64-3121
富 川 ☎01456-2-2831
士 別 ☎0165-29-8130
富良野 ☎0167-39-2260
豊 富 ☎0162-82-1235

東 部 ☎0156-22-2411
南 部 ☎01558-6-3639
北 部 ☎0155-62-2455
中 部 ☎0155-62-2455
美 幌 ☎0152-73-1121
斜 里 ☎0152-23-3813
紋 別 ☎01586-5-3855

中標津 ☎0153-72-2608
標 津 ☎015-485-2972
青 森 ☎0176-27-3106
岩 手 ☎0195-70-2900
仙 台 ☎022-344-3181
山 形 ☎0237-48-1385
福 島 ☎024-963-2236

茨 城 ☎0298-23-3424
栃 木 ☎0287-63-8435
西 関 東 ☎0279-30-5581
千 葉 ☎043-445-3621
長 野 ☎0267-91-2121
松 本 ☎0263-58-0702
富 士 宮 ☎0544-28-5058

新 潟 ☎025-239-5070
名 古 屋 ☎0566-99-7200
羽 島 ☎0584-65-0180
津 山 ☎0868-28-7720
三 次 ☎0824-63-5229
九 州 北 ☎0952-51-2488
大 分 ☎097-588-1491

熊 本 ☎096-292-0115
球 磨 ☎0966-38-3671
宮 崎 ☎0986-38-2448
鹿 児 島 ☎099-294-3030
大 隅 ☎0994-62-4088

ホームページ <http://www.mskfm.co.jp/>

A855B-1403 1000I