



ジェームスウェイ 自走式給餌カート

仕様諸元表

	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ボックス長 (mm)	ボックス幅 (mm)	ボックス高 (mm)	容量 (m ³)	満載重量 (kg)	馬力
3355B	1,905	838	1,511	1,397	749	1,016	0.98	449	5.5
4390B	2,057	838	1,511	1,549	749	1,016	1.13	462	9.0
5390B	2,209	939	1,612	1,701	850	1,016	1.45	537	9.0
73110B	2,514	1,143	1,612	2,032	1,041	1,016	2.33	635	11.0
93110B	2,819	1,143	1,612	2,336	1,041	1,016	2.68	657	11.0

※仕様は予告なく変更することがあります。

ヘビーデューティー式けん引カート(※オプション)



ハンディ式のフラットデッキワゴンはとても便利です。735 × 1,764mmの鋼製の二大は大きな角型ボールを運搬し、小さなボールを積み上げスタンション牛舎の奥まで使用できます。

HD けん引カートは、4輪ステアリング式により、狭い通路でも通れるため牛舎やグリーンハウス内で使用する事ができます。



MFM エム・エス・ケー農業機械株式会社

本社 〒061-1405 北海道恵庭市戸磯 193 番 8 ☎0123-33-3100

道央 ☎0123-82-1000	東部 ☎0156-22-2411	中標津 ☎0153-72-2608	茨城 ☎0298-23-3424	新潟 ☎025-239-5070	熊本 ☎096-292-0115
倶知安 ☎0136-23-2232	南部 ☎01558-6-3639	標茶 ☎015-485-2972	栃木 ☎0287-63-8435	名古屋 ☎0566-99-7200	球磨 ☎0966-38-3671
八雲 ☎0137-64-3121	北 部 ☎0155-62-2455	青森 ☎0176-27-3106	西関東 ☎0279-30-5581	羽 島 ☎0584-65-0180	宮崎 ☎0986-38-2448
富 川 ☎01456-2-2831	中 部 ☎0155-62-2455	岩手 ☎0195-70-2900	千 葉 ☎043-445-3621	津 山 ☎0868-28-7720	鹿児島 ☎099-294-3030
士 別 ☎0165-29-8130	美 幌 ☎0152-73-1121	仙 台 ☎022-344-3181	長 野 ☎0267-91-2121	三 次 ☎0824-63-5229	大 隅 ☎0994-62-4088
富良野 ☎0167-39-2260	斜 里 ☎0152-23-3813	山 形 ☎0237-48-1385	松 本 ☎0263-58-0702	九州北 ☎0952-51-2488	
豊 富 ☎0162-82-1235	紋 別 ☎01586-5-3855	福 島 ☎024-963-2236	富 士 宮 ☎0544-28-5058	大 分 ☎097-588-1491	

ホームページ <http://www.mskfm.co.jp/>

A429A-1403 10001

MFM エム・エス・ケー農業機械株式会社

シンプルでパワーのあるジェイムスウェイスーパー油圧給餌カートの賢い選択

SH シリーズカートは 今日の大規模な作業に対応します。

給餌カートは日々の給餌作業に無くてはならない存在です。ジェイムスウェイ スーパー油圧 (SH) 型給餌カートは高い信頼性を兼ね備えた能力を発揮します。パワフルな油圧ダイレクト油圧システムはメンテナンス不要のシンプルな設計で、様々な給餌体系に対応します。時間のかかる作業においてジェイムスウェイ SH シリーズ給餌カートにより最高の生産性を実感頂けます。

油圧タンク

- ・ブリーザーキャップ付の高品質スチール製タンク
- ・大容量のオイル冷却部
- ・リターンラインフィルターがポンプと油圧モーターを保護
- ・ポンプオイル注油は高い位置にあるタンクから自然落下式に供給

動力部


- ・SH シリーズ給餌カートは始動しやすいことで有名な、長寿命かつ信頼性のあるホンダエンジンを使用
- ・5.5、9、11 馬力のエンジン
- ・電動スターターを標準装備 (3355Bを除く)



スライディングモーター装着

- ・ユニークなスライディングモーターの装着による的確なベルトテンションの提供
- ・他のカートで見られるベアリング装着アイドラプリーは不要
- ・クリーニングまたはメンテナンス時のモーターの取り外しは素早く容易に

排出部

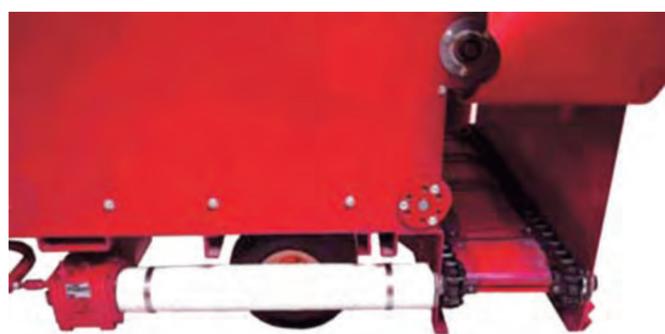

両側排出 (標準装備)

- ・リバーシブルコンベアーにより左右両側いずれかによる排出が可能
- ・30.48cm の排出高
- ・ダブルチェーンコンベアによる UHMW ベットライナーの走行




フロントステアリング

- ・ユニークなステアリングシステムは確実に力を伝えるチェーンとスプロケットによる構成
- ・73110B と 93110B にはデュアルタイヤを標準装備 (※他のモデルにはオプション装備)

油圧駆動システム

- ・シンプルなダイレクトドライブシステム：個々の駆動ホイールに 1 個の駆動モーター
- ・トランスミッションなし
- ・デファレンシャルなし
- ・少ないメンテナンスながら長寿命を実現
- ・高トルク負荷に対応

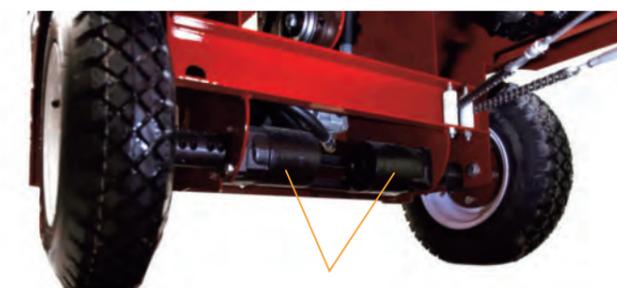

駆動モーター