


ストルティ カuttingミキサーワゴン



ハスキー

50MT 70MT 90MT 120MT 160MT 190MT

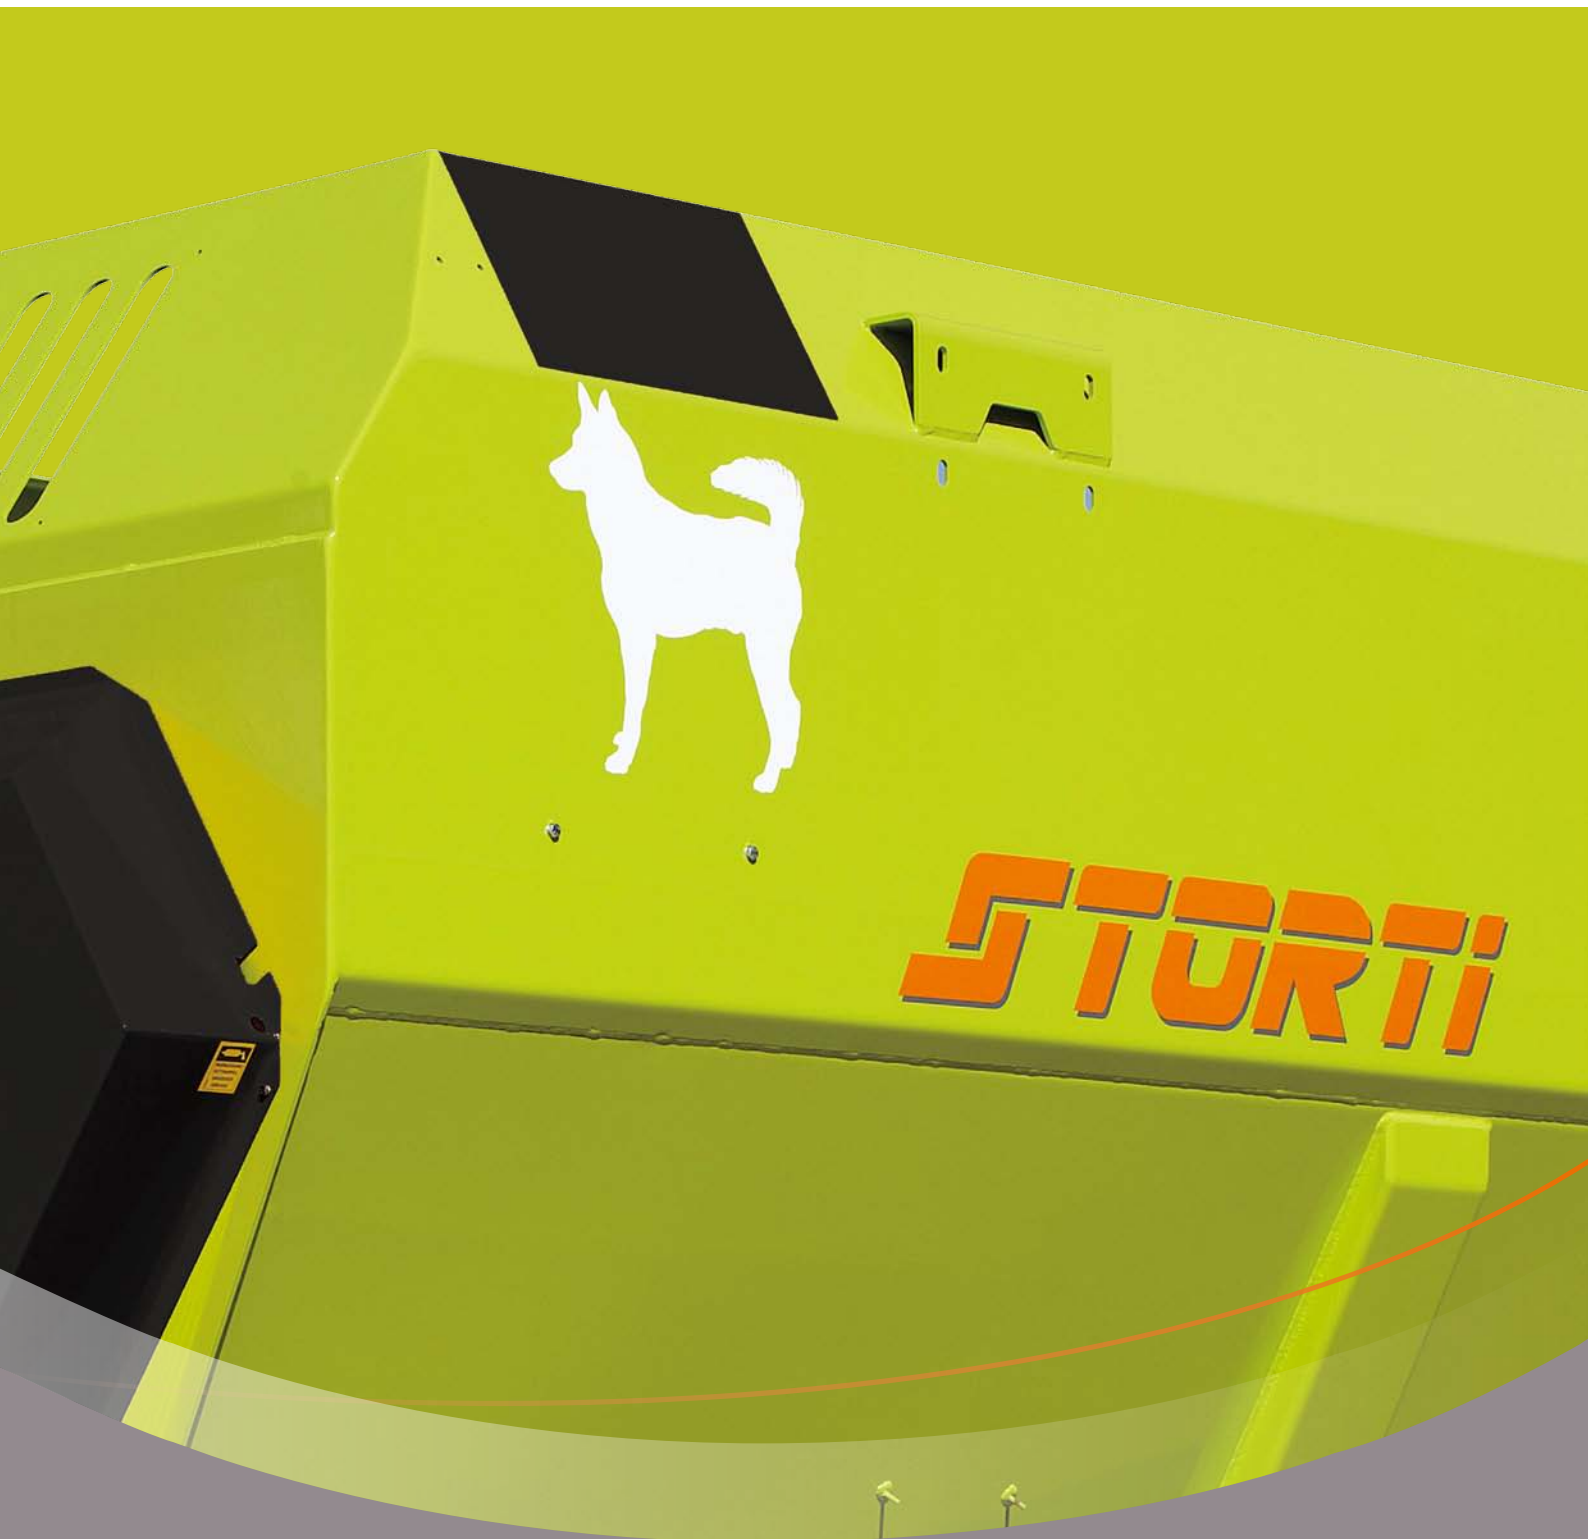

エム・エス・ケー農業機械株式会社

ハスキー—全ての畜産農家の皆様へ、理想のミキサーを

ハスキーカッティングミキサーワゴンは、これまでの水平タイプミキサーから得た経験による様々な技術が搭載され、生産性を大いに改善します。使い易い寸法で狭い場所でも性能を発揮します。多様なモデルと豊富な装備品が小規模から大規模、全ての畜産農家の皆様にとってお役に立てるミキサーです。



※本カタログに使用されている写真は日本仕様とは異なります。



■トランスミッション：長期間に亘る性能を発揮

カッティングミキサーオーガーに動力伝達するトランスミッションは、EUの最新の安全基準（CE基準）を順守し、オーガーのスプロケット、ローラーチェーンは頑丈なものを使用し、破損のリスクを減らすためギヤの前にあるサポートベアリングなど、ストルティの調査とテクノロジーによって生み出されました。

■安全性：最も優先すべき事

オペレーターの安全こそが、ストルティにとって最も重要な事です。保護フード、油圧シリンダーのストップバルブ等、CE基準に示されている全ての装置を備えています。いかなる状況でも全てがコントロール下にあるため、安心して作業を行う事ができます。

■簡単なアクセス、簡単なメンテナンス

フードは開閉可能で、主な駆動部分にも非常にアクセスし易く、メンテナンス作業も容易に行えます。

■電子計量器：正確性と信頼性

TMRユニフィードシステムの可能性を最大限に引き出すには、最新技術搭載で信頼性のある計量器が必要になります。ハスキーには、3つのセンサーで正確に測定する計量器が備えつけられており、様々なプログラミングが可能です。



ハッピーフィーダーⅢ
(標準)



ハッピーフィーダー
プラスⅢ (オプション)



トップフィーダー
(オプション)

「ファストカットマルチフロー」本機の革新

他のカッティングミキサーワゴンと比べると、ハスキーの本当の革新はチャンバー内部にある事がわかります。「機械の心臓部」とも言える重要な部分に取り組む中で、ストルティの設計者は新しい「ファストカットマルチフロー」システムという驚くべき結果を手に入れました。

中心のオーガーは正確な角度をつけて溶接された、左右非対称の羽根を持つチューブによって作られています。結果、飼料が放射状に軸上で攪拌され、そして同時にチャンバーに飼料をすくい上げます。飼料を持ち上げ攪拌する作業はオーガー全体で行われますが、性質上、より顕著に前側中心部に沿って攪拌されます。これにより、所要馬力を最小限に抑え、高品質で嗜好性の高い飼料が作られます。

■新しいブレード

硬く、耐久性のある新ブレードが連続してカットしていきます。加えて、ダブルカッターの一部が磨耗しても、反対面を使う事により問題は解決されます。ボルトを緩め、ブレードを適切な位置にあるミキサーハブに取付けするだけです。ハブのブレードの配置は、均一なカッティングができるように設計されており、つぶれたり、オーガーに飼料が巻きついたりするのを防ぎます。



■新型パドル

ストルティの経験が、ハスキーのセンターオーガーの新しいパドルを作り出しました。効率性、スピード、カッティングの正確さ、そしてメンテナンスのシンプルさが一体となっています。出っ張った非対称の外形は、全てのブレードが効果的かつ均一な作業をする事を保証します。そしてくぼんだ非対称の内形は優しい攪拌を保証します。



90/120MT

160/190MT

■連続、規則正しいフロー

給餌台への排出は素早く、連続的に、また規則正しく行われます。これは直進方向から見て右前側にある900mm (50/70MTは800mm) という大型の排出ドアのおかげです。オプションで異なる長さの高さ固定/調整式ゴム製の排出エクステンションを取り付ける事も可能です。



■アッパーオーガー

完璧に攪拌するため、ミキサーワゴンの容積によって異なるタイプのアッパーオーガーが装着されます。

- 50MT・70MT には短いアッパーオーガー 2本を装着
- 90MT・120MT には短いオーガー 1本、ホッパー後方の壁に届く長いオーガー 1本を装着
- 160MT・190MT にはホッパー後方の壁に届く長いオーガー 2本を装着




ストルティのテクノロジーがTMRサイエンスを高める

高品質の混合飼料のみが、牛に望ましい給餌を行い、同時にTMRシステムの利点を得る事ができるのです。最高のTMRを得るという目的を持って行った調査のおかげで、ストルティのミキサーワゴンは、高品質の給餌を可能にする数々の製品特長により、正しい反すうを約束するために十分な物理的特性を持った新鮮で望ましい飼料を保証する事ができます。

これにより第一胃内発酵を完璧にコントロールでき、TMRの繊維部分の消化率を上げる事ができるのです。これらすべてが、健康で安心な牛や高い生産能力を確実にするのです。

■仕様諸元表

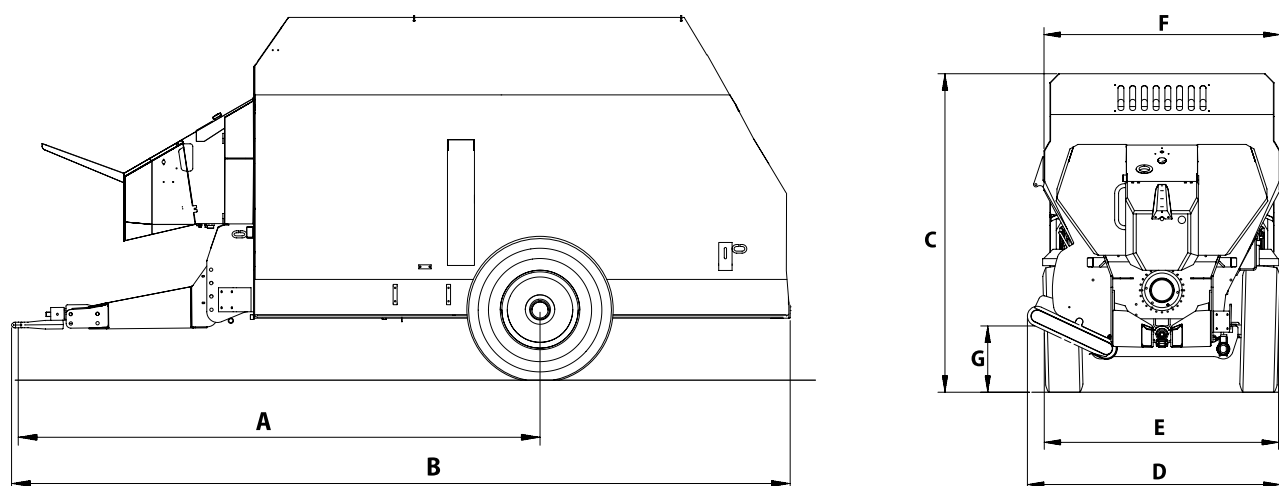

■仕様諸元表

型式	容量	A	B	C	D	E	F	G	所要馬力	重量 (空)	最大積載時重量	標準タイヤサイズ
単位	m ³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW/PS	kg	kg	
HUSKY-50MT	5	3,250	4,445	2,100	1,780	1,710	1,665	415	34/45	2,550	4,700	235/75R17.5
HUSKY-70MT	7	3,315	4,915	2,285	1,825	1,760	1,750	410	35/47	3,050	6,700	285/70R19.5
HUSKY-90MT	9	3,660	5,270	2,545	2,080	1,990	1,865	535	40/54	3,950	8,350	315/70R22.5
HUSKY-120MT	12	3,910	5,905	2,715	2,155	1,990	2,015	565	46/61	4,600	9,900	315/80R22.5
HUSKY-160MT	16	4,200	6,655	2,815	2,220	2,200	2,140	555	53/71	5,700	11,900	445/65R22.5
HUSKY-190MT	19	4,350	6,900	2,950	2,270	2,275	2,265	580	57/76	6,150	13,000	445/65R22.5

※上記の仕様は予告なく変更する事があります。



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本社 〒061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道央 ☎0123-82-1000
倶知安 ☎0136-23-2232
八雲 ☎0137-64-3121
富川 ☎01456-2-2831
士別 ☎0165-29-8130
富良野 ☎0167-39-2260
豊富 ☎0162-82-1235

東部 ☎0156-22-2411
南部 ☎01558-6-3639
北部 ☎0155-62-2455
中部 ☎0155-62-2455
美幌 ☎0152-73-1121
斜里 ☎0152-23-3813
紋別 ☎01586-5-3855

中標津 ☎0153-72-2608
標茶 ☎015-485-2972
青森 ☎0176-27-3106
岩手 ☎0195-70-2900
仙台 ☎022-344-3181
山形 ☎0237-48-1385
福島 ☎024-963-2236

茨城 ☎0298-23-3424
栃木 ☎0287-63-8435
西関東 ☎0279-30-5581
千葉 ☎043-445-3621
長野 ☎0267-91-2121
松本 ☎0263-58-0702
富士宮 ☎0544-28-5058

新潟 ☎025-239-5070
名古屋 ☎0566-99-7200
羽島 ☎0584-65-0180
津山 ☎0868-28-7720
三次 ☎0824-63-5229
九州北 ☎0952-51-2488
大分 ☎097-588-1491

熊本 ☎096-292-0115
球磨 ☎0966-38-3671
宮崎 ☎0986-38-2448
鹿児島 ☎099-294-3030
大隅 ☎0994-62-4088