


ストルティ バーチカルミキサーワゴン ダンカーTV2シリーズ

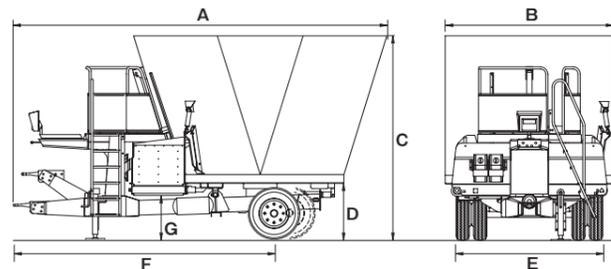

仕様諸元表

Dunker TV2	m ³	DUNKER-TV2-120B	DUNKER-TV2-140B	DUNKER-TV2-170B	DUNKER-TV2-200B
A	mm	5,732		5,802	5,892
B	mm	2,500		2,900	
C	mm	2,765	3,014	3,132	3,432
D	mm	810			
E	mm	2,190			
F	mm	3,980			
G	mm	645			
本体重量	kg	4,800	5,000	5,500	5,700
最大積載量	Kg	11,300			
所要馬力	kW/HP	60/80		66/90	74/110
標準タイヤ		215/75R 17.5 ダブル			

標準装備・オプション装備

装備概要	標準装備	オプション装備
調整式ドローパー	○	—
リモートコントロール	○	—
油圧式カウンターブレード	○	—
2段階変速ギヤ	○	—
前方両側排出	○	—
手動式ジャッキ	○	—
ワイドアングルPTO シャフト	○	—
タングステン補強加工カッティングブレード	○	—
インスペクションプラットフォーム	○	—
計量器：ハッピーフィーダー (W11)	○	—
計量器：ハッピーフィーダー (W44)	—	○
トッフィーダー (W66)	—	○
リモートディスプレイ (W44 または W66 が必要)	—	○
オーバーフローリング	—	○
油圧式ジャッキ	—	○
油圧ブレーキ	—	○
パーキングブレーキ	—	○

※仕様は予告なく変更することがあります。



※写真は、弊社の標準仕様とは一部異なります。

エム・エス・ケー農業機械株式会社

本社 〒061-1405 北海道恵庭市戸磯 193 番 8 ☎0123-33-3100

道央 ☎0123-82-1000	東部 ☎0156-22-2411	中標津 ☎0153-72-2608	茨城 ☎0298-23-3424	新潟 ☎025-239-5070	熊本 ☎096-292-0115
倶知安 ☎0136-23-2232	南部 ☎01558-6-3639	標茶 ☎015-485-2972	栃木 ☎0287-63-8435	名古屋 ☎0566-99-7200	球磨 ☎0966-38-3671
八雲 ☎0137-64-3121	北部 ☎0155-62-2455	青森 ☎0176-27-3106	西関東 ☎0279-30-5581	羽島 ☎0584-65-0180	宮崎 ☎0986-38-2448
富川 ☎01456-2-2831	中部 ☎0155-62-2455	岩手 ☎0195-70-2900	千葉 ☎043-445-3621	津山 ☎0868-28-7720	鹿児島 ☎099-294-3030
士別 ☎0165-29-8130	美幌 ☎0152-73-1121	仙台 ☎022-344-3181	長野 ☎0267-91-2121	三次 ☎0824-63-5229	大隅 ☎0994-62-4088
富良野 ☎0167-39-2260	斜紋 ☎0152-23-3813	山形 ☎0237-48-1385	松本 ☎0263-58-0702	九州北 ☎0952-51-2488	
豊富 ☎0162-82-1235	紋別 ☎01586-5-3855	福島 ☎024-963-2236	富士宮 ☎0544-28-5058	大分 ☎097-588-1491	

ホームページ <http://www.mskfm.co.jp/>

A433A-1403 10001

エム・エス・ケー農業機械株式会社

ダンカーTV2シリーズ

— 高性能を備えたミキサー —

■家畜の食欲を増やし、正しい栄養を取るためには、優れた攪拌性能を持つミキサーが必要です。ダンカーTV2シリーズは、その優れた構造と製造技術により、多種多様の飼料を見事に攪拌することができます。その結果、香りの良い、新鮮で嗜好性の高い飼料を家畜に供給する事ができ、乳量の増加、品質の向上につながります。あらゆる給餌体系に対応可能な長寿命・頑丈性を兼ね備えた高品質な性能を発揮するミキサーです。

■ダンカーTV2シリーズは、12・14・17・20m³の3種類の容量モデルから選択する事が可能です。



強化された耐摩耗性の下部構造により、ミキサーは長寿命を実現します。

カッティング装置

タングステン補強加工カッティングブレード

ダンカーTV2シリーズのカッティングブレードはタングステンにより補強されています。タングstenは非常に密度が高く、また剛性に優れており、カッティングブレードは長寿命且つメンテナンスも少なく済みます。またブレードはボルト止めになっており、交換も簡単に行えます。



ダンカーTV2シリーズの特長

①計量器:ハッピーフィーダー

ダンカーTV2シリーズにハッピーフィーダーが装着されます。オプションとしてレシピの作成、リモートディスプレイやプリンターが装着可能なハッピーフィーダープラス、トップフィーダーにアップグレードする事も可能です。

②アクティブカッター装置のコントロールボックス

標準装備のアクティブカッター装置を操作するコントロールボックス。

③ゲートゲージ

チャンバーの飼料排出ゲートの開口を目で見えて確認する事が可能です。

④インスペクションプラットフォーム

このプラットフォームを使用する事で、チャンバー内部を安全かつ簡単に確認することができます。

⑤2段階のスピードギヤ

標準装備の広角PTOから入力された動力はギヤボックスを通じ、オーガーを回転させます。ギヤは2段階設定可能で、飼料に合わせた作業が行えます。

⑥フットレスト

高さ調整可能なフットレストを標準装備しています。オプションで油圧式フットレストを選択する事も可能です。

⑦ドローバー

ドローバーの高さが調整可能です。接続するトラクターの高さに簡単に合わせる事が可能です。

⑧パーキングブレーキ(オプション)



カッターアクティブデバイス

ダンカーTV2シリーズの攪拌チャンバー内には調整可能なカウンターブレードが装備されています。このカウンターブレードは、標準装備の"カッターアクティブ"により油圧で操作することができます。この装置は0~99分のサイクルタイムとカウンターブレードの脱着時間プログラムが可能です。コントロールボックスにあるボタンを使用することで簡単に操作が行え、時間と手間を省略することができます。



チャンバー外側から見たカウンターブレードを調整するための油圧ホイスト



チャンバー内側から見たカウンターブレード

ダブルタイヤ

ダンカーTV2シリーズには214/75R 17.5のダブルタイヤが標準装備されています。困難な条件下でも安定した作業が可能です。オプションで油圧ブレーキ、パーキングブレーキを装着可能。



その他のオプション装備

ダンカーTV2シリーズには延長コンベアによる排出口の調整・排出コンベアに金属マグネットを装着する事で家畜の健康を保護、オーバーフローリング等、様々なオプション装備品を取り揃えています。※写真はオーバーフローリング

