

ノビリ トリチュレーター

NOBILI

総合カタログ

TB TBE-S BE RSM BK RM BPR BNE BNG BNU シリーズ



NOBILI TORITURATORS

TB10

緑地メンテナンス用



TB10 (P.3)



TBE-S10 (P.4)



TB100 (P.5)



BE (P.6)



RSM (P.7)



BNE (P.12)

麦・メイズの残茎処理用



BK (P.8)



RM (P.9)



BNG (P.12)

多目的用



BPR10 (P.10)



BPR100 (P.11)



BNU (P.12)

用途に応じて選べるブレード



01
ユニバーサル
軽木、ストロー、
メイズ、牧草



01P
ユニバーサル
汎用性の高い
3本爪タイプ



06
ハンマー
牧草、メイズ、
ビート葉、灌木



TB16/06
TB18/06

- ・TB10シリーズは3点リンク装着式で、平行スライド式アームによって右側にスライドさせる事が可能。
- ・草地メンテナンスのプロフェッショナル用に製造されたトリチュレーターであり、雑草の生えた不整地や路肩の雑草刈り、土手や生け垣、芝生や庭のシュレッシングに最適。

緑地、土手等の掃除刈りに



衝撃による機体の損傷を防ぐため、衝撃を逃がす特殊構造リンク



シャフトは耐久性の高いスチールで作られているため頑丈




特許所有の06ハンマーナイフは熱処理加工を施したブッシングにより装着

型式	SERIES 10	
	TB16/06	TB18/06
リンケージ	カテゴリ-2	
作業幅	mm	1,600
	mm	1,800
PTO 回転数	rpm	540
トラクター 所要馬力	PS	40-80
	kW	29-59
ギヤボックス	一体型ギヤボックス	
ローター駆動	3本ベルト	
カッティングローター直径	mm	374
ローター回転数	rpm	2,220
ナイフ速度	m/s	44
ナイフ 装着枚数	06	24
刈高さ調整	ローラー高さ5段階調整式	
機体重量	kg	480
	A (mm)	1,800
	B (mm)	825
	C (mm)	435

※上記仕様は予告なく変更する事があります。

TB10 オフセット可動寸法

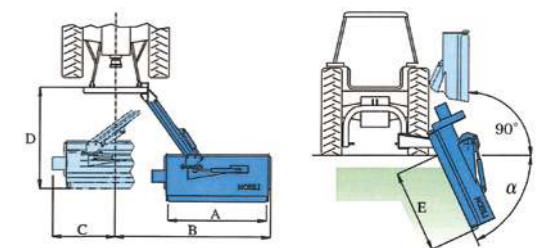

	TB10シリーズ	
	TB16	TB18
A (mm)	1,600	1,800
B (mm)	2,360	2,560
C (mm)	672	
D (mm)	1,820	
E (mm)	1,450	1,650
α	45°	

TBE-S10




TBE-S16/06
TBE-S19/06

緑地、路肩、生垣、牧草地のメンテナンスにTBE-S10シリーズは3点リンク装着式で、右側へのオフセットが可能。ギヤボックスがフレームの外側に取り付けられているためオフセット幅が大きく、均一なシュレディングを実現。



緑地、土手等の掃除刈りに

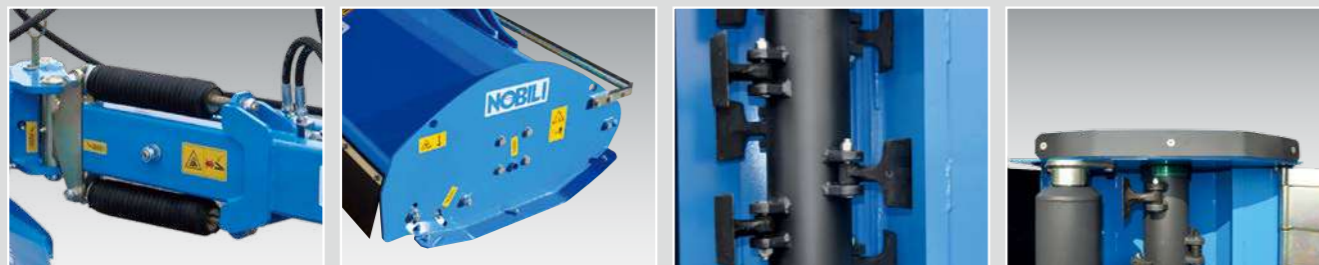


安全システムを備えた伸縮式アームが作業走行中の衝撃を吸収
シャーシは耐久性の高いステールで作られているため頑丈
あらゆる条件で優れたシュレディングを実現するための溶接止めされたカウンターナイフ
サポートスキッドにより刈り残しを軽減

型 式		TBE-S16/06	TBE-S19/06
リンケージ		カテゴリー2	
	作業幅	mm 1,531	1,792
	全幅	mm 2,069	2,330
PTO 回転数		rpm 540	
	トラクター	PS 60-110	70-110
	所要馬力	kW 44-81	51-81
ギヤボックス		一体型ギヤボックス	
ローター駆動		3本ベルト	
カッティングローター直径		mm 425	
ローター回転数		rpm 2,325	
ナイフ速度		m/s 52	
	ナイフ装着枚数	06	18
			20
刈高さ調整		ローラー高さ4段階調整式	
機体重量		kg 750	800
	A (mm)	2,069	2,330
	B (mm)	884	
	C (mm)	531	

※上記仕様は予告なく変更する事があります。

TBE-S10、TB100 オフセット可動寸法

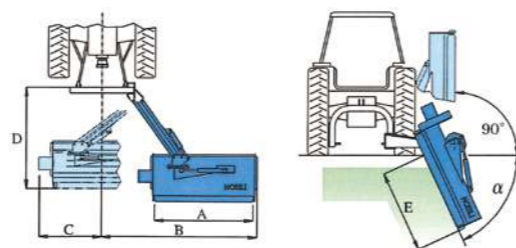

	TBE-S10シリーズ		TB100シリーズ	
	TBE-S16	TBE-S19	TB181	TB211
A (mm)	1,531	1,792	1,750	2,050
B (mm)	2,661	2,992	2,741	3,026
C (mm)	435		975	
D (mm)	1,850		2,115	
E (mm)	1,247	1,508	1,550	1,850
α	65°			

TB100



TB181/01 TB181/06
TB211/01 TB211/06



・TB100シリーズは3点リンク装着式で、平行スライド式アームによって右側にスライドさせる事が可能。
・草地メンテナンスのプロフェッショナル用に製造されたトリチュレーターであり、雑草の生えた不整地や路肩の雑草刈り、土手や生け垣、芝生や庭のシュレディングに最適。


緑地、土手等の掃除刈りに



長さ 1500mm のアームは根元に向かって太くなる構造で、衝撃を分散させる設計



安全システムを備えた伸縮式アームが作業走行中の衝撃を吸収

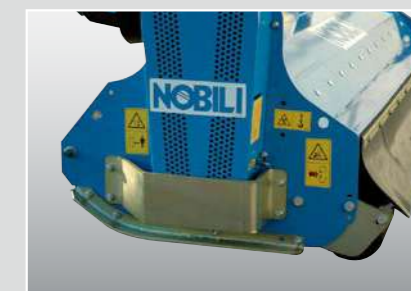


ベルトハウジング用プロテクター装備 (固定位置は上下2箇所変更可能)



耐摩耗メタルシート



取外し可能ローラー

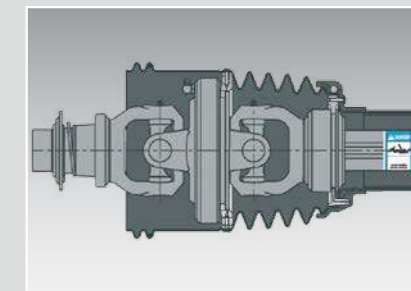

広角 PTO シャフト

型 式		TB181/01	TB181/06	TB211/01	TB211/06
リンケージ		カテゴリー2			
	作業幅	mm 1,750		2,050	
	全幅	mm 2,041		2,326	
PTO 回転数		rpm 540			
	トラクター	PS 65-110		70-110	
	所要馬力	kW 48-81		51-81	
ギヤボックス		一体型ギヤボックス			
ローター駆動		3本ベルト			
カッティングローター直径		mm 400			
ローター回転数		rpm 2,220			
ナイフ速度		m/s 47			
	ナイフ装着枚数	06	—	24	—
		01	48	—	56
刈高さ調整		ローラー高さ3段階調整式			
機体重量		kg 760		780	
	A (mm)	2,041		2,326	
	B (mm)	750			
	C (mm)	420			


※上記仕様は予告なく変更する事があります。

BE BE 18/06 BE18/06-S BE 20/06 BE20/06-S

- ・BEシリーズは3点リンク装着式で、フロント・リアどちらのリンケージにも装着が可能。
- ・S型式には油圧式オフセットを標準装備。
- ・ノビリ特許のブッシング付きハンマーナイフを装備。耐久性が高く、長寿命を実現。
- ・機体重量は軽量。



公園や庭などの緑地のシュレディングに

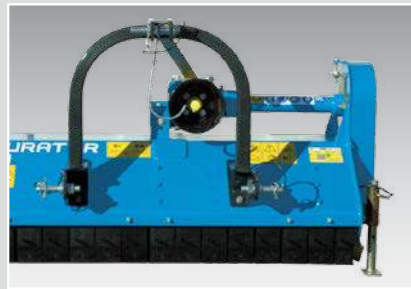

固定式リンケージフレーム
(標準型式に標準装備)




油圧スライド式リンケージフレーム
(S 型式に標準装備)



フロントリンケージまたはリバーストラクター用マウンティングキット



耐摩耗性ボルト留めスキッドと高耐久性シャーシ

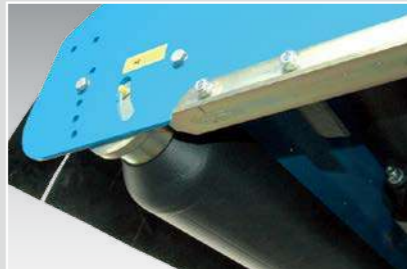

5段階調整式 140mm 径ローラー




特許所有の06ハンマーナイフは熱処理加工を施したブッシングにより装着

型 式		BE 18/06	BE18/06-S	BE 20/06	BE20/06-S
リンケージ		カテゴリ1または2			
オフセット幅		mm	オフセットなし	450	オフセットなし
	作業幅	mm	1,800		2,000
	全幅	mm	2,000		2,200
PTO 回転数		rpm	540/1,000		
	トラクター所要馬力	PS	45-65		50-65
		kW	33-48		37-48
フリーホイールギヤボックス		標準装備			
ローター駆動		3本ベルト			
カッティングローター直径		mm	127		
ローター回転数		rpm	2,218 (540) / 2,339 (1,000)		
ナイフ速度		m/s	46 (540) / 47 (1,000)		
	ナイフ装着枚数	06	28		32
刈高さ調整		ローラー高さ5段階調整式			
	A (mm)	2,000		2,200	
	B (mm)		980		
	C (mm)		435		
機体重量		kg	390	410	430

※上記仕様は予告なく変更する事があります。

RSM RSM180/01 RSM210/01

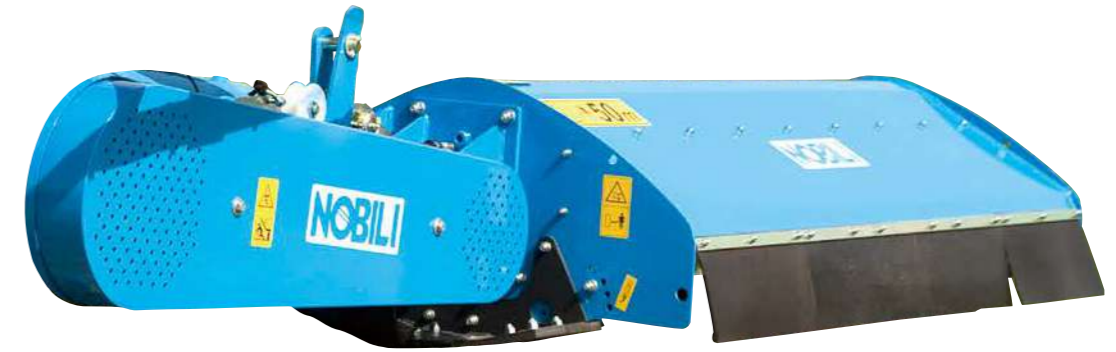

緑地、土手、道路脇まで幅広い雑草刈りに最適




作業中に誤って障害物に衝突した際には機械式安全装置が作動



安定した動力伝達を実現するためのベルトテンションシステム



フローティングカッティングヘッドは単動シリンダーに装着されており、地形に沿って作業をする事が可能。全ての回転ポイントには交換可能な真鍮(しんちゅう)製のブッシュを装備

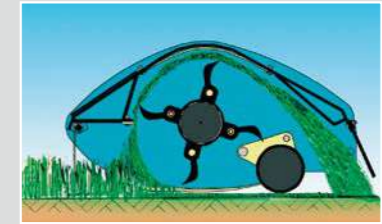


ローラーを常時綺麗に保つ4列ナイフローター



搬送時に安全な機械式安全装置を装着(オプション)

型 式		RSM180	RSM210
リンケージ		カテゴリ2	
オフセット幅		mm	オフセットなし
	作業幅	mm	1,773
	全幅	mm	3,500
PTO 回転数		rpm	540
	トラクター所要馬力	PS	65-120
		kW	48-88
フリーホイールギヤボックス		標準装備	
ローター駆動		4本ベルト	
カッティングローター直径		mm	425
ローター回転数		rpm	2,210
ナイフ速度		m/s	49
	ナイフ装着枚数	01	40
			48
刈高さ調整		ローラー高さ6段階調整式	
機体重量		kg	710

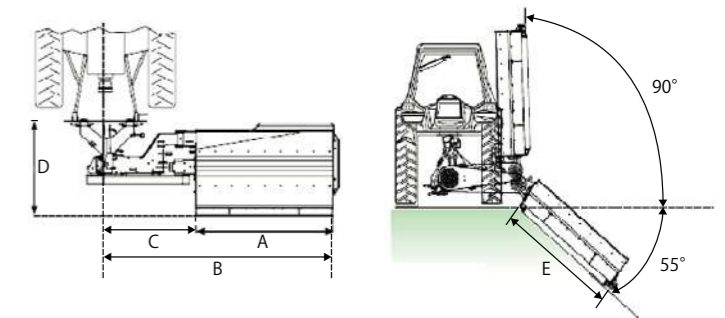


	RSM180	RSM210
A (mm)	1,773	2,121
B (mm)	3,185	3,543
C (mm)	1,310	
D (mm)	998	
E (mm)	1,773	2,121

※上記仕様は予告なく変更する事があります。

BK BK230 BK280 BK320

BKシリーズは3点リンク装着式で、主に残茎処理や緑地のメンテナンスに最適。多用途、丈夫で、ローラー、スキッド、ステアリングホイール（オプション）によって作業高さを最適に調整。様々な作業ニーズを満たすために、豊富なオプションを用意。

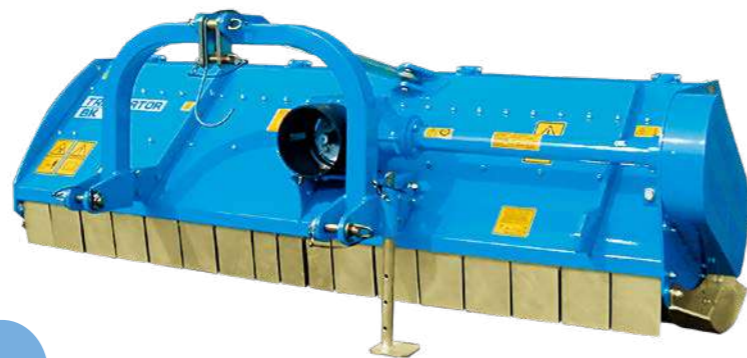

麦、メイズの残茎処理や雑草刈りに



作業用スキッド



大径ローラー



耐摩耗メタルシート



油圧式オフセット (BK230、BK280 にオプションで選択可能)



ステアリングホイール (オプション)



路上搬送用ホイール (BK320 にオプションで選択可能)

型 式		BK230	BK280	BK320
リンケージ		カテゴリー2		
オフセット		mm	400(オプション)	—
	作業幅	mm	2,301	2,792
	全幅	mm	2,502	2,998
PTO 回転数		rpm	540	540/1,000
	トラクター	PS	70-120	85-150
	所要馬力	kW	51-88	63-110
ギヤボックス		一体型ギヤボックス		
ローター駆動		4本ベルト		5本ベルト
カッティングローター直径		mm	620	647
ローター回転数		rpm	2,083	1,833 (540) / 1,960 (1,000)
ナイフ速度		m/s	68	62 (540) / 66 (1,000)
	ナイフ 装着枚数	01/P	78	96
				108
刈高さ調整		ローラー、スキッド、ステアリングホイール(オプション)		
	A (mm)	2,502	2,998	3,467
	B (mm)	1,493	1,505	1,560
	C (mm)	750	784	827
機体重量		kg	950	1,100

※上記仕様は予告なく変更する事があります。

RM RM280 RM320




麦、メイズの残茎処理や雑草刈りに



耐摩耗メタルシート




620mmの大径ローターが多量のシュレツディングを可能に

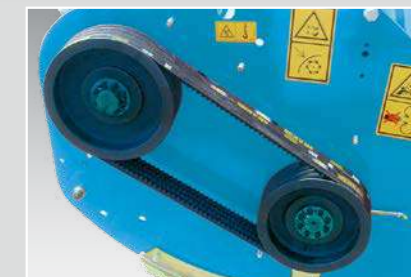

高強度のベルトと大径プーリーによる効率的な動力伝達



作業用スキッド (オプション)

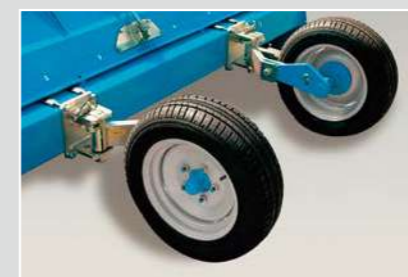

ステアリングホイール (オプション)



路上搬送用ホイール (オプション)

型 式		RM280	RM320
リンケージ		カテゴリー2	
オフセット		mm	オフセットなし
	作業幅	mm	2,792
	全幅	mm	2,998
PTO 回転数		rpm	1,000
	トラクター	PS	100-170
	所要馬力	kW	74-125
ギヤボックス		一体型ギヤボックス	
ローター駆動		4本ベルト	6本ベルト(左右3本ずつ)
カッティングローター直径		mm	650
ローター回転数		rpm	1,680
ナイフ速度		m/s	57
	ナイフ 装着枚数	01/P	96
			108
刈高さ調整		ローラー、スキッド(オプション)、ステアリングホイール(オプション)	
	A (mm)	2,998	3,477
	B (mm)	1,770	
	C (mm)	860	
機体重量		kg	1,400

※上記仕様は予告なく変更する事があります。



RMモデルには、鉄製ローラーが標準装備。ステアリングホイールはオプションで、MSK仕様は2本となります。

両サイドからの駆動伝達 (RM320)

ローターに均等な力を伝達。プーリーの位置を変える事で、ローターの回転速度を変更可能。

ユニバーサルブレード (01P)

汎用性の高い3本爪タイプを標準装備。

BPR10 BPR24/01 BPR28/01 BPR30/01




牧草地・草地整備のための多目的トリチュレーター



油圧式オフセットにより、端まで綺麗に刈り取りが可能



機体内部に装着されているローラーがベアリングの潤滑を補助

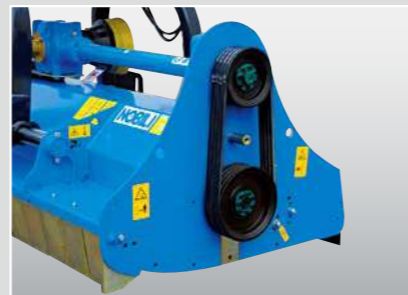

マニュアルベルトテンショニング



作業用スキッド



取外し可能ローラー (オプション)



フロントホイール (オプション)


型 式		BPR24/01	BPR28/01	BPR30/01
リンケージ		カテゴリ-2		
オフセット幅		450		
	作業幅	mm 2,374	2,793	3,034
	全幅	mm 2,548	2,959	3,186
PTO 回転数		rpm 540/1,000		
	トラクター	PS 80-150	90-150	100-150
	所要馬力	kW 59-110	66-110	74-110
フリーホイールギヤボックス		標準装備		
ローラー駆動		3本ベルト		4本ベルト
カッティングローラー直径		mm 465		
ローラー回転数		rpm 2,203(540)/2,356(1,000) 1,833(540)/1,960(1,000)		
ナイフ速度		m/s 54(540)/57(1,000) 44(540)/48(1,000)		
	ナイフ装着枚数	01	48	56
				64
刈高さ調整		ローラー高さ4段階調整式		
	A(mm)	2,548	2,959	3,186
	B(mm)		1,357	
	C(mm)		547	
機体重量		kg 900	990	1,120

※上記仕様は予告なく変更する事があります。

BPR100 BPR240/01 BPR280/01 BPR305/01



雑草、灌木、大規模な芝生など様々な用途に

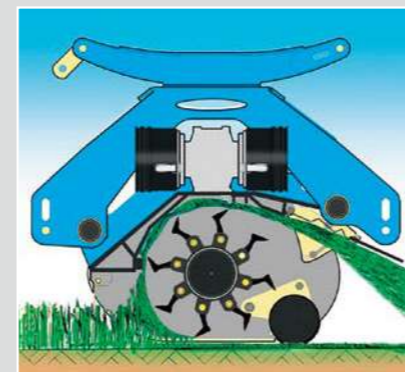

多目的かつ堅牢な、BPR トリチュレーターは、作業高さを調整するローラーによってサポート。ローラーのクリーニングは、1列当たり8個装着されている頑丈な切断刃によって行う。

BPR トリチュレーターは、適切なローラー位置を確保する事でカッティングの質を高め、トラクターの燃費を削減する事が可能。また、刈取り資材によって後部アジャスタブルプレート进行调整する事により、細断品質も変更可能。また、写真の様に TB シリーズと組み合わせる事で、作業時間・燃料を削減する事が可能。



油圧式オフセットを動かす事で、端まで綺麗に刈取る事が可能。



自動ベルトテンションを装備しているので常に安定した動力伝達が可能。



型 式		BPR240/01	BPR280/01	BPR305/01
リンケージ		カテゴリ-2		
オフセット幅		mm 580		
	作業幅	mm 2,374	2,793	3,034
	全幅	mm 2,548	2,998	3,343
PTO 回転数		rpm 540/1,000		
	トラクター	PS 80-175	90-175	100-175
	所要馬力	kW 59-129	66-129	74-129
フリーホイールギヤボックス		標準装備		
ローラー駆動		3本ベルト		5本ベルト
カッティングローラー直径		mm 465		
ローラー回転数		rpm 1,833(540)/1,960(1,000)		
ナイフ速度		m/s 44(540)/48(1,000)		
	ナイフ装着枚数	01	48	56
				64
刈高さ調整		ローラー高さ4段階調整式		
	A(mm)	2,548	2,998	3,343
	B(mm)		1,290	
	C(mm)		525	
機体重量		kg 950	1,020	1,100

※上記仕様は予告なく変更する事があります。

BNE BNE180 BNE210

牧草や芝生、公園などの管理作業に




BNG BNG230 BNG270

頑丈な機体設計







BNU BNU125 BNU160 BNU195

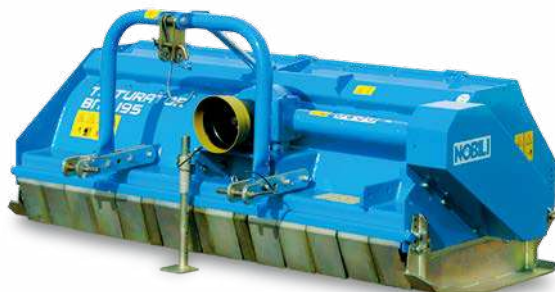コンパクトな設計で強力粉砕



※3点フレームの位置変更により、オプションでオフセット仕様の選択が可能
(BNU125・BNG270 除く)

型 式		BNU125	BNU160	BNU195	BNE180	BNE210	BNG230	BNG270
オフセット幅	mm	オフセットなし	400※オプション		370※オプション		400※オプション	オフセットなし
 作業幅	mm	1,220	1,580	1,940	1,810	2,100	2,300	2,670
	全幅	mm	1,450	1,800	2,190	2,000	2,280	2,540
PTO 回転数	rpm	540						
 トラクター 所要馬力	PS	40-125	50-125	60-125	40-95	70-125	80-125	
	kW	29-92	37-92	44-92	29-70	51-92	59-92	
ローター回転数	rpm	2,278			2,207		2,025	
 ナイフ 装着枚数	01 (標準)	24	32	40	48	56	48	56
	06 (オプション)	12	16	20	24	28	—	
	012 (オプション)	—						72
	A(mm)	1,450	1,800	2,190	2,000	2,280	2,540	2,920
	B(mm)	990			750		990	1,080
	C(mm)	560			420		560	710
機体重量	kg	475	610	710	390	410	890	1,130

※上記仕様は予告なく変更する事があります。



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本 社 〒061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道 央 ☎0123-82-1000
倶知安 ☎0136-23-2232
八雲 ☎0137-64-3121
富川 ☎01456-2-2831
士別 ☎0165-29-8130
富良野 ☎0167-39-2260
豊 富 ☎0162-82-1235

東 南 部 ☎0156-22-2411
部 ☎01558-6-3639
北 部 ☎0155-62-2455
中 部 ☎0155-62-2455
美 幌 ☎0152-73-1121
斜 里 ☎0152-23-3813
紋 別 ☎01586-5-3855

中標津 ☎0153-72-2608
標 茶 ☎015-485-2972
青 森 ☎0176-27-3106
岩 手 ☎0195-70-2900
仙 台 ☎022-344-3181
山 形 ☎0237-48-1385
福 島 ☎024-963-2236

茨 城 ☎0298-23-3424
栃 木 ☎0287-63-8435
西 関 東 ☎0279-30-5581
千 葉 ☎043-445-3621
長 野 ☎0267-91-2121
松 本 ☎0263-58-0702
富 士 宮 ☎0544-28-5058

名古屋 ☎0566-99-7200
羽 島 ☎0584-65-0180
津 山 ☎0868-28-7720
三 次 ☎0824-63-5229
九州北 ☎0952-51-2488
大 分 ☎097-588-1491
熊 本 ☎096-292-0115

球 磨 ☎0966-38-3671
宮 崎 ☎0986-38-2448
鹿 児 島 ☎099-294-3030
大 隅 ☎0994-62-4088