

クーンナイト マニュアルスプレッダー



ボックススプレッダー BS1100 シリーズ

BS1130 BS1140



酪農家の皆様の 過酷なニーズに応える マニュアルスプレッダー



ProSpread® Box Spreaders BS1130・BS1140



強度 2 倍のサイド構造

サイドパネルは樹脂製のフローアと逆 U 字型のクロスバーがオーバーラップした二重構造になっています。この特殊な構造ゆえに強度が高められ最もダメージの大きな部分への耐摩耗・防錆効果を発揮します。

1100 シリーズモデル

ボックススプレッダー BS1100 シリーズは高品質素材を用いた頑丈な設計により、飼育用地や酪農家の皆様の過酷な使用下でも耐え得る強度とニーズに応えます。鶏冠（とさか）に似た形状のピーターパドルが均一な散布を行うために特別な場所に配置され、堆肥をムラなく散布します。

散布量はトラクター内部から流量調整バルブを使用してエプロン速度を調整する事で容易に変更する事ができます。これにより効率よく広範囲に堆肥が散布でき、散布量の調整機能によってボックス内部を最後まで素早く完全に排出させます。固形堆肥を素早く、信頼性の高い性能を発揮しながら散布したければ、BS1100 シリーズボックススプレッダーが期待に応えます。



全面スチール構造



信頼性、長寿命の マニュアルスプレッダー

- ピーターとピーター駆動部は容易に交換できる位置に配置されたシェアボルトにより保護されています。一体溶接型のサイドシールドがピーター駆動シャフトと油圧ホースを保護します。
- 速度可変式油圧エプロン駆動が機械式駆動エプロンと比べて摩耗部品を最小限に抑え、ピーターとエプロンが独立して駆動し異なる様々な堆肥の均一な散布をコントロールします。
- ピントルエプロンチェーンは伸縮性に富んでいる事から重量のある堆肥でもチェーンを破損させずに後方へと送り出します。
- エプロン駆動シャフトアセンブリーはセルフクリーニング機能を備え、スプロケットがシャフトに直接溶接されており、他社で使用されているキースプロケットに比べ強度を 2 倍に高めます。



頑強なボックス構造

後方“A フレーム”構造の全面一体溶接型設計がボックススプレッダーの頑強な骨組みを形成します。A フレーム設計がサイドとピーターパネルのねじれを防ぎます。補強されたけん引ローバーはアクスルを直接けん引し、強度と耐久性を高めます。




樹脂製フローア

厚板の頑丈な 2 枚のフローアコンベアが摩擦や凍結を抑制し、長寿命を発揮します。この頑丈なフローアコンベアはシングル構造のコンベアがグループボードコンベアよりも耐久性が高く、通常のコンベアよりも低馬力で稼働可能です。



ヘビーデューティー鶏冠形状 ピーター

頑丈構造を特徴とするパドルは 2ヶ所ですっきりと溶接されているため、耐久性と信頼性は抜群です。ヘビーデューティー仕様、ボルト留められた鶏冠形状パドルは完全に交換可能で優れた散布性能を発揮します。

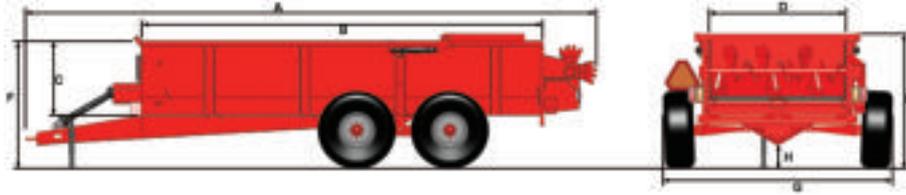

■仕様諸元表

販売型式名	単位	BS1130	BS1140
A-全長	cm	630	691
B-ホッパー長さ	cm	427	488
C-ホッパー深さ	cm	66	76
D-ホッパー内部幅	cm	168	
E-全高 ¹			
-装着タイヤ	cm	275/80R-22.5	16.5" L × 16.1
-アッパーピーター全高	cm	188	198
-油圧エンドゲート全高	cm	152	173
F-ホッパー高さ ¹	cm	143	164
G-全幅 ¹	cm	259	285
H-最低地上高 ¹	cm	43	
機体重量	kg	1,869	2,367
最大積載量	kg	9,525	11,340
容量			
平積み容積	m ³	4.8	6.1
山積み容量	m ³	9.1	10.8
ピーター			
装着本数	本	2 (メイン・上部)	
ピーター当たりのパドル数		12	
ピーター直径 メイン/上部	cm	66/36	
パドル厚さ メイン/上部	cm	9.5/7.9	
ボルト固定パドル		◆	
シェアボルト付オーバーランクラッチ		◆	
ピーター PTO 駆動			
回転数	rpm	540/1000	
ローラーチェーン-上部/メイン/ロウスピナー (オプション)		60/60/60	
サイドシャフト径		3	
エプロン			
枚数		1	2
シャフト径	cm	3.8	
スプロケット	枚刃	6	
チェーン		ピントル	
スラットサイズ	cm	7.9 × 38 × 64	6.4 × 32 × 44
エプロンのスラット		19	22
駆動		油圧	
ギヤボックス		50 : 1	
ボックスとけん引構造			
フロントパネルとサイド		10 GA	
フロアーコンベア - 樹脂製	cm	1.6- ツーピース	
エンドゲート		◆	
アクスル		シングル	タンデム
スピンドル	本	8	6
ハブボルト		8 ボルト	
総重量に占めるトルクウェイト	%	12	
トラクター PTO 所要馬力 ²	hp	75	90

◆：標準装備

1 仕様諸元表に記載されたタイヤ装着時の値です。本機の高さ、幅は装着するタイヤにより変動します。

2 散布する堆肥によって所要馬力は異なります。

※上記仕様は予告なく変更する事があります。



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本社 〒061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道央 ☎0123-82-1000	東部 ☎0156-22-2411	中標津 ☎0153-72-2608	茨城 ☎0298-23-3424	新潟 ☎025-239-5070	熊本 ☎096-292-0115
俱知安 ☎0136-23-2232	東南部 ☎01558-6-3639	標茶 ☎015-485-2972	栃木 ☎0287-63-8435	名古屋 ☎0566-99-7200	球磨 ☎0966-38-3671
八雲 ☎0137-64-3121	北部 ☎0155-62-2455	青森 ☎0176-27-3106	西関東 ☎0279-30-5581	羽島 ☎0584-65-0180	宮崎 ☎0986-38-2448
富川 ☎01456-2-2831	中部 ☎0155-62-2455	岩手 ☎0195-70-2900	千葉 ☎043-445-3621	津山 ☎0868-28-7720	鹿児島 ☎099-294-3030
士別 ☎0165-29-8130	美幌 ☎0152-73-1121	仙台 ☎022-344-3181	長野 ☎0267-91-2121	三次 ☎0824-63-5229	大隅 ☎0994-62-4088
富良野 ☎0167-39-2260	斜里 ☎0152-23-3813	山形 ☎0237-48-1385	松本 ☎0263-58-0702	九州北 ☎0952-51-2488	
豊富 ☎0162-82-1235	紋別 ☎01586-5-3855	福島 ☎024-963-2236	富士宮 ☎0544-28-5058	大分 ☎097-588-1491	