


イージースプレッド ボックス・スプレッダー



1200シリーズ 3.3m³~8.4m³(山積み)/牽引式

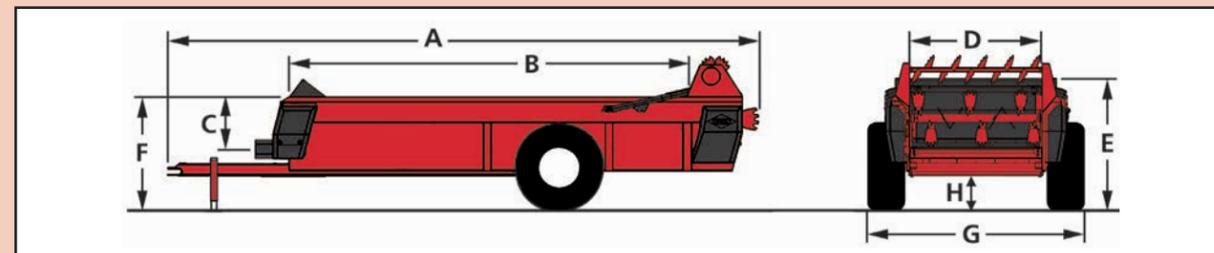

主要諸元表

モデル	1212	1215	1219	1224	1230
A - 全長 (cm)	442	503	594		686
B - ボックス長さ (cm)	244	305	396		488
C - ボックス深さ (cm)	56			61	
D - ボックス内幅 (cm)	122			152	
E - 全高 (cm)					
- タイヤ	9.5L×15-8P	12.5L×15-10P	14L×16.1-12P	16.5L×16.1-10P	
- アッパービーター付	—			168	
- スブラッシュガード付	135	137	140	150	
- 油圧エンドゲート付	—			122	
F - 積み込み高さ (cm)	114	117	122	132	
G - 全幅 (cm)	183	198	206	254	
H - 最低地上高 (cm)	30	33	38		
重量 (kg)	726	816	1,111	1,247	1,497
最大積載量 (kg)	2,386	2,980	3,858	4,899	6,021
容量					
容量 (m ³) 平積み	1.8	2.3	3.9	3.9	4.7
容量 (m ³) 山積み	3.3	4.4	5.4	6.8	8.4
ビーター					
本数	1	2			2
ビーターあたりのパドル数	8			10	
直径 (mm) アッパー/ローワー	—/66		66/36		
ローワービーター回転数 (rpm)	350				
ビーター駆動部					
PTO回転 (rpm)	540				
エプロン					
枚数	1				
チェーン	Tバー				
スラットサイズ	1.0×2.0				
エプロンのスラット	9	10	13		16
スピードの選択	速い/遅い				
ボックス構造					
フロントパネルとサイド	12				
フロア (mm)	13 樹脂製				
アクスル	シングル				
スピンドル直径	6.4				
外部油圧	—			1系統	
リアスラリーパン	○				
トラクターPTO所要馬力 (HP)	30	35	45	65	75

※上記仕様は予告なく変更することがあります。



エム・エス・ケー農業機械株式会社



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本社 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-27-12 ☎03-3988-2281
 上尾事業所 〒362-0011 埼玉県上尾市平塚字塚越2384 ☎048-775-3992
 北海道支社 〒061-1405 北海道恵庭市戸磯193番8 ☎0123-32-1811



札幌 ☎0123-32-1811 東部 ☎01562-2-2411 青森 ☎0176-27-3106 千葉 ☎043-445-3621 羽島 ☎0584-65-0180 球磨 ☎0966-38-3671
 岩見沢 ☎0126-26-4121 南部 ☎01558-6-3639 岩手 ☎0195-70-2900 栃木 ☎028-673-5551 津山 ☎0868-28-7720 宮崎 ☎0986-38-2448
 倶知安 ☎0136-23-2232 美幌 ☎01527-3-1121 金ヶ崎 ☎0197-44-4516 群馬 ☎027-252-1954 三次 ☎0824-63-5229 鹿児島 ☎099-294-3030
 八雲 ☎0137-64-3121 斜里 ☎01522-3-3813 仙台 ☎022-344-3181 沼津 ☎0559-23-3445 徳島 ☎088-631-5105 大隅 ☎0994-62-4088
 富川 ☎01456-2-2831 紋別 ☎01586-5-3855 山形 ☎0237-48-1385 新潟 ☎025-377-3045 三田 ☎079-560-5266
 旭川 ☎0166-48-2248 北見 ☎0157-36-1144 福島 ☎024-963-2236 中部 ☎0263-58-0703 熊本 ☎096-292-0115
 豊富 ☎0162-82-1235 中標津 ☎0153-72-2608 関東 ☎048-775-3311 松本 ☎0263-58-0702 九州北 ☎0952-51-2488
 富良野 ☎0167-39-2260 別海 ☎01537-5-2868 埼玉 ☎048-571-9921 長野 ☎0267-91-2121 長崎 ☎0957-36-7799
 帯広 ☎0155-62-2455 標茶 ☎015-485-2972 茨城 ☎0298-23-3424 名古屋 ☎0566-99-7200 大分 ☎097-588-1491

ホームページ <http://www.mskfm.co.jp/>


A875-0608 3000K

新型1200シリーズ イージースプレッド

イージースプレッドボックススプレッダーは、固形物や半液状マニユア、おがくずや敷料などを運搬、散布するために設計されました。また高品質の構成部品を使っているのに、経済的です。樹脂製フロア、一体溶接型の構造、シングルTバーチェーン、機械式のVベルト駆動、そしてルースターコムビーターなど多くの特長を備えています。イージースプレッドのシンプルなデザインは、小型ボックススプレッダーのスタンダードを構築しました。



※機構の詳細を示すために、カタログ写真の安全装置を取り外しているものがあります。すべてのシールドをしるべき位置にセットしてから操作してください。

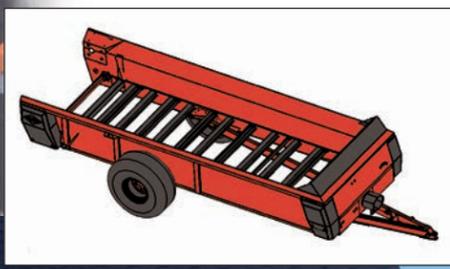

一体溶接型構造


イージースプレッドの特長

- 一体溶接型構造により骨組は頑丈に、補強されたけん引ドローバーはアクスルを直接けん引します。
- この頑丈なけん引ドローバーとアクスルの構造により、本体はアクスルからけん引され、競合他社のようにボックスの先端からけん引しないため、より強度の増した信頼性の高いものとなっています。
- すべてのモデルにおいて全高は低くなっており、バンクリーナーの下での積み込み、小型スキッドステアローダーでの積み込みを容易にしました。
- ルースターコムビーターによる均一な散布、またパドルは交換可能で修理もしやすくなっています。



機械式Vベルト駆動

Vベルト駆動はシンプルでまたメンテナンスもしやすい構造となっています。プーリとベルトはヒンジドアからアクセスが容易で、日常のメンテナンスも容易にしました。

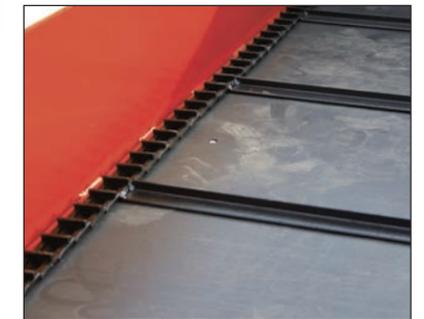

シングルTバーチェーン & スラットエプロン

シングルエプロンスラットはシンプルで低コスト、そして信頼性があります。またTバー設計はピントルチェーンと比べ、保守管理が容易です。



2段変速エプロンギアボックス

2段変速のギアボックスは、施肥量、資材のタイプなどの状況に応じて速度を変えることが可能です。



一体型の樹脂製フロア

樹脂製フロアは頑丈で、小さな板材を組み合わせたものや、合板にプラスチックをコーティングしただけのものなどより耐久性もあります。そしてこれらのフロアに比べ、樹脂製フロアはトラクターの所要馬力も少なくて済みます。

