

EXTREME ROLL BALER



マスキオ エクストリームロールベラー

EXTREME series

EX165/180HT (－N) EX165/180HTC (－N)
EX266/286HT EX266/286HTC

仕様諸元表

型 式		EX165HT(－N)	EX165HTC(－N)	EX180HT(－N)	EX180HTC(－N)	EX266HT	EX266HTC	EX286HT	EX286HTC
ベール寸法	－ 幅 (mm)	1,200							
	－ 直径 (mm)	500 ～ 1,650		500 ～ 1,800		500 ～ 1,650		500 ～ 1,800	
最低所要馬力	－ PS (kW)	60 (44)	80 (59)	68 (50)	85 (63)	60 (44)	80 (59)	68 (50)	85 (63)
トラクター装備品	－ 外部油圧	複動1系統 / 単動1系統							
	－ PTO回転数	540rpm							
	－ トルククラッチ	標準装備							
	－ 電気系統	12V ソケット1個							
ピックアップ幅	－ 最大作業幅 (mm)	2,000							
ベール圧力設定		油圧式・手動				油圧式・コントロールボックス			
タイヤサイズ	－ 標準	15.5/60-15.5 (タイヤ幅 40cm)							
	－ オプション	19.0/45-17 (タイヤ幅 48cm)							
主要機能	－ ダブルトワイン	標準装備 (「－N」仕様除く)							
	－ ネット巻き	標準装備							
	－ ベールキッカー	標準装備							
	－ オート潤滑システム	標準装備							
	－ ソフトコア径設定	ピン位置 (4段階)				コントロールボックス			
機体寸法	－ 全長 (mm) *1	4,170		4,340		4,285		4,430	
	－ 全幅 (mm) *2	2,520				2,500			
	－ 全高 (mm) *2	2,600	2,700	2,700	2,800	2,750		2,800	
機体重量 (kg) *2 *3		2,680 (2,640)	3,130 (3,090)	2,740 (2,700)	3,160 (3,120)	3,000	3,630	3,050	3,680

*1 ドローバーを含む長さ

*2 タイヤサイズ15.5/60-15.5の時の寸法

*3 () は「－N」仕様の重量

※本カタログ内の仕様・装備品は絶え間ない技術改良により予告なく変更する事があります。
※本カタログは全世界に向けて発行されているものを使用しているため、日本国内向けの仕様、数値、標準仕様、オプション品については弊社支社・営業所へお問合せください。
※いくつかの安全ガード、保安部品は撮影のため外されている事がありますのでご了承ください。



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本 社 〒 061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎ 0123-33-3100

道 央 ☎ 0123-82-1000
倶知安 ☎ 0136-23-2232
八 雲 ☎ 0137-64-3121
富 川 ☎ 01456-2-2831
士 別 ☎ 0165-29-8130
富良野 ☎ 0167-39-2260
豊 富 ☎ 0162-82-1235

東 部 ☎ 0156-22-2411
南 部 ☎ 01558-6-3639
北 部 ☎ 0155-62-2455
中 部 ☎ 0155-62-2455
美 幌 ☎ 0152-73-1121
斜 里 ☎ 0152-23-3813
紋 別 ☎ 01586-5-3855

中標津 ☎ 0153-72-2608
標 茶 ☎ 015-485-2972
青 森 ☎ 0176-27-3106
岩 手 ☎ 0195-70-2900
仙 台 ☎ 022-344-3181
山 形 ☎ 0237-48-1385
福 島 ☎ 024-963-2236

茨 城 ☎ 0298-23-3424
栃 木 ☎ 0287-63-8435
西 関 東 ☎ 0279-30-5581
千 葉 ☎ 043-445-3621
長 野 ☎ 0267-91-2121
松 本 ☎ 0263-58-0702
富 士 宮 ☎ 0544-28-5058

名古屋 ☎ 0566-99-7200
羽 島 ☎ 0584-65-0180
津 山 ☎ 0868-28-7720
三 次 ☎ 0824-63-5229
九州北 ☎ 0952-51-2488
大 分 ☎ 097-588-1491
熊 本 ☎ 096-292-0115

球 磨 ☎ 0966-38-3671
宮 崎 ☎ 0986-38-2448
鹿児島 ☎ 099-294-3030
大 隅 ☎ 0994-62-4088

ホームページ <http://www.mskfm.co.jp/>



A602G-700V
2020年9月作成



エム・エス・ケー農業機械株式会社

HT/HTC 可変式ロールベラー構造による 様々なベールを形成

マスキオエクストリームは、可変式チャンバーの構造により様々な種類のベールを形成できる可変式ロールベラーです。これまでに培われた経験に改良を加え、高品質で高効率のロール作業が可能になりました。エクストリーム165・180ではピン位置によってソフトコア径を変更、エクストリーム266・286ではICON電子式コントローラーからの操作でソフトコア径を1cmごとに変更できます。

ピックアップ

高い効率性を持ったローラー構造により短い藁、乾草、牧草等様々な条件下で作業可能。




EXTREME ROLL BALER HT/HTC

ベール直径は50～165cm（エクストリーム165・266）、50～180cm（エクストリーム180・286）まで選択でき、エクストリーム266・286ではハードコア・ソフトコアを一定圧、可変圧それぞれでICON電子式コントローラーで設定可能。用途に合わせて最適なロールの形成が可能です。


ドロップダウンフロア（EX266HTC/EX286HTCのみ）

新型EXTREME266/286HTCモデルにはドロップダウンフロアシステムが標準装備になり、3つの簡単な手順で詰まりを取り除く事ができます。

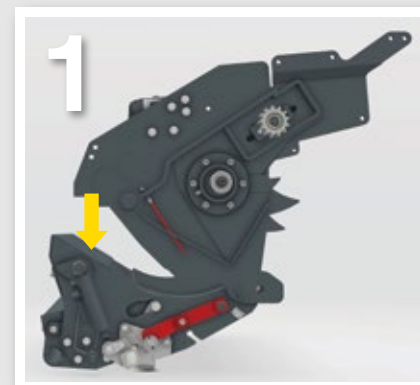


1－フロアを開ける

詰まりが発生した場合、スリックラッチ音がオペレータに警告し、オペレータはトラクターキャビン内部から操作し、油圧でドロップダウンフロアを開ける事ができます。

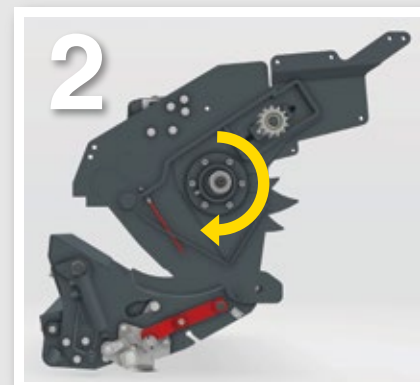

2－PTO駆動


ドロップダウンフロアを降ろし、PTOを駆動させる事で詰まりを解消できます。

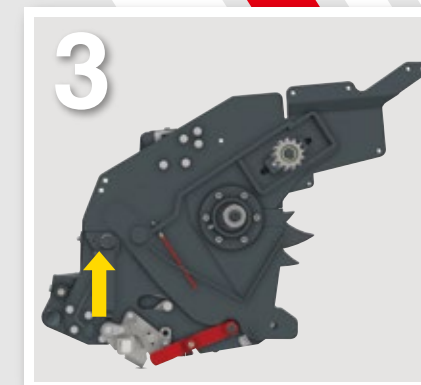

3－フロアを閉める

ドロップダウンフロアを通常の位置に戻し、作業を開始します。



EX165/180HT (－N) EX165/180HTC (－N)

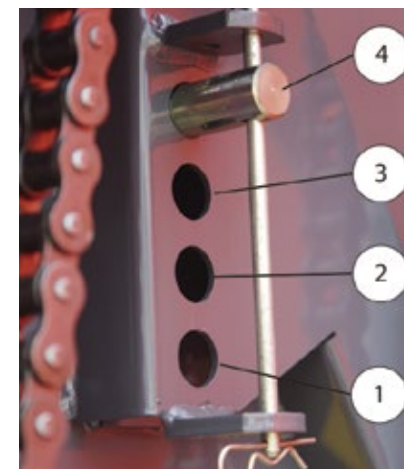

EX266/286HT EX266/286HTC

容易な水分調整

サイレージ	ヘイ	麦稈	麦稈
40～60%	20～24%	15～19%	10～14%
ベールコア：100% ハードコア メリット －外での保管が可能 －機械的損失が少ない	ベールコア：70% ソフトコア メリット －低発酵 －乾燥が早い	ベールコア：30% ソフトコア メリット －低発酵 －管理しやすい	ベールコア：100% ハード メリット －ベールが重い －乾物での作成が可能



ICON電子式コントローラーで様々な操作が可能 (EX200)

ナビコントローラー (EX100)