

ノビリ トリチュレーター

NOBILI

総合カタログ

TB TB-S TBE-S BNG RM BK BPR BNU シリーズ



エム・エス・ケー農業機械株式会社



- 03 TB10 TB16/01 TB16/06 TB18/01 TB18/06
- 04 TB-S10 TB-S16/01 TB-S16/06
- 05 TB100 TB181/01 TB181/06 TB211/01 TB211/06
- 06 TBE-S10 TBE-S22/01 TBE-S22/06
- 07 BNG BNG230
- 08 RM RM280 RM320
- 09 BK BK280
- 10 BPR100 BPR240/01 BPR280/01 BPR305/01
- 11 BPR10 BPR24/01 BPR28/01 BPR30/01
- 12 BNU BNU125 BNU160 BNU195

麦・メイズの残茎処理用



BNG ▶ P7



RM ▶ P8



BK ▶ P9

多目的用



BPR100 ▶ P10



BPR10 ▶ P11



BNU ▶ P12

ブレードタイプ



01
ユニバーサル
軽木、ストロー、
メイズ、牧草



01P
ユニバーサル
汎用性の高い
3本爪タイプ



06
ハンマー
牧草、メイズ、
ビート葉、灌木

緑地メンテナンス用



TB10 ▶ P3



TB-S10 ▶ P4



TB100 ▶ P5




TBE-S10 ▶ P6

NOBIL TB10 TB16/01 TB18/01 TB16/06 TB18/06




- ・TB10 シリーズは 3 点リンク装着式で、平行スライド式アームによって右側にスライドさせる事が可能。
- ・草地メンテナンスのプロフェッショナル用トリチュレーターで、雑草の生えた不整地や路肩の雑草刈り、土手や生け垣、芝生や庭のシュレッシングに最適。


緑地、土手等の掃除刈りに

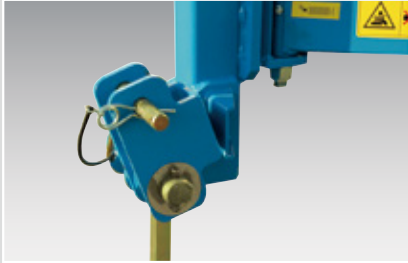



衝撃による機体の損傷を防ぐため、衝撃を逃がす特殊構造リンク

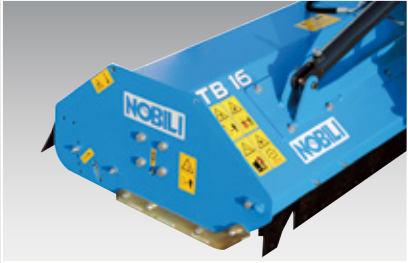

シャーシは耐久性の高いスチールで作られているため頑丈

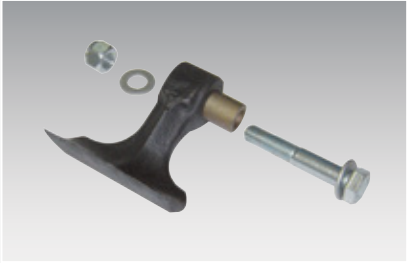


特許所有の 06 ハンマーナイフは熱処理加工を施したナイフと特殊なブッシングにより装着

型 式		TB10 SERIES				
		TB16/01	TB16/06	TB18/01	TB18/06	
リンケージ			カテゴリー2			
	作業幅	mm	1,600		1,800	
	全幅	mm	1,800		2,000	
PTO回転数		rpm	540			
	トラクター 所要馬力	PS	40-80		50-80	
		kW	29-59		37-59	
ギヤボックス			一体型ギヤボックス			
ローター駆動			3本ベルト			
カッティングローター直径		mm	374			
ローター回転数		rpm	2,220			
ナイフ速度		m/s	44			
	ナイフ 装着枚数	01	48	—	56	—
		06	—	24	—	28
刈高さ調整			ローラー高さ5段階調整式			
	A (mm)		1,800		2,000	
	B (mm)		825			
	C (mm)		435			
機体重量		kg	480		520	

※上記仕様は予告なく変更する事があります。

TB10 オフセット可動寸法

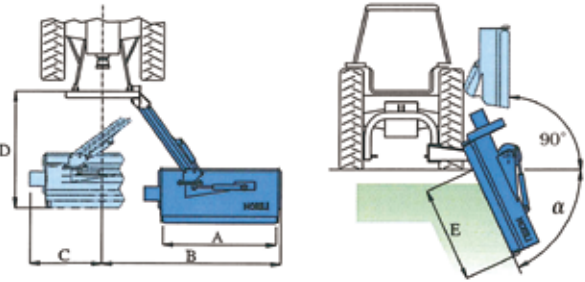

	TB10 SERIES	
	TB16	TB18
A (mm)	1,600	1,800
B (mm)	2,360	2,560
C (mm)	672	
D (mm)	1,820	
E (mm)	1,450	1,650
α	45°	

NOBILI TB-S10 TB-S16/01 TB-S16/06




- ・TB-S10シリーズは3点リンク装着式で、平行スライド式アームによって右側にスライドさせる事が可能。
- ・草地メンテナンスのプロフェッショナルトリチュレーターで、雑草の生えた不整地や路肩の雑草刈り、土手や生け垣、芝生のシュレッシングに最適。


緑地、土手等の掃除刈りに




衝撃による機体の損傷を防ぐため、衝撃を逃がす特殊構造リンク

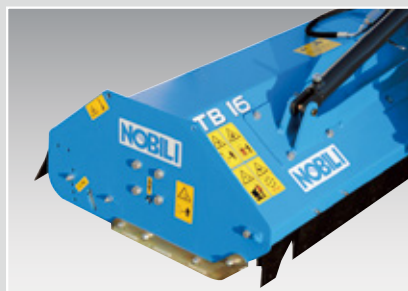

シャーシは耐久性の高いスチールで作られているため頑丈

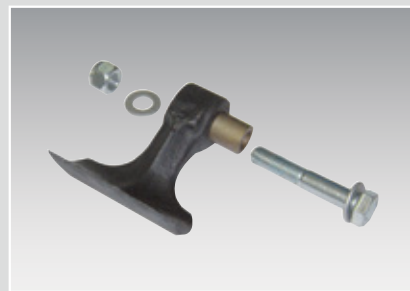


特許所有の06ハンマーナイフは熱処理加工を施したナイフと特殊なブッシングにより装着

型 式		TB-S10 SERIES	
		TB-S16/01	TB-S16/06
リンケージ		カテゴリ-2	
	作業幅	mm	1,600
	全幅	mm	1,800
PTO回転数		rpm	540
	トラクター 所要馬力	PS	40-80
		kW	29-59
ギヤボックス		一体型ギヤボックス	
ローター駆動		3本ベルト	
カッティングローター直径		mm	374
ローター回転数		rpm	2,220
ナイフ速度		m/s	44
	ナイフ 装着枚数	01	48
		06	—
刈高さ調整		ローラー高さ5段階調整式	
	A (mm)	1,800	
	B (mm)	825	
	C (mm)	435	
機体重量		kg	525


※上記仕様は予告なく変更する事があります。

TB-S10オフセット可動寸法

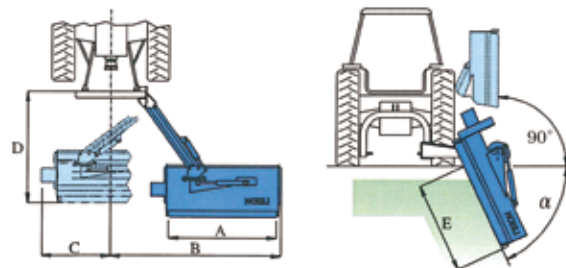

TB-S10 SERIES	
TB-S16	
A (mm)	1,600
B (mm)	2,690
C (mm)	485
D (mm)	1,820
E (mm)	1,450
α	45°

NOBILI TB100 TB181/01 TB181/06 TB211/01 TB211/06

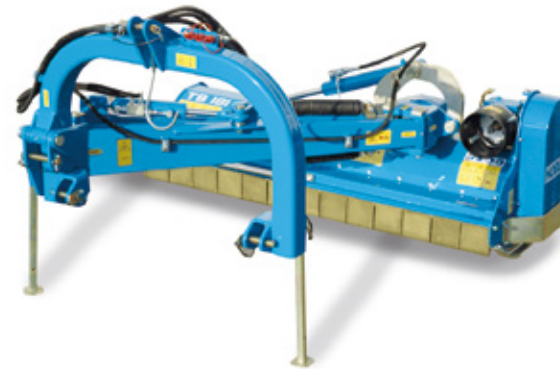

- ・TB100シリーズは3点リンク装着式で、平行スライド式アームによって右側にスライドさせる事が可能。
- ・草地メンテナンスのプロフェッショナルトリチュレーターで、雑草の生えた不整地や路肩の雑草刈り、土手や生け垣、芝生や庭のシュレッシングに最適。



緑地、土手等の掃除刈りに



長さ 1500mm のアームは根元に向かって太くなる構造で、衝撃を分散させる設計




安全システムを備えた伸縮式アームが作業走行中の衝撃を吸収




ベルトハウジング用プロテクター装備（固定位置は上下2箇所に変更可能）




耐摩耗メタルシート

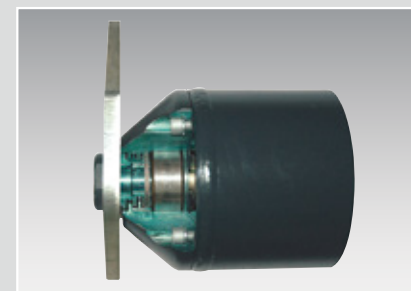

取外し可能ローラー

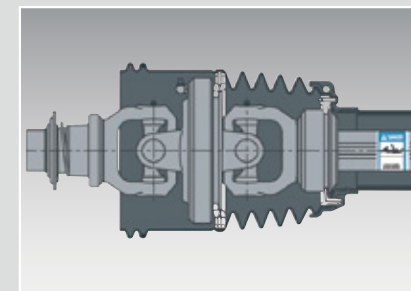


広角 PTO シャフト

型 式		TB181/01	TB181/06	TB211/01	TB211/06
リンケージ		カテゴリー2			
	作業幅	mm	1,750	2,050	
	全幅	mm	2,041	2,326	
PTO回転数		rpm	540		
	トラクター	PS	65-110	70-110	
	所要馬力	kW	48-81	51-81	
ギヤボックス		一体型ギヤボックス			
ローター駆動		3本ベルト			
カッティングローター直径		mm	400		
ローター回転数		rpm	2,220		
ナイフ速度		m/s	47		
	ナイフ 装着枚数	01	48	—	56
		06	—	24	—
刈高さ調整		ローラー高さ3段階調整式			
	A (mm)	2,041	2,326		
	B (mm)	750			
	C (mm)	420			
機体重量		kg	760	780	

※上記仕様は予告なく変更する事があります。

TB100オフセット可動寸法

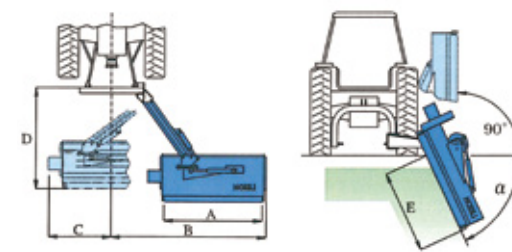

TB100 SERIES		
	TB181	TB211
A (mm)	1,765	2,050
B (mm)	2,741	3,026
C (mm)	975	
D (mm)	2,115	
E (mm)	1,550	1,850
α	65°	

NOBILI TBE-S10 TBE-S22/01 TBE-S22/06



緑地、路肩、生垣、牧草地のメンテナンスにTBE-S10シリーズは3点リンク装着式で、右側へのオフセットが可能。ギヤボックスがフレームの外側に取り付けられているためオフセット幅が大きく、均一なシュレディングを実現。



緑地、土手等の掃除刈りに



安全システムを備えた伸縮式アームが作業走行中の衝撃を吸収





シャーシは耐久性の高いスチールで作られているため頑丈



あらゆる条件で優れたシュレディングを実現するための溶接止めされたカウンターナイフ




サポートスキッドにより刈り残しを軽減

型 式			TBE-S22/01	TBE-S22/06
リンケージ			カテゴリー2	
	作業幅	mm	2,200	
	全幅	mm	2,682	
PTO回転数		rpm	540	
	トラクター	PS	80-110	
	所要馬力	kW	59-81	
ギヤボックス			一体型ギヤボックス	
ローター駆動			3本ベルト	
カッティングローター直径		mm	425	
ローター回転数		rpm	2,325	
ナイフ速度		m/s	52	
	ナイフ 装着枚数	01	48	—
		06	—	24
刈高さ調整			ローラー高さ4段階調整式	
		A (mm)	2,682	
		B (mm)	884	
		C (mm)	531	
機体重量		kg	890	

※上記仕様は予告なく変更する事があります。

TBE-S10オフセット可動寸法

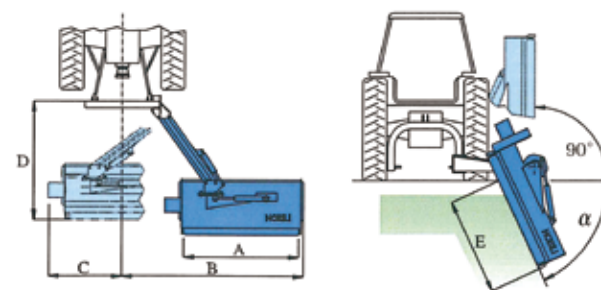

TBE-S10 SERIES	
TBE-S22	
A (mm)	2,200
B (mm)	3,290
C (mm)	435
D (mm)	1,850
E (mm)	1,856
α	65°

NOBILI BNG BNG230





BNGシリーズは3点リンク装着式で、主に残茎処理や緑地のメンテナンスに最適。ステアリングホイールによって作業高さを最適に調整可能。

麦、メイズの残茎処理や雑草刈りに



ステアリングホイール（標準）

型 式		BNG230	
オフセット幅		mm	400
	作業幅	mm	2,300
	全幅	mm	2,540
PTO回転数		rpm	540
	トラクター	PS	70-125
	所要馬力	kW	51-92
ローター回転数		rpm	2,025
	ナイフ 装着枚数	01	48
		A (mm)	2,540
		B (mm)	990
		C (mm)	560
機体重量		kg	890


※上記仕様は予告なく変更する事があります。



NOBILI **RM** RM280 RM320



麦、メイズの残茎処理や雑草刈りに

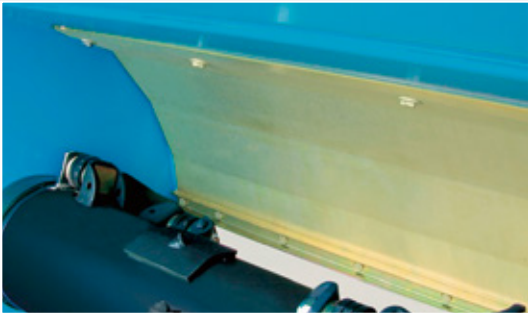

耐摩耗メタルシート




620mmの大径ローターが多量のシュレディングを可能に



高強度のベルトと大径プーリーによる効率的な動力伝達




ステアリングホイール（オプション）

型 式			RM280	RM320
リンケージ			カテゴリー 2	
	作業幅	mm	2,800	3,231
	全幅	mm	2,998	3,477
PTO回転数		rpm	1,000	
	トラクター 所要馬力	PS	100-170	120-200
		kW	74-125	88-147
ギヤボックス			一体型ギヤボックス	
ローター駆動			4本ベルト	6本ベルト(左右3本ずつ)
カッティングローター直径		mm	650	
ローター回転数		rpm	1,680	1,758
ナイフ速度		m/s	57	60
	ナイフ 装着枚数	01/P	96	108
刈高さ調整			ローラー	
	A (mm)	2,998	3,477	
	B (mm)	1,770		
	C (mm)	860		
機体重量		kg	1,400	1,820

※上記仕様は予告なく変更する事があります。


NOBILI **BK** BK280

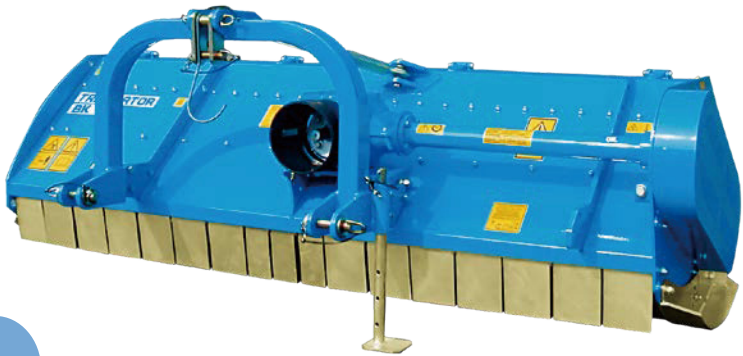

麦、メイズの残茎処理や雑草刈りに



作業用スキッド

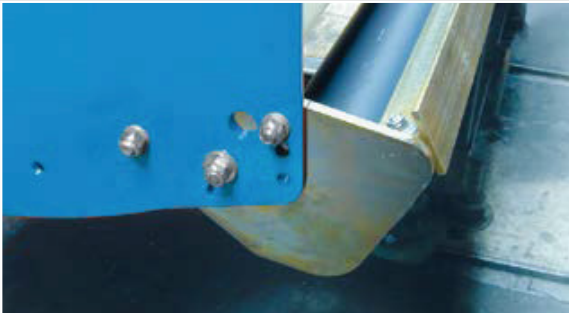


大径ローラー



耐摩耗メタルシート



ステアリングホイール（オプション）

型 式		BK280	
リンケージ			カテゴリー 2
	作業幅	mm	2,792
	全幅	mm	2,998
PTO回転数		rpm	540/1,000
	トラクター 所要馬力	PS	90-160
		kW	66-110
ギヤボックス			一体型ギヤボックス
ローター駆動			4本ベルト
カッティングローター直径		mm	647
ローター回転数		rpm	1,833 (540) / 1,960 (1,000)
ナイフ速度		m/s	62 (540) / 66 (1,000)
	ナイフ 装着枚数	01/P	96
刈高さ調整			ローラー、スキッド
	A (mm)		2,998
	B (mm)		1,505
	C (mm)		784
機体重量		kg	1,100

※上記仕様は予告なく変更する事があります。



NOBILI

BPR100

BPR240/01

BPR280/01

BPR305/01



雑草、灌木、大規模な芝生など様々な用途に




多目的かつ堅牢な、BPR トリチュレーターは、作業高さを調整するローラーによってサポート。ローラーのクリーニングは、1列当たり 8 個装着されている頑丈な切断刃によって行う。

BPRトリチュレーターは、適切なローラー位置を確保する事でカッティングの質を高め、トラクターの燃費を削減する事が可能。また、刈取り資材によって後部アジャスタブルプレート进行调整する事により、細断品質も変更可能。また、写真の様に TB シリーズと組み合わせて作業する事で、作業時間・燃料消費量を削減する事が可能。




油圧式オフセットを動かす事で、端まで綺麗に刈取る事が可能。

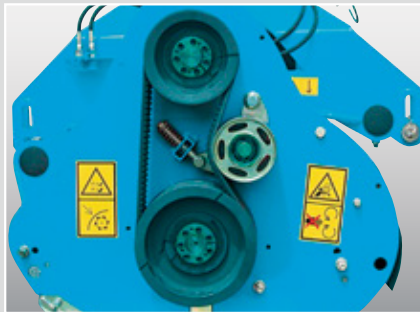

自動ベルトテンションを装備しているので常に安定した動力伝達が可能。



型 式			BPR240/01	BPR280/01	BPR305/01
リンケージ			カテゴリー 2		
オフセット幅		mm	580		
	作業幅	mm	2,374	2,793	3,034
	全幅	mm	2,548	2,998	3,343
PTO回転数		rpm	540/1,000		
	トラクター	PS	80-175	90-175	100-175
	所要馬力	kW	59-129	66-129	74-129
フリーホイールギヤボックス			標準装備		
ローター駆動			3本ベルト	5本ベルト	
カッティングローター直径		mm	465		
ローター回転数		rpm	1,833 (540) /1,960 (1,000)		
ナイフ速度		m/s	44 (540) /48 (1,000)		
	ナイフ 装着枚数	01	48	56	64
刈高さ調整			ローラー高さ 5 段階調整式		
	A (mm)		2,548	2,998	3,343
	B (mm)		1,290		
	C (mm)		525		
機体重量		kg	950	1,020	1,050

※上記仕様は予告なく変更する事があります。

NOBILI

BPR10

BPR24/01

BPR28/01


BPR30/01




牧草地・草地整備のための多目的トリチュレーター



油圧式オフセットにより、端まで綺麗に刈取りが可能

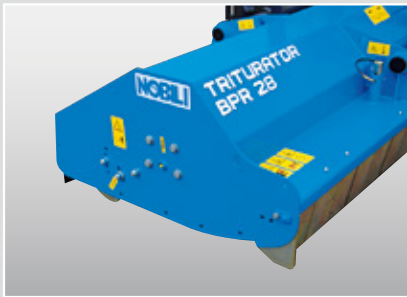

機体内部に装着されているローターがベアリングの潤滑を補助

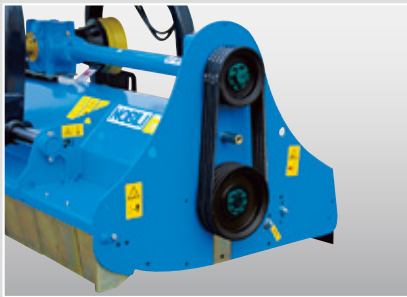


マニュアルベルトテンショニング



作業用スキッド




フロントホイール（オプション）



型 式			BPR24/01	BPR28/01	BPR30/01
リンケージ			カテゴリー 2		
オフセット幅		mm	450		
	作業幅	mm	2,374	2,793	3,034
	全幅	mm	2,548	2,959	3,186
PTO回転数		rpm	540/1,000	540/1,000	540/1,000
	トラクター	PS	80-150	90-150	100-150
	所要馬力	kW	59-110	66-110	74-110
フリーホイールギヤボックス			標準装備		
ローター駆動			3本ベルト	4本ベルト	
カッティングローター直径		mm	465		
ローター回転数		rpm	2,203 (540) /2,356 (1,000)	1,833 (540) /1,960 (1,000)	
ナイフ速度		m/s	44 (540) /48 (1,000)		
	ナイフ 装着枚数	01	48	56	64
刈高さ調整			ローラー高さ 5 段階調整式		
	A (mm)		2,517	2,970	3,211
	B (mm)		1,300		
	C (mm)		550		
機体重量		kg	900	990	1,020

※上記仕様は予告なく変更する事があります。

NOBILI BNU BNU125 BNU160 BNU195

BNUシリーズは3点リンク装着式で、01ナイフを搭載。作業高さは、ステアリングホイールによって最適に調整可能。

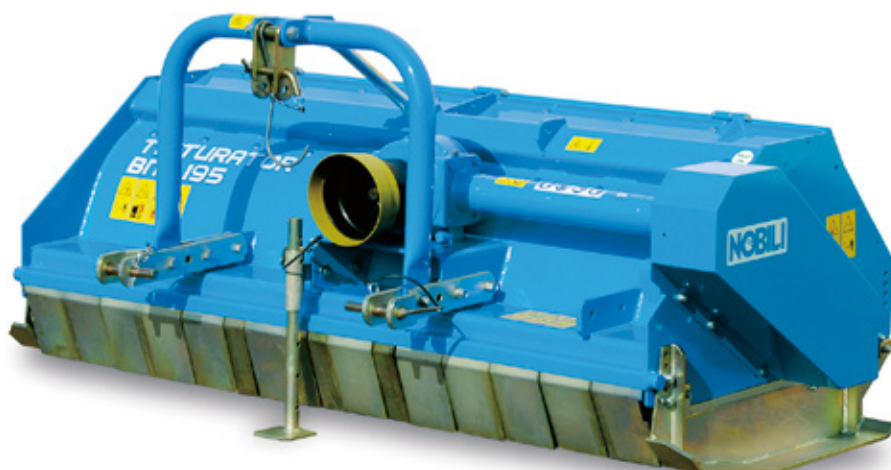

型 式			BNU125	BNU160	BNU195
	作業幅	mm	1,220	1,580	1,940
	全幅	mm	1,450	1,800	2,190
PTO回転数		rpm	540		
	トラクター	PS	40-125	50-125	60-125
	所要馬力	kW	29-92	37-92	44-92
ローター回転数		rpm	2,278		
	ナイフ 装着枚数	01	24	32	40
	A (mm)		1,450	1,800	2,190
	B (mm)		990		
	C (mm)		560		
機体重量		kg	475	610	710



※上記仕様は予告なく変更する事があります。



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本 社 〒 061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎ 0123-33-3100

道 央 ☎ 0123-82-1000
倶知安 ☎ 0136-23-2232
八 雲 ☎ 0137-64-3121
富 川 ☎ 01456-2-2831
士 別 ☎ 0165-29-8130
富良野 ☎ 0167-39-2260
豊 富 ☎ 0162-82-1235

東 部 ☎ 0156-22-2411
南 部 ☎ 01558-6-3639
北 部 ☎ 0155-62-2455
中 部 ☎ 0155-62-2455
美 幌 ☎ 0152-73-1121
斜 里 ☎ 0152-23-3813
紋 別 ☎ 01586-5-3855

中標津 ☎ 0153-72-2608
標 茶 ☎ 015-485-2972
青 森 ☎ 0176-27-3106
岩 手 ☎ 0195-70-2900
仙 台 ☎ 022-344-3181
山 形 ☎ 0237-48-1385
福 島 ☎ 024-963-2236

茨 城 ☎ 0298-23-3424
栃 木 ☎ 0287-63-8435
西 関 東 ☎ 0279-30-5581
千 葉 ☎ 043-445-3621
長 野 ☎ 0267-91-2121
松 本 ☎ 0263-58-0702
富 士 宮 ☎ 0544-28-5058

名古屋 ☎ 0566-99-7200
羽 島 ☎ 0584-65-0180
津 山 ☎ 0868-28-7720
三 次 ☎ 0824-63-5229
九州北 ☎ 0952-51-2488
大 分 ☎ 097-588-1491
熊 本 ☎ 096-292-0115

球 磨 ☎ 0966-38-3671
宮 崎 ☎ 0986-38-2448
鹿児島 ☎ 099-294-3030
大 隅 ☎ 0994-62-4088

