

STURTI

ストルティ TMRバーチカルオーガーミキサー

DUNKER T1/T2 series

DUNKER-T1-80B/100B/120SB/120LB/140B/170B/200B

DUNKER-T2-160B/180B/210B/240SB/240LB/270B/300B/330B



dunker
T1/T2 series



エム・エス・ケー農業機械株式会社

DUNKER T1


■ シンプルでありながら優れた攪拌



ダンカーT1 ミキサーはミキサーメーカーとして多くの実績を誇るストルティ社の製品であり、以下の様な特長があります。

- ノウハウを生かした攪拌技術
- わかりやすい操作
- 容易かつロングスパンのメンテナンス

カッターブレードの高い細断性能は、負荷のかかる作物を投入したとしても、給餌に必要な全ての飼料の迅速な攪拌が可能です。攪拌時間を大幅に短縮し、搾乳牛、乾乳牛、肥育牛などに適した、よく攪拌された柔らかく均一なTMRが得られます。さらに、様々な容量(8-10-12-14-17-20m³)の中から選択する事で、あらゆる規模の農家に最適なミキサーを提供します。

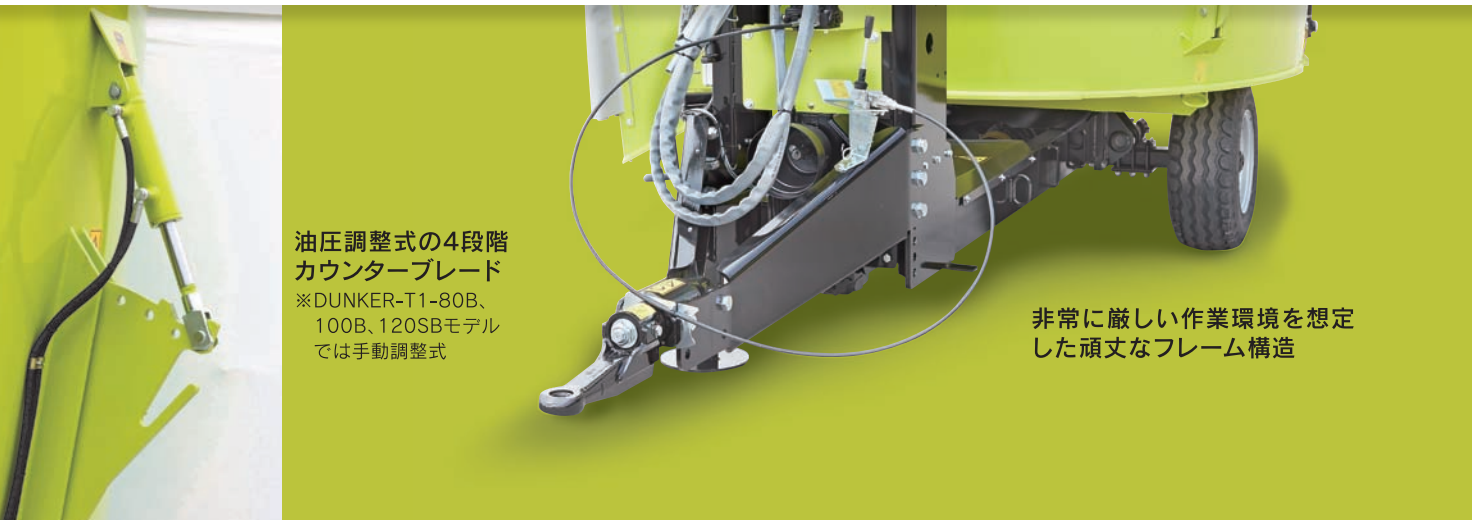

■ カutting装置

■ オーガーに取り付けられているブレードの数

モデル: 80B、100B、120SB・・・8枚
120LB、140B・・・9枚
170B・・・10枚
200B・・・11枚


■ タングステン加工カuttingブレード

ダンカーシリーズのカuttingブレードはタングステンにより強化されています。タングステンは非常に密度が高く、また剛性に優れているため、寿命が長く、メンテナンスも少なくて済みます。また、ブレードはボルト留めになっており、交換も容易に行う事が可能です。




■ 主要諸元表

DUNKER - T1-80B
DUNKER - T1-100B
DUNKER - T1-120SB

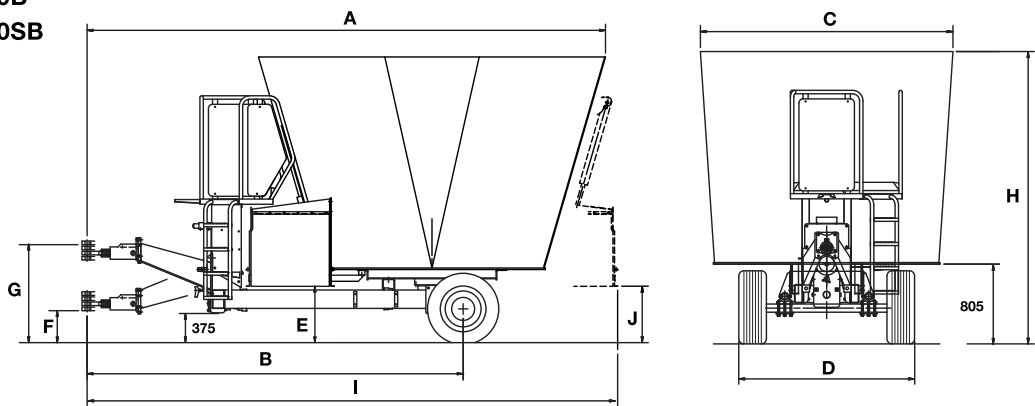

DUNKER - T1-120LB
DUNKER - T1-140B
DUNKER - T1-170B
DUNKER - T1-200B

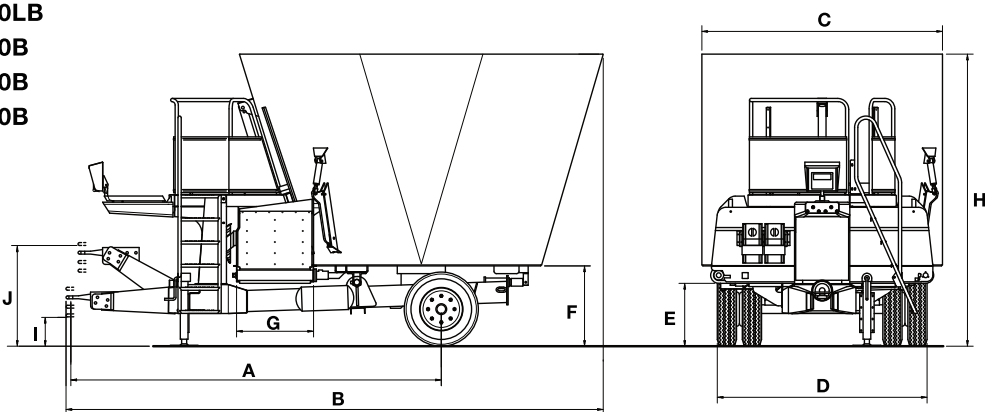

販売型式	容量	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	所要馬力	本体重量	最大積載時重量
	m³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg
DUNKER-T1-80B	8	4,965	3,680	2,270	1,720	640	405	1,050	2,510	5,195	640	42 - 57*	3,735**	6,500
DUNKER-T1-100B	10	5,030	3,680	2,450	1,720	640	405	1,050	2,735	5,195	640	50 - 68*	3,885**	6,500
DUNKER-T1-120SB	12	5,115	3,680	2,490	1,720	640	405	1,050	3,020	5,195	640	57 - 77*	4,035**	6,500
DUNKER-T1-120LB	12	3,785	5,630	2,500	2,190	640	830	800	2,750	430	945	60 - 81*	4,800**	11,300
DUNKER-T1-140B	14	3,785	5,630	2,500	2,190	640	830	800	2,990	430	945	60 - 81*	5,000**	11,300
DUNKER-T1-170B	17	3,785	5,630	2,860	2,190	640	830	800	3,150	430	945	66 - 90*	5,500**	11,300
DUNKER-T1-200B	20	3,785	5,630	2,900	2,190	640	830	800	3,475	430	945	74 - 110*	5,700**	11,300

* 所要馬力は積載量によって異なります。

** ミキサー内が空の時のおおよその重量であり、取り付けオプションによって異なります。

※本カタログ内の仕様・装備品は絶え間ない技術改良により予告なく変更する事があります。
※本カタログは全世界に向けて発行されているものを使用しているため、国内向けの仕様、数値、標準仕様、オプション品については弊社支社・営業所へお問合せください。
※いくつかの安全ガード、保安部品は撮影のため外されている事がありますのでご了承ください。

2軸のオーガー、2倍の恩恵

農作業現場で数多くのテストを行い、世界に知られた技術経験と知識を持つストルティ社は、その賢く他の追随を許さない、全ての作業のスピード性、飼料細断と攪拌作業を同時に行う効率性、タンク内の飼料を上下に循環させる機能などで、同業他社の製品とは一線を画しているのです。その結果として、ダンカーT2シリーズは、他の製品と比較してより大量の飼料を攪拌・積載する事が可能です。

ダンカーT2シリーズの容量豊富なバリエーション


16m³、18m³、21m³、24m³、27m³、30m³、33m³と幅広い容量のモデルをご用意しています。



前方ベルトコンベア排出が標準装備です。ベルトの回転方向は正回転・逆回転が選択できるので、左右いずれにも排出可能です。



手動で高さ調整可能なパーキングスタンドが標準装備です。

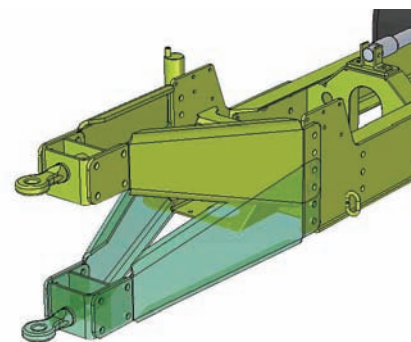

ドローバーの高さは調整可能となっています。簡単に各々のトラクターに合わせる事が可能です。

大容量のダンカーT2シリーズ

現代の酪農経営を考え、絶えず新製品の開発を進めてきた結果、ストルティ社は大容量(24、27、30、33m³)のモデルを生み出しました。大容量に関わらず、幅や高さなどの外寸を最大限コンパクトにデザインした事により、素晴らしい操作性を実現しました。



上の図にあるように、タンク内の飼料を上下に動かす事により、素早く効率的に細断・攪拌作業を行います。

カッティング装置

オーガーに取り付けられているブレードの数

モデル: 160B、180B、240LB・・・7枚
210B、240SB・・・・・・8枚
270B、300B、330B・・・9枚
※上記はオーガー1本あたりの枚数



ストルティテクノロジーがTMRサイエンスを高める

高品質の混合飼料のみが、牛への望ましい給餌を可能にし、同時にTMRシステムの利点を得る事が可能です。最高のTMRを得るという目的を持って行った調査のおかげで、ストルティのミキサーワゴン、高品質の構成部品とともに、正しい反すうを行うために新鮮で望ましい給餌をする事が可能です。これにより第一胃内発酵をコントロールでき、TMRの繊維部分の消化率を向上させる事が可能です。これら全てが、健康で安全な牛や高い生産能力につながります。



リモートコントロール標準装備


2スピードギアボックス標準装備

ギアは2段階設定が可能で、飼料に合わせた攪拌作業・タンク内の清掃作業を行うことが可能です。



主要諸元表


DUNKER - T2-160B
DUNKER - T2-180B
DUNKER - T2-210B
DUNKER - T2-240SB

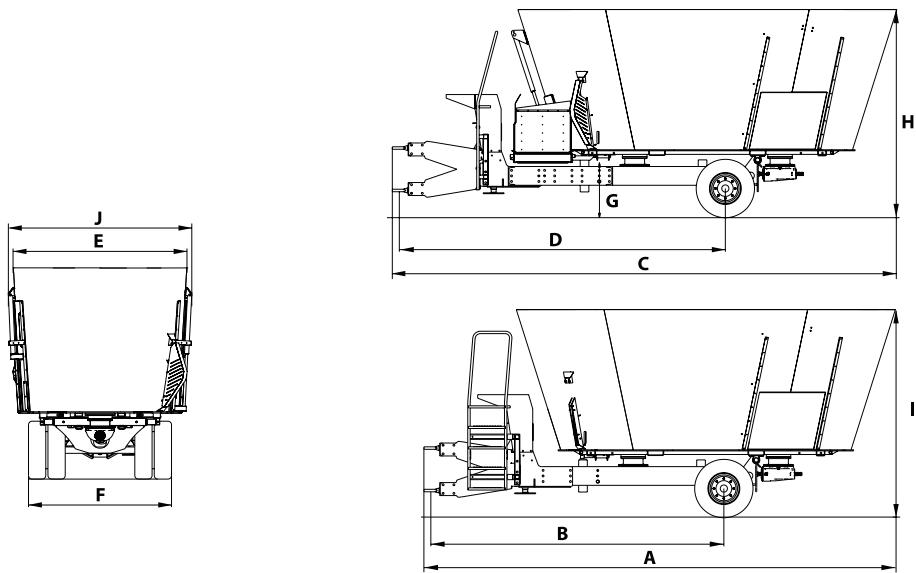

販売型式	容量	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	所要馬力	本体重量	最大積載時重量
	m³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg
DUNKER-T2-160B	16	6,500	4,110	6,960	4,750	2,430	2,045	720	2,705	2,660	2,550	55 - 75*	5,860**	12,600
DUNKER-T2-180B	18	6,560	4,110	7,020	4,750	2,450	2,045	720	2,885	2,840	2,550	60 - 81*	6,060**	12,600
DUNKER-T2-210B	21	6,710	4,110	7,350	4,750	2,460	2,230	875	3,120	3,120	2,550	66 - 90*	7,100**	16,000
DUNKER-T2-240SB	24	6,780	4,110	7,420	4,750	2,480	2,230	875	3,365	3,365	2,550	70 - 95*	7,720**	16,000

*所要馬力は積載量によって異なります。
**ミキサー内が空の時のおおよその重量であり、取り付けオプションによって異なります。

DUNKER - T2-240LB
DUNKER - T2-270B

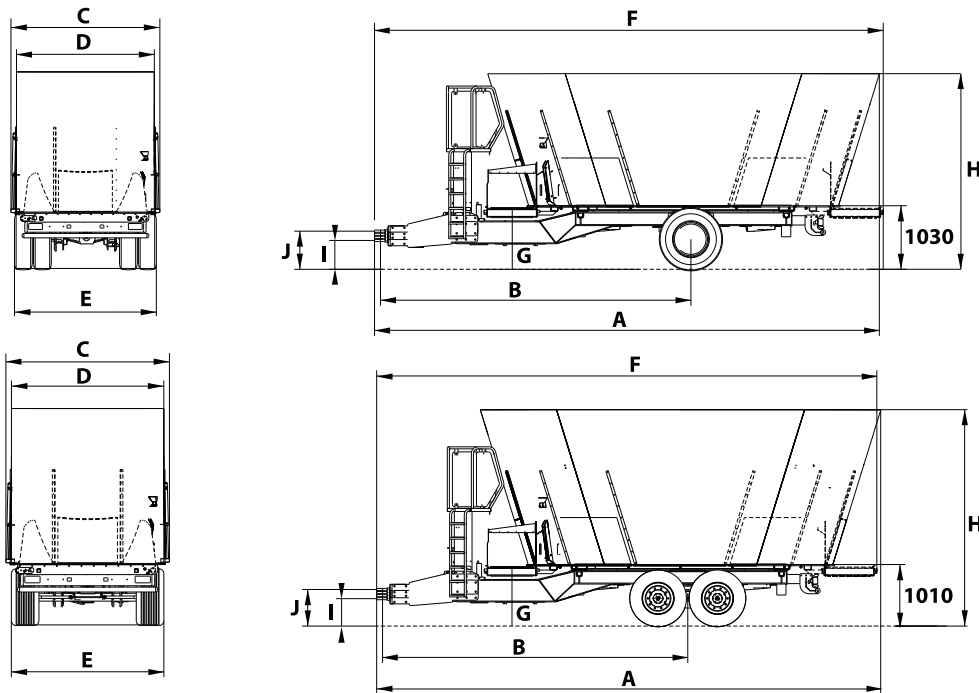

DUNKER - T2-300B
DUNKER - T2-330B

販売型式	容量	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	所要馬力	本体重量	最大積載時重量
	m³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg
DUNKER-T2-240LB	24	8,145	5,030	2,700	2,500	2,535	8,210	960	2,970	465	610	81 - 110*	9,950**	17,500
DUNKER-T2-270B	27	8,145	5,030	2,700	2,500	2,535	8,210	960	3,155	465	610	81 - 110*	10,150**	17,500
DUNKER-T2-300B	30	8,200	5,030	2,700	2,500	2,485	8,210	950	3,340	450	600	103 - 140*	10,750**	22,500
DUNKER-T2-330B	33	8,270	5,030	2,700	2,500	2,485	8,210	950	3,565	450	600	103 - 140*	11,000**	22,500

*所要馬力は積載量によって異なります。
**ミキサー内が空の時のおおよその重量であり、取り付けオプションによって異なります。
※本カタログ内の仕様・装備品は絶え間ない技術改良により予告なく変更する事があります。
※本カタログは全世界に向けて発行されているものを使用しているため、国内向けの仕様、数値、標準仕様、オプション品については弊社支社・営業所へお問合せください。
※いくつかの安全ガード、保安部品は撮影のため外されている事がありますのでご了承ください。

プログラム可能電子計量機

型式: DG500




リモートディスプレイ

型式: W-R



オーガー厚み 20mm(通常15mm)


型式: 20STEEL-T1S:80B、100B、120SB用
20STEEL-T1L:120/140:120LB、140B用
20STEEL-T1-170:170B、200B用
20STEEL-T2-160/180:160B、180B、210B、240SB用
20STEEL-T2L:240LB、270B、300B、330B用

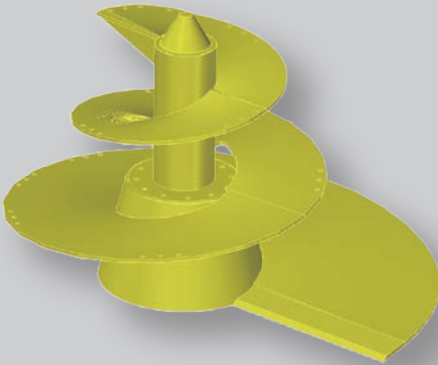

ボルト留めヘイリング (T1用)

型式: DUNKER-T1-RING

※DUNKER-T2シリーズには標準装備

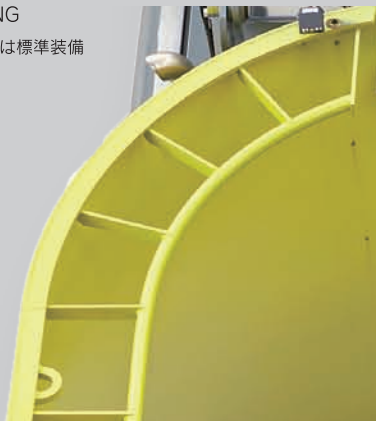

エクステンション

※T1-80B、100B、120SBには選択不可

型式: DNK-EXT-G6.5 型式: DNK-EXT-G9
幅 800mm 幅 800mm
長さ 650mm 長さ 900mm





エム・エス・ケー農業機械株式会社

本社 〒061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道央 ☎0123-82-1000
倶知安 ☎0136-23-2232
八雲 ☎0137-64-3121
富川 ☎01456-2-2831
士別 ☎0165-29-8130
富良野 ☎0167-39-2260
豊富 ☎0162-82-1235

東部 ☎0156-22-2411
南部 ☎01558-6-3639
北部 ☎0155-62-2455
中部 ☎0155-62-2455
美幌 ☎0152-73-1121
斜里 ☎0152-23-3813
紋別 ☎01586-5-3855

中標津 ☎0153-72-2608
標茶 ☎015-485-2972
青森 ☎0176-27-3106
岩手 ☎0195-70-2900
仙台 ☎022-344-3181
山形 ☎0237-48-1385
福島 ☎024-963-2236

茨城 ☎0298-23-3424
栃木 ☎0287-63-8435
西関東 ☎0279-30-5581
千葉 ☎043-445-3621
長野 ☎0267-91-2121
松本 ☎0263-58-0702
富士宮 ☎0544-28-5058

名古屋 ☎0566-99-7200
羽島 ☎0584-65-0180
津山 ☎0868-28-7720
三次 ☎0824-63-5229
九州北 ☎0952-51-2488
大分 ☎097-588-1491
熊本 ☎096-292-0115

球磨 ☎0966-38-3671
宮崎 ☎0986-38-2448
鹿児島 ☎099-294-3030
大隅 ☎0994-62-4088

