

ストルティ TMR横型オーガーミキサー

STURTI

HUSKY series

HUSKY-50MT / 70MT / 90MT / 120MT / 160MT / 190MT



エム・エス・ケー農業機械株式会社

畜産農家の皆様へ、理想のミキサーを



■ ハスキー カuttingミキサー

これまでの横型オーガーミキサーから得た経験による様々な技術が採用され、生産性向上に貢献します。短いホイールベースで狭い場所でも性能を発揮します。

多様なモデルと豊富な装備品により小規模から大規模、それぞれの畜産農家の皆様にとってお役に立てるミキサーです。



ダイナコム2
(標準装備)



ISO9001
2008年にスイスのSQS団体により発行された品質保証書であり、優れた品質ポリシーとして認識されています。

■ 本機の革新 — ファストカットマルチフロー

市場にある他のカuttingミキサーと比べると、ハスキーの本当の革新はタンク内部にある事がわかります。

「ミキサーの心臓部」とも言える重要な部分の設計に取り組む中で、ストルティの設計者は新しい“ファストカットマルチフロー”システムという驚くべきシステムを生み出しました。

タンク中心のオーガーは正確な角度をつけて溶接された左右非対称のパドルと一体で作られています。結果、飼料が放射状にオーガー上で攪拌され、同時にタンク内上部に飼料を移動させます。

飼料を攪拌しタンク内上部に移動させる作業はオーガー全体で行われますが、性質上、より顕著に前側中心部で行われます。

所要馬力を最小限に抑え、高品質で嗜好性の高い飼料が作られます。

■ ブレード

硬く、耐久性のあるブレードが飼料を連続して細断していきます。加えて、ダブルカッターの一部が磨耗しても、反対面を使う事により問題は解決されます。

ボルトを緩め、ブレードを適切な位置にあるミキサーパドルに取付けるだけです。パドルのブレードの配置は、均一なカuttingができるように設計されており、つぶれたり、オーガーに飼料が巻きついたりするのを防ぎます。




■ パドル

ストルティの経験に基づき新設計形状のパドルを生み出しました。効率性、スピード、カuttingの正確さ、そしてメンテナンスのシンプルさを兼ね備えます。

出っ張った非対称の外形により、全てのブレードが効果的かつ均一な作業を実現します。

そしてくぼんだ非対称の内形は優しく攪拌していきます。

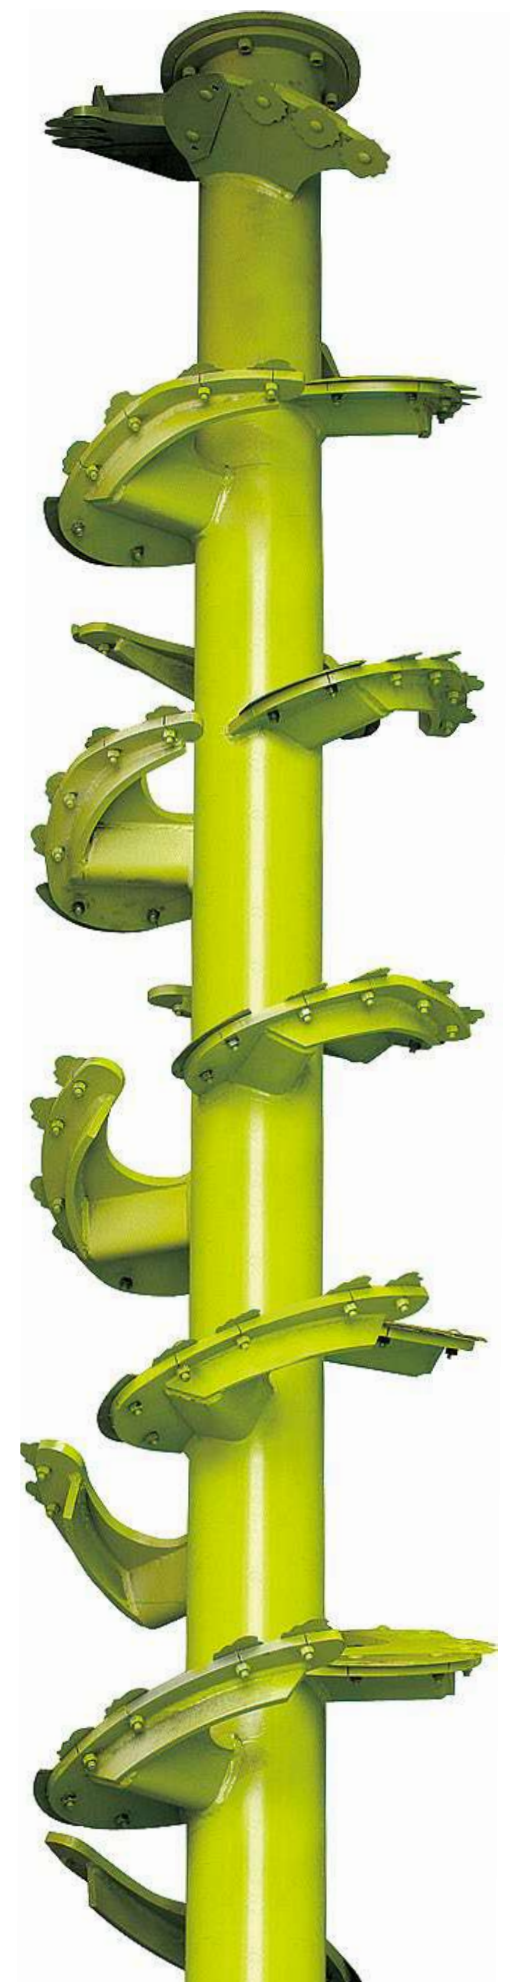

■ アッパーオーガー

優れた攪拌を行うため、ミキサーワゴンの容積によって異なるタイプのアッパーオーガーが装着されています。

- 50MT・70MTには短いアッパーオーガー2本を装着
- 90MT・120MTには短いオーガー1本、ホッパー後方の壁に届く長いオーガー1本を装着、巻きつきを防ぐ設計
- 160MT・190MTにはホッパー後方の壁に届く長いオーガー2本を装着



■ 連続、規則正しいフロー

飼槽への飼料排出は素早く、連続的に、また規則正しく行われます。これは進行方向右側前方にある幅900mm(50/70MTは750mm)の大型排出ドアのおかげです。オプションで異なる長さの排出エクステンションを取付ける事も可能です。



■ 電子計量機 — 正確性と信頼性

TMRユニフィードシステムの可能性を最大限に引き出すには、最新技術搭載で信頼性のある計量機が必要になります。ハスキーには、3つのセンサーで正確に測定する計量機が備えつけられており、様々なレシピのプログラミングが可能です。



DG400 (標準)



DG500 (オプション)

■ トランスミッション — 長期間にわたり性能を発揮

カッティングミキサーオーガーに動力伝達するトランスミッションは、EUの最新の安全基準(CE基準)を順守し、オーガーのスプロケット、ローラーチェーンは頑丈なものを使用し、破損のリスクを減らすためギヤ前方にあるサポートベアリングなど、ストルティの長年の経験とテクノロジーによって生み出されました。

■ 容易なアクセスとメンテナンス

フードは開閉可能で、主な駆動部分にも非常にアクセスしやすく、メンテナンス作業も容易に行う事が可能です。




■ 安全性 — 最も優先すべき事

オペレーターの安全こそが、ストルティにとって最も重要な事です。保護フード、油圧シリンダーのストップバルブ等、CE基準に示されている全ての装置を備えています。いかなる状況でも全てがコントロール下にあるため、安心して作業を行う事が可能です。



※MSK標準仕様は機械式パーキングスタンドです。
(写真は油圧式パーキングスタンド)

主要諸元表

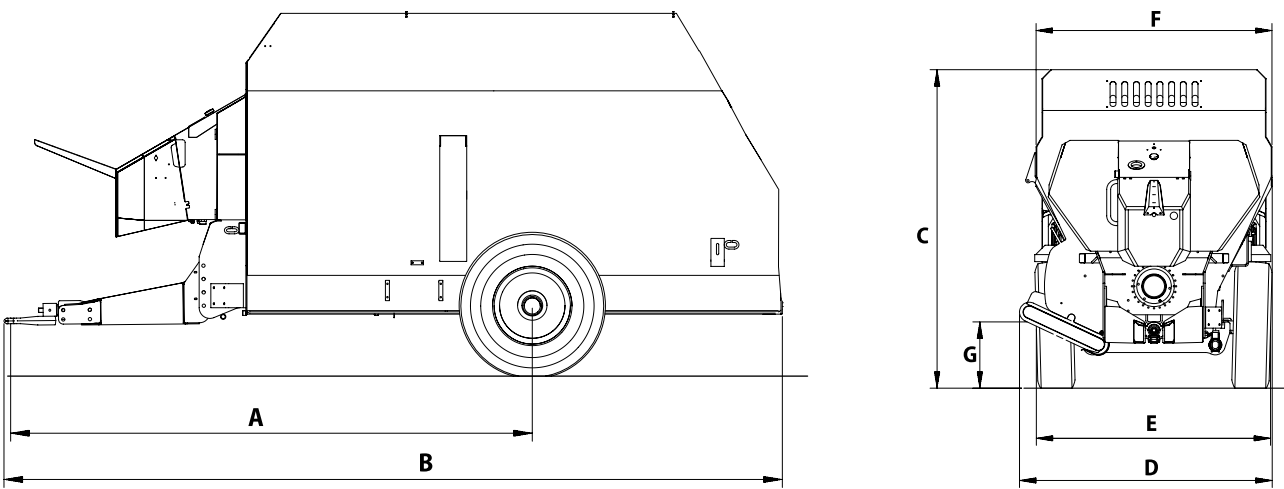

販売型式	容量	A	B	C	D	E	F	G	所要馬力	本体重量	最大積載時重量	標準タイヤサイズ
	m³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg	
HUSKY-50MT	5	3,250	4,445	2,100	1,780	1,710	1,665	415	34/45*	2,550**	4,700	235/75R17.5
HUSKY-70MT	7	3,315	4,915	2,285	1,825	1,760	1,750	410	35/47*	3,050**	6,700	285/70R19.5
HUSKY-90MT	9	3,660	5,270	2,545	2,080	1,990	1,865	535	40/54*	3,950**	8,350	315/70R22.5
HUSKY-120MT	12	3,910	5,905	2,715	2,155	1,990	2,015	565	46/61*	4,600**	9,900	315/80R22.5
HUSKY-160MT	16	4,200	6,655	2,815	2,220	2,200	2,140	555	53/71*	5,700**	11,900	445/65R22.5
HUSKY-190MT	19	4,350	6,900	2,950	2,270	2,275	2,265	580	57/76*	6,150**	13,000	445/65R22.5

* 所要馬力は積載量によって異なります。
 ** ミキサー内が空の時のおおよその重量であり、取り付けオプションによって異なります。
 ※本カタログ内の仕様・装備品は絶え間ない技術改良により予告なく変更する事があります。
 ※本カタログは全世界に向けて発行されているものを使用しているため、国内向けの仕様、数値、標準仕様、オプション品については弊社支社・営業所へお問合せください。
 ※いくつかの安全ガード、保安部品は撮影のため外されている事がありますのでご了承ください。

ストルティテクノロジーがTMRサイエンスを高める

高品質の混合飼料は、牛にとって理想的な給餌を可能にし、同時にTMRシステムの利点を得る事が可能です。

最高のTMRを得るという目的を持って行った調査のおかげで、ストルティのミキサーは、高品質の構成部品とともに、正しい反すうを行うために新鮮で望ましい給餌をする事が可能です。これにより第一胃内発酵をコントロールでき、TMRの繊維部分の消化率を向上させる事が可能です。

これら全てが、健康で安全な牛や高い生産能力につながります。

プログラム可能電子計量機

型式: DG500



リモートディスプレイ

型式: W-R



コンベア延長 (工場出荷時にのみ選択可能)

型式: G-99: 幅800mm、長さ900mm (50~70MT標準装備)
 M-99: 幅950mm、長さ900mm (90~190MT標準装備)
 M-1212: 幅950mm、長さ1,200mm (90~190MTのみ)
 M-1515: 幅950mm、長さ1,500mm (90~190MTのみ)
 M-2020: 幅950mm、長さ2,000mm (90~190MTのみ)



追加左側排出 (工場出荷時にのみ選択可能)

型式: SD-A: 90~190MT用
 WD-G-9W/O AG: 50~70MT用



※SD-Aにのみ排出促進用の小型オーガーが搭載されます

STURTI



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本社 〒061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道央 ☎0123-82-1000
倶知安 ☎0136-23-2232
八雲 ☎0137-64-3121
富川 ☎01456-2-2831
士別 ☎0165-29-8130
富良野 ☎0167-39-2260
豊富 ☎0162-82-1235

東部 ☎0156-22-2411
南部 ☎01558-6-3639
北部 ☎0155-62-2455
中部 ☎0155-62-2455
美幌 ☎0152-73-1121
斜里 ☎0152-23-3813
紋別 ☎01586-5-3855

中標津 ☎0153-72-2608
標茶 ☎015-485-2972
青森 ☎0176-27-3106
岩手 ☎0195-70-2900
仙台 ☎022-344-3181
福島 ☎024-963-2236
茨城 ☎0298-23-3424

栃木 ☎0287-63-8435
西関東 ☎0279-30-5581
千葉 ☎043-445-3621
長野 ☎0267-91-2121
松本 ☎0263-58-0702
富士宮 ☎0544-28-5058
名古屋 ☎0566-99-7200

羽島 ☎0584-65-0180
津山 ☎0868-28-7720
三次 ☎0824-63-5229
九州北 ☎0952-51-2488
大分 ☎097-588-1491
熊本 ☎096-292-0115
球磨 ☎0966-38-3671

宮崎 ☎0986-38-2448
鹿児島 ☎099-294-3030
大隅 ☎0994-62-4088

弊社ホームページ

<https://www.mskfm.co.jp/>



MSK YouTube チャンネル

/ エム・エス・ケー農業機械



MSK Instagram 公式アカウント

@mskfarmmachinery



MSK X 公式アカウント

X @mskfm_corp

