



## カルタイマー L

300 300T 350 350T




※ダブルスプリング仕様です。

直装式カルタイマーでは浅く・深くどちらでも、力強く効率的にスタブルプラウイングを行う事が可能です。あらゆる圃場にも適応する事ができ、破碎性を兼備え、土表面を均平し、土を締め固めます。残渣物の分解・腐食を促進するために土壌と残渣物を混合させます。




### 土壌を碎土するための深いスタブルカルチベーション (標準装備タイン)

- 80mmの幅広いタインシエア部分が異なる土質に応じて、深度350mmまで作業を行えます。
- S仕様はダブルスプリング構造により土壌に深く刺さりこむ事で、スリップを軽減しフレームを保護する安全な構造です。

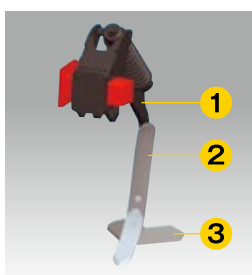

### より最適な残渣物を混和させ土壌を耕起する カーバイドシエアタイン (※オプション装備)

- ①タインの内側に湾曲した形状により、土壌と残渣物の混和を促進します。
- ②サイドデフレクターにより、土の反転を良くし残渣物を除去しながら分解を促進します。
- ③表層混和の精度を上げたい場合はウィングブレード(オプション)の装着を推奨します。これにより圃場面の混和がより向上します。

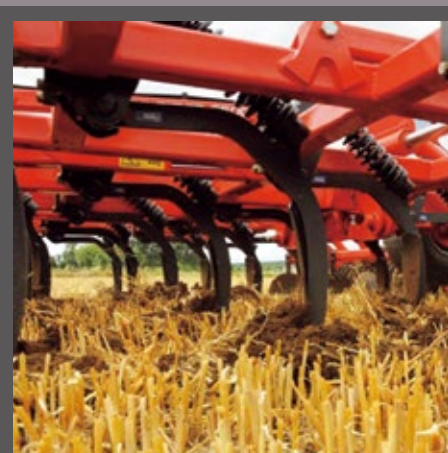

### フレーム下の広いスペースにより、 どのような圃場条件にも対応可能

- フレーム下の850mmの高さにより、密度の高い作物残渣がある場所でも作業が可能です。
- それぞれの列のタイン間隔の広さにより、詰まりを防ぎます。

## 3列タイン設計

タイン/ディスクとローラーのコンビネーションにより、以下の効果が得られます：

- 碎土と破碎
- 徹底した土の混和
- 土表面の均平
- 土の鎮圧

## 土壌と残渣物への働き

- 植物残渣と土壌を効率よく混和し、残渣物の分解・腐食を促進します。
- 刈株を細かく破碎します。
- 往復せずに1工程の作業のみで作物残渣を粉碎します。



## タイン保護

トラクションボルト仕様：

- 3,000kgの負荷に耐え、きれいな碎土を実現します。
- 重く大きい石のある圃場でも活躍します。
- 特殊な構造でボルトメンテナンス時のボルト交換も容易に行えます。

■トラクションボルト



ダブルスプリング仕様：

- タインを引きずる事なく作業を行うため、タインはしっかり保護されます。
- タインとスプリングが一体化されているため、わずかな軸回転を発生させます。
- タインのブラケットはフレームにしっかり固定されているため、頑丈で高い強度が得られます。

■ダブルスプリング



### 仕様諸元表

型式	単位	CULTIMERL300	CULTIMERL300T	CULTIMERL300PR	CULTIMERL350	CULTIMERL350T	CULTIMERL350PR
トラクター装着		直装式 カテゴリ-2 & 3					
作業幅	m	3.00			3.50		
移動幅	m	3.00			3.50		
タイン数	本	10			12		
ディスク数	枚	8			9		
フレーム下間隔	mm	850					
1列のタイン間隔	mm	700					
タイン間のピッチ	mm	300					
作業深度	mm	50 ~ 350					
重量(ローラー装着時)	kg	1,592	1,790	1,875	1,738	1,960	2,057
シェア幅		80					
カーバイドブレード深度	mm	350					
許容最大馬力	kW/hp	132/180			155/211		
ローラー		クランブラーローラー	Tリングローラー	バックライナーローラー	クランブラーローラー	Tリングローラー	バックライナーローラー
タイン保護		トラクションボルト					
作業深度	km/h	5 ~ 10					

型式	単位	CULTIMERL300NS	CULTIMERL300NST	CULTIMERL300NSP	CULTIMERL350NS	CULTIMERL350NST	CULTIMERL350NSP
トラクター装着		直装式 カテゴリ-2 & 3					
作業幅	m	3.00			3.50		
移動幅	m	3.00			3.50		
タイン数	本	10			12		
ディスク数	枚	8			9		
フレーム下間隔	mm	850					
1列のタイン間隔	mm	700					
タイン間のピッチ	mm	300					
作業深度	mm	50 ~ 350					
重量(ローラー装着時)	kg	1,872	2,070	2,156	2,075	2,299	2,394
シェア幅		80					
カーバイドブレード深度	mm	350					
許容最大馬力	kW/hp	132/180			155/211		
ローラー		クランブラーローラー	Tリングローラー	バックライナーローラー	クランブラーローラー	Tリングローラー	バックライナーローラー
タイン保護		ダブルスプリング					
作業深度	km/h	5 ~ 10					

※上記仕様は予告なく変更する事があります。



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本社 〒061-1405 北海道恵庭市戸磯 193 番地 8 ☎ 0123-33-3100

道央 ☎ 0123-82-1000  
 倶知安 ☎ 0136-23-2232  
 八雲 ☎ 0137-64-3121  
 富川 ☎ 01456-2-2831  
 士別 ☎ 0165-29-8130  
 富良野 ☎ 0167-39-2260  
 豊富 ☎ 0162-82-1235

東南部 ☎ 0156-22-2411  
 南部 ☎ 01558-6-3639  
 北部 ☎ 0155-62-2455  
 中部 ☎ 0155-62-2455  
 美幌 ☎ 0152-73-1121  
 斜里 ☎ 0152-23-3813  
 紋別 ☎ 01586-5-3855

中標津 ☎ 0153-72-2608  
 標茶 ☎ 015-485-2972  
 青森 ☎ 0176-27-3106  
 岩手 ☎ 0195-70-2900  
 仙台 ☎ 022-344-3181  
 山形 ☎ 0237-48-1385  
 福島 ☎ 024-963-2236

茨城 ☎ 0298-23-3424  
 栃木 ☎ 0287-63-8435  
 西関東 ☎ 0279-30-5581  
 千葉 ☎ 043-445-3621  
 長野 ☎ 0267-91-2121  
 松本 ☎ 0263-58-0702  
 富士宮 ☎ 0544-28-5058

名古屋 ☎ 0566-99-7200  
 羽島 ☎ 0584-65-0180  
 津山 ☎ 0868-28-7720  
 三次 ☎ 0824-63-5229  
 九州北 ☎ 0952-51-2488  
 大分 ☎ 097-588-1491  
 熊本 ☎ 096-292-0115

球磨 ☎ 0966-38-3671  
 宮崎 ☎ 0986-38-2448  
 鹿児島 ☎ 099-294-3030  
 大隅 ☎ 0994-62-4088

ホームページ <http://www.mskfm.co.jp/>

A932C-1907 500V