


ジャイロレーキ


GA3201GM / 3901 / 4201

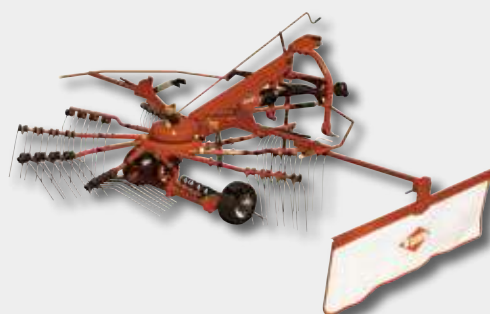

エム・エス・ケー農業機械株式会社

GA 3201GM / 3901 / 4201

丁寧な集草作業で綺麗な飼料作り

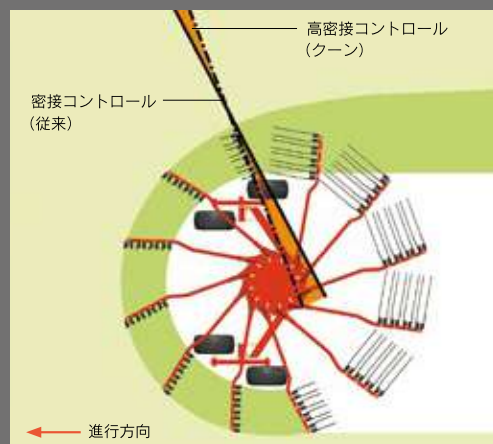

二重に曲げられたアームの強さ

1. タインの通過間隔が狭いため、高品質の集草を行う事ができます。高速でも、ロスを最小限にします。
2. タインアームの重心は、タインアームの中央に位置しています。タインの回転に影響を及ぼさないため、長寿命を実現します。カムに直接負荷がかかりにくい構造です。

シングルローターレーキの特長

KUHNのシングルローターレーキは枕地や斜面でのウィンドローの品質や走行安定性を保持し、より迅速に作業できるため、作業時間の短縮にも繋がります。ウィンドローの幅は工具無しで調整可能です。搬送時にはタインアームを取り外し、搬送幅を狭くすることが可能です。



タインの利点

KUHNのタインは、重く密度の高い飼料でも優しくかき集めます。耐久性を高めるために、熱処理された鋼で作られています。タインの取り付け部は大径コイルが3重巻になっており、摩耗や破損のリスクを軽減します。



最適な位置に配置されたホイール

ホイールは可能な限りローター近くに配置されています。そのため、タインは地面への追従性が高く、スワースに飼料以外のものが混ざる事を防止します。



素早く、より能率の高い作業を

作業速度向上させながらも変わらぬ作業品質を維持し、圃場を傷付けず、悪条件下でも機体を衝撃から守りたい、そんな時はタンデムアクスルの出番です。4つのオフセットホイールが地面を追従する事で機体を安定させ、作業能率を向上させます。

GA 3201GM



GA 3201GMは、低・中馬力トラクター用に設計されています。


他モデルとは違い左側にスワースカーテンが装着されています。

GA 3901 / 4201



斜面でも安定した作業

斜面での安定性を向上させるために、2つのヘッドストックダンパーを装備しています。ローターが持ち上げられると、ダンパーは自動的かつ滑らかな動きでトラクターの真後ろにローターを移動させます。標準で2つのサイドダンパーを装備しています。

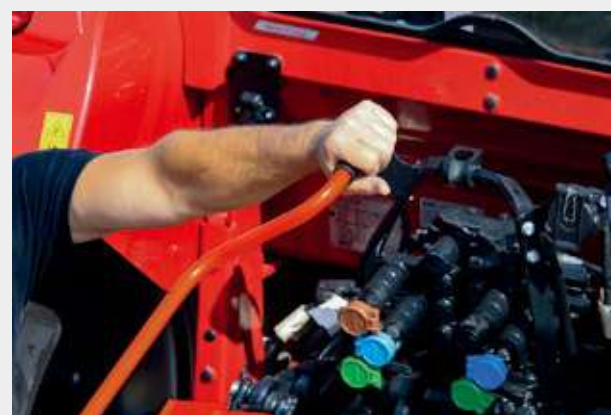

使い易さの向上

ローターギアボックスは進行方向右側にウィンドローを形成するように設計されています。アームの取り外しは簡単で、スワースカーテンの折り畳みはスプリングアシスト（オプションで油圧式を選択可能）です。手動の高さ調整は容易で、機体を地面に置いた状態で変更可能です。



優れた圃場追従性

旋回角度が広いヘッドストックにより、圃場の追従性が高く車輪の滑り防止にも繋がります。オプションのボギーアクスルは傾斜地で役立ちます。ボギーアクスルを装着する事で圃場の凹凸への適応をさらに向上できます。



右側へのウィンドロー形成

実用的な観点から、ウィンドローが右側に形成される事で、作業中のウィンドローの状態を容易に確認できる利点があり、よりきれいな形成に繋がります。



小型トラクターに最適

低重量かつコンパクトで安定性に優れているため、小型トラクターでも優れた性能を発揮します。2つの強力な特許取得済みのスプリング式スタビライザーは、枕地でのリフト時に反旗を中央に配置します。搬送時は、スタビライザーの位置により、安定した搬送を実現します。

主要諸元表

販売型式	GA 3201 GM	GA 3901	GA 4201
作業幅 (m)	3.20	3.90	4.20
平均スワース幅 (m)	0.80～1.00	0.70～1.50	
トラクター装着	3点リンク直装/1&2形 (Cat.I&Ⅱ)	3点リンク直装/2形 (Cat.Ⅱ)	
ローター直径 (m)	2.64	2.90	3.20
アーム数 (1 ローター当たり) (本)	9	10	11
タイン数 (1 アーム当たり) (本)	3	4	
アーム取外し	◆		
ローターホイール	バルーン (15 × 6.00-6)	スーパーバルーン (16 × 6.50-8)	
ローター高さ調整	ピン位置	クランクレバー	
完全密閉ギヤボックス	◆		
移動幅 (m)	1.75	1.66	1.88
移動高 (m)	1.67	1.98	2.07
移動全長 (m)	2.23	2.80	3.08
灯火装置・反射板	◇		
PTO シャフト	1 3/8" -6 スプライン (トルクリミッター付き)		
PTO 回転数 (rpm)	540		
トラクター所要馬力 (kW/hp)	15/20	19/25	22/30
機体重量 (PTO 含む) (kg)	372	520	560

オプション装備

販売型式	GA 3201 GM	GA 3901	GA 4201
フロントゲージホイール	◇ (GA-GW16×6.50-8-A)	◇	
ボギーアクスル	◇ (GA-BA4-A)	◇ (GA-BA4-B)	
スワースカーテンの稼動と折畳みのための油圧コントロール	—	◇	

◆：標準装備 ◇：オプション —：該当なし

※ 本カタログ内の仕様・装備品は絶え間ない技術改良により予告なく変更する事があります。
※ 本カタログは全世界に向けて発行されているものを使用しているため、日本国内向けの仕様、数値、標準仕様、オプション品については弊社支社、営業所へお問い合わせください。
※ いくつかの安全ガード、保安部品は撮影の為に外されている事がありますのでご了承ください。
※ ご使用の際は、取扱説明書や本体に貼付されている安全ステッカーをよく読み、正しくお取り扱いください。
※ 保護具を着用し、周囲の環境に注意を払いながらご使用ください。
※ 思わぬ事故や故障を防ぐために、定期点検・稼働前点検を必ず行なってください。



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本 社 〒 061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道 央 ☎ 0123-82-1000
倶知安 ☎ 0136-23-2232
八 雲 ☎ 0137-64-3121
富 川 ☎ 01456-2-2831
士 別 ☎ 0165-29-8130
富良野 ☎ 0167-39-2260
豊 富 ☎ 0162-82-1235

東 部 ☎ 0156-22-2411
南 部 ☎ 01558-6-3639
北 部 ☎ 0155-62-2455
中 部 ☎ 0155-62-2455
美 幌 ☎ 0152-73-1121
斜 里 ☎ 0152-23-3813
紋 別 ☎ 01586-5-3855

中標津 ☎ 0153-72-2608
標 茶 ☎ 015-485-2972
青 森 ☎ 0176-27-3106
岩 手 ☎ 0195-70-2900
仙 台 ☎ 022-344-3181
山 形 ☎ 0237-48-1385
福 島 ☎ 024-963-2236

茨 城 ☎ 0298-23-3424
栃 木 ☎ 0287-63-8435
西 関 東 ☎ 0279-30-5581
千 葉 ☎ 043-445-3621
長 野 ☎ 0267-91-2121
松 本 ☎ 0263-58-0702
富士宮 ☎ 0544-28-5058

名古屋 ☎ 0566-99-7200
羽 島 ☎ 0584-65-0180
津 山 ☎ 0868-28-7720
三 次 ☎ 0824-63-5229
九州北 ☎ 0952-51-2488
大 分 ☎ 097-588-1491
熊 本 ☎ 096-292-0115

球 磨 ☎ 0966-38-3671
宮 崎 ☎ 0986-38-2448
鹿児島 ☎ 099-294-3030
大 隅 ☎ 0994-62-4088

弊社ホームページ

<https://www.mskfm.co.jp/>



MSK YouTube チャンネル

/ エム・エス・ケー農業機械



MSK Instagram 公式アカウント

@mskfarmmachinery



MSK X 公式アカウント

X @mskfm_corp

