

クーン ブームモアー



アグリロンガー GII

E4245M E4745M E4345ML E4845ML



エム・エス・ケー農業機械株式会社



保護性能を向上

- ・衝撃吸収機能付き密閉式ギヤボックス
- ・灯火装置を標準装備
- ・安全装置は振り子型リンク式（旋回ポイント無し）
- ・**オイルクーラー標準装備：**
一定の動力伝達を確保しつつ油圧回路を保護
- ・ローター駆動油圧出力：41hp
- ・**メインブームセクションは堅牢性を保つため、特殊鋼鉄が使用されています。**

電気式ジョイスティックレバー（標準装備）

- ・操作が正確で、使いやすい配置
- ・電動コントロールユニットには、**ハイドロニューマチックサスペンションコントロール機能**、油圧オイル温度表示機能とアワーメーター機能が備わっています。



直列刈取りヘッド


- ・ヘッドの駆動には、着脱式耐摩耗プレート付きでローターはリバーシブルなのでラグの摩耗に合わせて反転させられます。ローターには36枚のYフレールが取付けられ交換は容易です。
- ・狭い場所ではトラクターホイールの後ろで作業する事ができます。



■仕様諸元表

販 売 型 式		E4245M	E4345ML	E4745M	E4845ML
刈取り方向		右	左	右	左
最長リーチ(A)	m	4.20	4.30	4.70	4.80
垂直リーチ(B)	m	5.12	5.21	5.65	5.74
最大フェンス高さ(C)	m	3.60	3.59	3.98	
リーチ(下斜45度)(D)	m	2.53	2.62	2.99	3.08
リーチ(E)	m	4.05	4.14	4.59	4.68
最短リーチ(I)	m	1.10		1.26	
フレールヘッド回転角度	度	220			
移動高※50cm地面より上がった位置	m	3.22		3.41	
オイルクーラー		空冷5kW			
ローター油圧出力	hp	41			
コントローラー		電気式ジョイスティックレバー			
カッティングヘッドトランスミッション		直列式			
ローター刈幅	m	1.00			
機体重量	kg	820	855	840	875
必要トラクター最低重量	kg	3,000			
トラクター所要馬力	kW/hp	51/70			

※本カタログ内の仕様・装備品は絶え間ない技術改良により予告なく変更する事があります。
 ※本カタログは全世界に向けて発行されているものを使用しているため、日本国内向けの仕様、数値、標準仕様、オプション品については弊社支社・営業所へお問合せください。
 ※いくつかの安全ガード、保安部品は撮影のため外されている事がありますのでご了承ください。

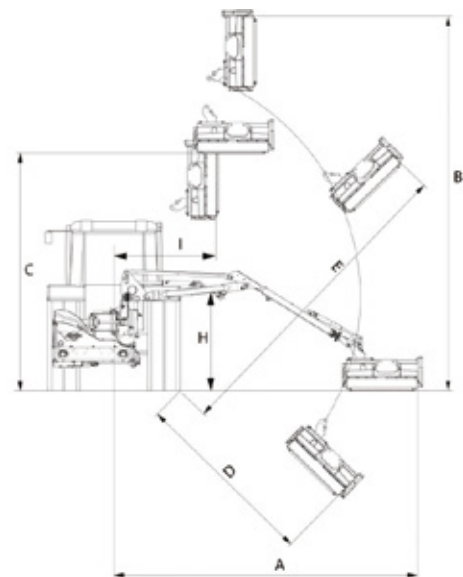

エム・エス・ケー農業機械株式会社

本社 〒061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道央 ☎0123-82-1000
 倶知安 ☎0136-23-2232
 八雲 ☎0137-64-3121
 富川 ☎01456-2-2831
 士別 ☎0165-29-8130
 富良野 ☎0167-39-2260
 豊富 ☎0162-82-1235

東部 ☎0156-22-2411
 南部 ☎01558-6-3639
 北部 ☎0155-62-2455
 中部 ☎0155-62-2455
 美幌 ☎0152-73-1121
 斜里 ☎0152-23-3813
 紋別 ☎01586-5-3855

中標津 ☎0153-72-2608
 標茶 ☎015-485-2972
 青森 ☎0176-27-3106
 岩手 ☎0195-70-2900
 仙台 ☎022-344-3181
 山形 ☎0237-48-1385
 福島 ☎024-963-2236

茨城 ☎0298-23-3424
 栃木 ☎0287-63-8435
 西関東 ☎0279-30-5581
 千葉 ☎043-445-3621
 長野 ☎0267-91-2121
 松本 ☎0263-58-0702
 富士宮 ☎0544-28-5058

名古屋 ☎0566-99-7200
 羽島 ☎0584-65-0180
 津山 ☎0868-28-7720
 三次 ☎0824-63-5229
 九州北 ☎0952-51-2488
 大分 ☎097-588-1491
 熊本 ☎096-292-0115

球磨 ☎0966-38-3671
 宮崎 ☎0986-38-2448
 鹿児島 ☎099-294-3030
 大隅 ☎0994-62-4088

