


ボックスブレッダー

PS235 242Series



大きなパフォーマンスを誇る コンパクトな機体

PS 235とPS 242は、半固形物から固形物まで多様な性状の堆肥散布を行う酪農家、飼料生産者、畜産経営者向けに設計されています。新デザインは、低床積載、簡単な操作性、効率性の向上など、多くの改良が加えられています。また、散布と計量機能が大幅に向上したことで、マニュアルをより有効利用できるようになりました。

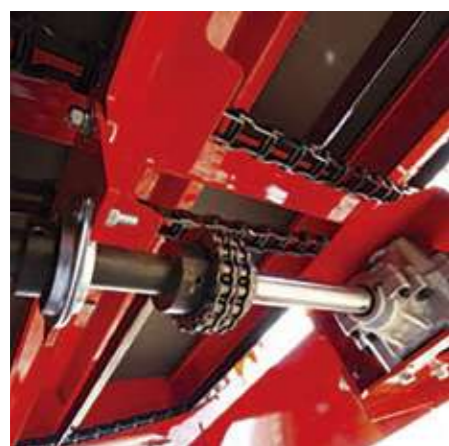

駆動ラインを中央に装着

これまで余分だったチェーンやスプロケットを無くしたシンプルな設計。作業中に発生する不慮の破損から保護する効果もあります。



2分割設計のフロア

2分割設計のフロアコンベアが安定した堆肥の流れを作り、ピーターへ確実に送り出します。また、エプロンチェーンとスラットバーの耐久性を高め、長い間使用できる設計にもなっています。



アクスル&タイヤ

豊富な種類のアクスルとタイヤから、お客様のニーズに合わせてお選びいただけます。PS 235は、標準でシングル、オプションでタンデムアクスルからお選びいただけます。PS 242は、タンデムアクスルを標準装備しています。



横ピーター

ロングセラータイプの構造に加え、手頃な価格が魅力です。標準装備は26インチ(約66cm)ピーター1つです。オプションで14インチ(約36cm)のアップピーター又は10インチ(約25cm)のロウスピナーピーターがお選びいただけます。



VERTISPREAD® 縦ピーター

3/8インチ(約0.95cm)厚さの頑丈なピーターは、広く安定した散布パターンを形成します。ギアボックスが内蔵されているため、ピーター先端が上手く重なり合いながら回転し、より広範囲にわたって散布することができます。各ユニットは、メンテナンスや保管のために簡単に取り外すことができます。



ハイトフラットタイヤ(オプション)

幅広のハイトフラットタイヤが重い積載重量の下でも踏圧を減少させます。



計量システム(オプション)

PS 242シリーズは、積載量や散布量をリアルタイムで管理できる計量システムを追加することができます。けん引バーに1カ所、スピンドルバーに4カ所、計5カ所に装備したロードセルで計測し、作業精度を高めます。

スイング式又はスライド式エンドゲート

PS 235とPS 242横ピーターで標準装備の油圧スイング式エンドゲートは、排出口をしっかりと閉じることができ、積込や移動の際に発生する堆肥ロスを防ぎます。新しいスライド式エンドゲートは、散布量をより正確にコントロールしたい方向で、スピナーへ送り出す量を調整し、低速でも正確な量を散布することができます。*スライド式エンドゲートは、PS 242にのみ搭載可能です。



■主要諸元表		PS235	PS235V	PS242	PS242V
型式		PS235	PS235V	PS242	PS242V
ピーター		横ピーター	縦ピーター	横ピーター	縦ピーター
積載容量 (m ³)	平積み	4.9		7.0	
	山積み	8.1	7.8	10.2	
全長 (cm)		632	668	691	729
全高 (cm)		208	264	211	277
積載高 (cm)		163		173	
全幅 (cm)		300		307	
アッパーピーター径 (cm)		◆ 36	—	◆ 36	—
ロウスピナーピーター径 (cm)		◇ 25 型式：PS200-LB-A	—	◇ 25 型式：PS200-LB-A	—
過負荷保護		シェアボルト式	トルク切断クラッチ	シェアボルト式	トルク切断クラッチ
エンドゲート		標準スイング式			スライド式
けん引アクスル		シングル		タンデム	
装着タイヤ		◆ サイズ：425/65R x 22.5 (トラック再生タイヤ)		◆ サイズ：16.5L x 16.1 (農業用タイヤ)	
		◇ サイズ：550/45-22.5 (ハイフロートタイヤ) 型式：PS2000-550/45-22.5-B (工場出荷時)		◇ サイズ：550/45-22.5 (ハイフロートタイヤ) 型式：PS2000-550/45-22.5-A (工場出荷時)	
トラクター所要馬力 PS(kW)		80 (60)	90 (67)		100 (75)

◆：標準装備 ◇：オプション —：該当なし

※本カタログ内の仕様・装備品は絶え間ない技術改良により予告なく変更する事があります。
 ※本カタログは全世界に向けて発行されているものを使用しているため、それぞれの国向けの仕様、
 数値、標準仕様、オプション品については弊社支社・営業所へお問合せください。
 ※いくつかの安全ガード、保安部品は撮影のため外されている事がありますのでご了承ください。

OPTION



アッパーピーター



ロウスピナーピーター

※オプション、装備につきましては、予告なく仕様やサイズが変更になる場合があります。

品名	PS235・PS235V	PS242・PS242V	PS235・PS235V・PS242・PS242V
装着タイヤ	標準装備		オプション
アクスル	シングル	タンデム	—
仕様	トラック再生タイヤ	農業用タイヤ	ハイフロートタイヤ
	425/65R x 22.5	16.5L x 16.1	550/45-22.5
型式	—		PS242/242V PS2000-550/45-22.5-A PS235/235V PS2000-550/45-22.5-B
イメージ			



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本社 〒061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道央 ☎0123-82-1000
 俱知安 ☎0136-23-2232
 八雲 ☎0137-64-3121
 富川 ☎01456-2-2831
 士別 ☎0165-29-8130
 富良野 ☎0167-39-2260
 豊富 ☎0162-82-1235

東部 ☎0156-22-2411
 南部 ☎01558-6-3639
 北部 ☎0155-62-2455
 中部 ☎0155-62-2455
 美幌 ☎0152-73-1121
 斜里 ☎0152-23-3813
 紋別 ☎01586-5-3855

中標津 ☎0153-72-2608
 標茶 ☎015-485-2972
 青森 ☎0176-27-3106
 岩手 ☎0195-70-2900
 仙台 ☎022-344-3181
 山形 ☎0237-48-1385
 福島 ☎024-963-2236

茨城 ☎0298-23-3424
 栃木 ☎0287-63-8435
 西関東 ☎0279-30-5581
 千葉 ☎043-445-3621
 長野 ☎0267-91-2121
 松本 ☎0263-58-0702
 富士宮 ☎0544-28-5058

名古屋 ☎0566-99-7200
 羽島 ☎0584-65-0180
 津山 ☎0868-28-7720
 三次 ☎0824-63-5229
 九州北 ☎0952-51-2488
 大分 ☎097-588-1491
 熊本 ☎096-292-0115

球磨 ☎0966-38-3671
 宮崎 ☎0986-38-2448
 鹿児島 ☎099-294-3030
 大隅 ☎0994-62-4088

弊社ホームページ

<https://www.mskfm.co.jp/>



MSK YouTube チャンネル

/ エム・エス・ケー農業機械



MSK Instagram 公式アカウント

@mskfarmmachinery



MSK Twitter 公式アカウント

@mskfm_corp

