

畜糞発酵乾燥装置


【開放型ロータリー攪拌機シリーズ】



エム・エス・ケー農業機械株式会社

□-□ D * * * 型
 ↓ 槽高 (レール天端)
 ↓ 攪拌幅
 S 直線型
 SU Uターン (エンドレス) 型
 SY 横移動型
 SSH 直線スクリュウ縦型

S 型 畜糞攪拌乾燥装置

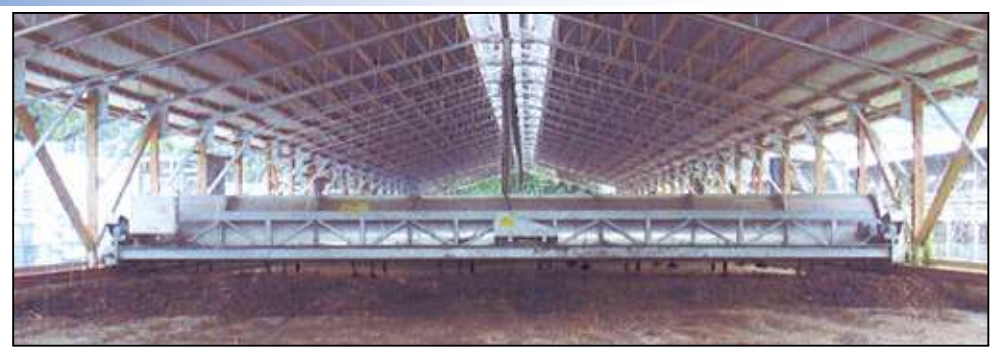

S-D 型 単列式畜糞攪拌発酵装置



SY 型 横移動複列式畜糞攪拌発酵装置



SU 型 エンドレス式畜糞攪拌発酵装置



SSH 型 スクリュー式畜糞垂直攪拌発酵装置



全自動 S 型 畜糞攪拌乾燥装置

長年に亘る実績とシンプルな構造で実用性、
 耐久性バツグン!! 攪拌型乾燥装置の決定版!!



正面から見た攪拌時の機械



本体側面




機械正面


特 長

- 1.低ランニングコスト
 太陽熱エネルギーと風を有効利用するため、低ランニングコストで乾燥処理を行うことができます。
 又、動力も1.9kw〜8.15kwと経済的で、電気代や維持費を抑えることができます。
- 2.搬送運転と切返し運転ができます
 一定方向のみ攪拌を行い畜糞を搬送する“搬送運転”と、両方向ともに攪拌を行い畜糞を切返す“切返し運転”が、スイッチ切替で容易に設定できます。
- 3.無人運転ができます
 全自動方式のため、24 時間タイマーによる制御で無人運転ができます。
- 4.走行の安定性
 走行車輪は、特殊鋼を使用しかつ焼入れ処理を行っているため、長期間摩耗に耐えることができます。
 又、全機種で 4 輪駆動方式を採用し、スリップの心配がありません。

ふん尿処理の方式

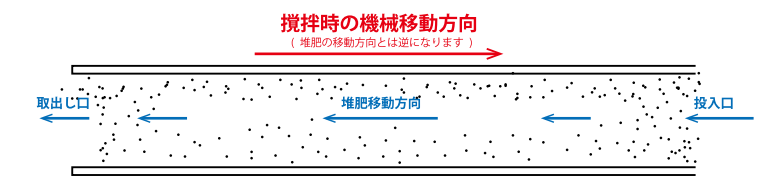

※Uターン型畜糞攪拌乾燥装置も対応可能です

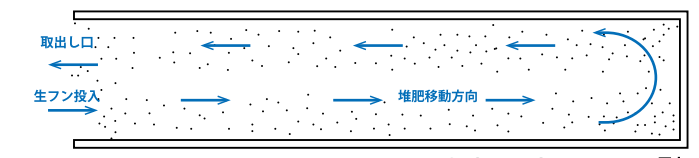

S-3U、3.5U、4U型

S型 畜糞攪拌乾燥装置 (乾燥槽深さ: 250mm)

型 式		S-3 型	S-4 型	S-5 型	S-6 型	S-7 型	S-8 型
乾 燥 槽	槽 内 寸 (mm)	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000
	槽レベル天端 (mm)	250 (200~250)	同左	同左	同左	同左	同左
機械本体	全 幅 (mm)	3,500	4,500	5,500	6,500	7,500	8,500
	全 長 (mm)	1,800	同左	同左	同左	同左	同左
	全 高 (mm)	900	同左	同左	同左	同左	同左
動 力	攪 拌 (kw)	1.5	2.2	2.2	1.5×2台	2.2×2台	2.2×2台
	走 行 (kw)	0.4	0.4	0.75	0.75	0.75	0.75
	合 計	1.9	2.6	2.95	3.75	5.15	5.15

S型 畜糞攪拌乾燥装置 (乾燥槽深さ: 400mm)

型 式		S-3 型	S-4 型	S-5 型	S-6 型	S-7 型	S-8 型
乾 燥 槽	槽 内 寸 (mm)	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000
	槽レベル天端 (mm)	400 (300~450)	同左	同左	同左	同左	同左
機 械 本 体	全 幅 (mm)	3,480	4,480	5,480	6,480	7,500	8,500
	全 長 (mm)	1,920	同左	同左	同左	同左	同左
	全 高 (mm)	1,100	同左	同左	同左	同左	同左
動 力	攪 拌 (kw)	2.2	3.7	3.7	5.5	3.7×2台	3.7×2台
	走 行 (kw)	0.75	同左	同左	同左	同左	同左
	合 計	2.95	4.45	4.45	6.25	8.15	8.15

全自動

S-D型 単列式畜糞攪拌発酵装置

数々のアイデアとゼイタクな構造で実用性、
耐久性バツグン!! 攪拌型発酵装置の決定版!!



特

長

1.大量処理ができます

発酵熱を利用するため、天候に左右されず処理ができます。又、一台の機械を多数の発酵槽に使用することもできます。(この場合、移動台車が必要となります)

2.水分調整

毎日投入の場合、生糞と乾糞を混合して、発酵しやすい水分にします。一括投入の場合、本機は上半分のみ搬送することができます。従って、残った下半分の乾糞の上に、生糞を投入すれば、水分調整が楽になります。

3.走行速度が変わります

攪拌を行う場合、均一な堆肥に仕上げたり、過負荷を避け、安定した運転を行う目的から、低速度で走行します。又、攪拌せずに基点に戻る場合は、時間短縮のため高速で走行します。

4.尿又は水散布のオプション

発酵槽の横に尿溜槽を設け、攪拌装置の架台に散布装置を取り付けることにより、尿又は水を散布することができます。



攪拌ドラム




攪拌部



基点【⇒製品側】へ戻る場合は、
自動で上昇して高速走行します。

S-D 型基礎図

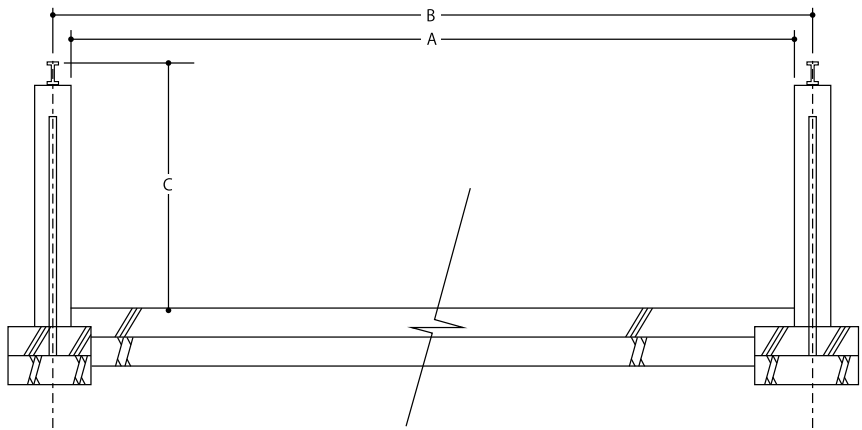

S-D500型（発酵槽深さ：450～550mm）

型 式		S-3D型	S-4D型	S-5D型	S-6D型
発 酵 槽	A:槽 内 寸(mm)	3,000	4,000	5,000	6,000
	B:槽レール芯(mm)	3,150	4,150	5,150	6,150
	C:槽レール天端(mm)	500(450～550)	同左	同左	同左
機械本体	全幅×全長×全高(mm)	3,450×2,200×2,300	4,450×2,200×2,300	5,450×2,200×2,300	6,450×2,200×2,300
動 力	攪 拌 (kw)	3.7	5.5	7.5	3.7×2台
	走 行 (kw)	0.75	同左	同左	同左
	上昇/下降 (kw)	0.4	同左	同左	同左
	計	4.85	6.65	8.65	8.55
走行レール		H-5×7×50×100			

S-D650型（発酵槽深さ：600～700mm）

型 式		S-3D型	S-4D型	S-5D型	S-6D型
発 酵 槽	A:槽 内 寸(mm)	3,000	4,000	5,000	6,000
	B:槽レール芯(mm)	3,150	4,150	5,150	6,150
	C:槽レール天端(mm)	650(600～700)	同左	同左	同左
機械本体	全幅×全長×全高(mm)	3,450×2,200×2,300	4,450×2,200×2,300	5,450×2,200×2,300	6,450×2,200×2,300
動 力	攪 拌 (kw)	3.7	5.5	7.5	3.7×2台
	走 行 (kw)	0.75	同左	同左	同左
	上昇/下降 (kw)	0.4	同左	同左	同左
	計	4.85	6.65	8.65	8.55
走行レール		H-5×7×50×100			

S-D850型（発酵槽深さ：800～900mm）

型 式		S-3D型	S-4D型	S-5D型	S-6D型
発 酵 槽	A:槽 内 寸(mm)	3,000	4,000	5,000	6,000
	B:槽レール芯(mm)	3,150	4,150	5,150	6,150
	C:槽レール天端(mm)	850(800～900)	同左	同左	同左
機械本体	全幅×全長×全高(mm)	3,450×2,600×2,600	4,450×2,600×2,600	5,450×2,600×2,600	6,450×2,600×2,600
動 力	攪 拌 (kw)	5.5	7.5	3.7×2台	5.5×2台
	走 行 (kw)	0.75	同左	同左	同左
	上昇/下降 (kw)	0.4	0.4	0.75	0.75
	計	6.65	8.65	8.9	12.5
走行レール		H-5×7×50×100			

S-D1000型（発酵槽深さ：950～1,050mm）

型 式		S-3D型	S-4D型	S-5D型	S-6D型
発 酵 槽	A:槽 内 寸(mm)	3,000	4,000	5,000	6,000
	B:槽レール芯(mm)	3,150	4,150	5,150	6,150
	C:槽レール天端(mm)	1,000(950～1,050)	同左	同左	同左
機械本体	全幅×全長×全高(mm)	3,450×3,100×3,200	4,450×3,100×3,200	5,450×3,100×3,200	6,450×3,100×3,200
動 力	攪 拌 (kw)	7.5	11	5.5×2台	7.5×2台
	走 行 (kw)	0.75	同左	同左	同左
	上昇/下降 (kw)	0.4	0.4	0.75	0.75
	計	8.65	12.15	12.5	16.5
走行レール		H-5×7×50×100			

S-D1200型（発酵槽深さ：1,100～1,250mm）

型 式		S-3D型	S-4D型	S-5D型	S-6D型
発 酵 槽	A:槽 内 寸(mm)	3,000	4,000	5,000	6,000
	B:槽レール芯(mm)	3,150	4,150	5,150	6,150
	C:槽レール天端(mm)	1,200(1,100～1,250)	同左	同左	同左
機械本体	全幅×全長×全高(mm)	3,450×3,400×3,600	4,450×3,400×3,600	5,450×3,400×3,600	6,450×3,400×3,600
動 力	攪 拌 (kw)	7.5	11	7.5×2台	7.5×2台
	走 行 (kw)	0.75	同左	同左	同左
	上昇/下降 (kw)	0.4	0.4	0.75	0.75
	計	8.65	12.15	16.5	16.5
走行レール		I-5×75×100			JIS 12Kレール

S-D1500型（発酵槽深さ：1,300～1,500mm）

型 式		S-3D型	S-4D型	S-5D型	S-6D型
発 酵 槽	A:槽 内 寸(mm)	3,000	4,000	5,000	6,000
	B:槽レール芯(mm)	3,150	4,150	5,150	6,150
	C:槽レール天端(mm)	1,500(1,300～1,500)	同左	同左	同左
機械本体	全幅×全長×全高(mm)	3,450×4,000×4,500	4,450×4,000×4,500	5,450×4,000×4,500	6,450×4,000×4,500
動 力	攪 拌 (kw)	11	7.5×2台	11×2台	11×2台
	走 行 (kw)	0.75	同左	同左	同左
	上昇/下降 (kw)	0.75	0.75	0.75	0.75
	計	12.5	16.5	23.5	23.5
走行レール		I-5×75×100			JIS 12Kレール

全自動

SY型横移動複列式畜糞攪拌発酵装置

数々のアイデアとゼイタクな構造で実用性、
耐久性バツグン!! 攪拌型発酵装置の決定版!!



特長

- 1.大量処理ができます
- 発酵熱を利用するため、天候に左右されず処理ができます。発酵槽の深さも、500mm～1,500mmまでの大幅なバリエーションに対応することができます。
- 2.床上の移動台車が不要
- 従来からある床上の移動台車の代わりに、2槽分の架台を設け、攪拌部を移動させる方式により、移動台車が不要となり、生糞の投入がしやすくなりました。
- 3.無人運転ができます
- 全自動方式のため、24時間タイマーによる制御で無人運転ができます。
(但し、製品出口では常に1回攪拌以上のスペースを空ける必要があります。)
- 4.尿又は水散布のオプション
- 発酵槽の横に尿溜槽を設け、攪拌装置の架台に散布装置を取り付けることにより、尿又は水を散布することができます。



横移動中




下降中



前進走行

SY 型基礎図

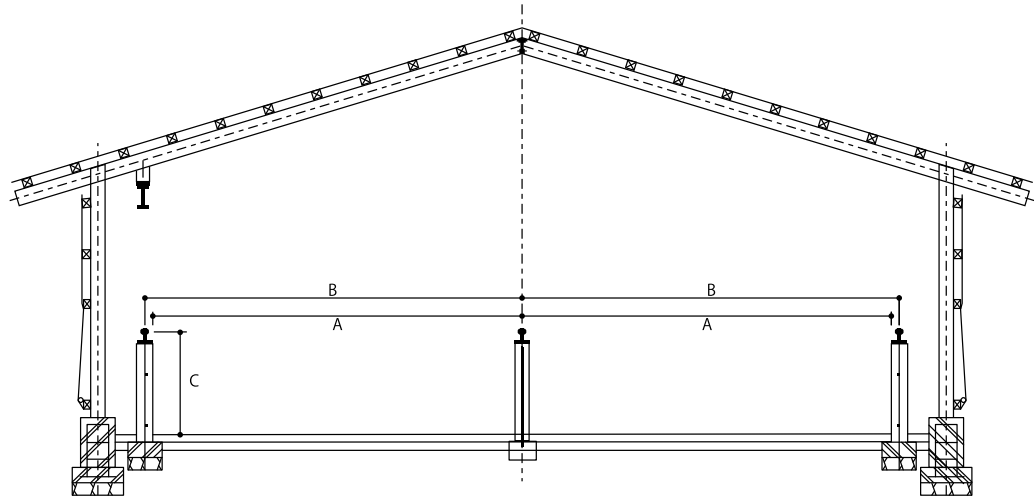

SY-D500型（発酵槽深さ：450～550mm）

型 式		SY-3D型	SY-4D型	SY-5D型	SY-6D型
発 酵 槽	A:槽 内 寸(mm)	3,000×2槽	4,000×2槽	5,000×2槽	6,000×2槽
	B:槽レール芯(mm)	3,180×2槽	4,180×2槽	5,180×2槽	6,180×2槽
	C:槽レール天端(mm)	500(450～550)	同左	同左	同左
機械本体	全幅×全長×全高(mm)	7,300×4,160×2,600	9,300×4,160×2,600	11,300×4,160×2,600	13,300×4,160×2,600
動 力	攪 拌 (kw)	3.7	5.5	7.5	3.7×2台
	走 行 (kw)	0.4×2台	同左	同左	同左
	上昇/下降 (kw)	0.4	同左	同左	同左
	計	4.9	6.7	8.7	8.6
走行レール		H-5×7×50×100		JIS 12Kレール	

SY-D650型（発酵槽深さ：600～700mm）

型 式		SY-3D型	SY-4D型	SY-5D型	SY-6D型
発 酵 槽	A:槽 内 寸(mm)	3,000×2槽	4,000×2槽	5,000×2槽	6,000×2槽
	B:槽レール芯(mm)	3,180×2槽	4,180×2槽	5,180×2槽	6,180×2槽
	C:槽レール天端(mm)	650(600～700)	同左	同左	同左
機械本体	全幅×全長×全高(mm)	7,300×4,160×2,600	9,300×4,160×2,600	11,300×4,160×2,600	13,300×4,160×2,600
動 力	攪拌 (kw)	3.7	5.5	7.5	3.7×2台
	走行 (kw)	0.4×2台	同左	同左	同左
	上昇/下降 (kw)	0.4	同左	同左	同左
	計	4.9	6.7	8.7	8.6
走行レール		H-5×7×50×100		JIS 12Kレール	

SY-D850型（発酵槽深さ：800～900mm）

型 式		SY-3D型	SY-4D型	SY-5D型	SY-6D型
発 酵 槽	A:槽 内 寸(mm)	3,000×2槽	4,000×2槽	5,000×2槽	6,000×2槽
	B:槽レール芯(mm)	3,180×2槽	4,180×2槽	5,180×2槽	6,180×2槽
	C:槽レール天端(mm)	850(800～900)	同左	同左	同左
機械本体	全幅×全長×全高(mm)	7,300×4,680×3,200	9,300×4,680×3,200	11,300×4,680×3,200	13,300×4,680×3,200
動 力	攪 拌 (kw)	5.5	7.5	3.7×2台	5.5×2台
	走 行 (kw)	0.4×2台	同左	同左	同左
	上昇/下降 (kw)	0.4	0.4	0.75	0.75
	計	6.7	8.7	8.95	12.55
走行レール		H-5×7×50×100		JIS 12Kレール	

SY-D1000型（発酵槽深さ：950～1,050mm）

型 式		SY-3D型	SY-4D型	SY-5D型	SY-6D型
発 酵 槽	A:槽 内 寸(mm)	3,000×2槽	4,000×2槽	5,000×2槽	6,000×2槽
	B:槽レール芯(mm)	3,180×2槽	4,180×2槽	5,180×2槽	6,180×2槽
	C:槽レール天端(mm)	1,000(950～1,050)	同左	同左	同左
機械本体	全幅×全長×全高(mm)	7,300×5,160×3,600	9,300×5,160×3,600	11,300×5,160×3,600	13,300×5,160×3,600
動 力	攪 拌 (kw)	7.5	11	5.5×2台	7.5×2台
	走 行 (kw)	0.4×2台	同左	同左	同左
	上昇/下降 (kw)	0.4	0.4	0.75	0.75
	計	8.7	12.2	12.55	16.55
走行レール		H-5×7×50×100		JIS 12Kレール	

SY-D1200型（発酵槽深さ：1,100～1,250mm）

型 式		SY-3D型	SY-4D型	SY-5D型	SY-6D型
発 酵 槽	A:槽 内 寸(mm)	3,000×2槽	4,000×2槽	5,000×2槽	6,000×2槽
	B:槽レール芯(mm)	3,180×2槽	4,180×2槽	5,180×2槽	6,180×2槽
	C:槽レール天端(mm)	1,200(1,100～1,250)	同左	同左	同左
機械本体	全幅×全長×全高(mm)	7,300×5,560×4,000	9,300×5,560×4,000	11,300×5,560×4,000	13,300×5,560×4,000
動 力	攪 拌 (kw)	11	11	7.5×2台	7.5×2台
	走 行 (kw)	0.4×2台	同左	同左	同左
	上昇/下降 (kw)	0.4	0.75	0.75	0.75
	計	12.2	12.55	16.55	16.55
走行レール		JIS 12Kレール			

SY-D1500型（発酵槽深さ：1,300～1,500mm）

型 式		SY-3D型	SY-4D型	SY-5D型	SY-6D型
発 酵 槽	A:槽 内 寸(mm)	3,000×2槽	4,000×2槽	5,000×2槽	6,000×2槽
	B:槽レール芯(mm)	3,180×2槽	4,180×2槽	5,180×2槽	6,180×2槽
	C:槽レール天端(mm)	1,500(1,300～1,500)	同左	同左	同左
機械本体	全幅×全長×全高(mm)	7,300×5,960×4,400	9,300×5,960×4,400	11,300×5,960×4,400	13,300×5,960×4,400
動 力	攪 拌 (kw)	11	7.5×2台	7.5×2台	11×2台
	走 行 (kw)	0.4×2台	同左	同左	同左
	上昇/下降 (kw)	0.75	同左	同左	同左
	計	12.55	16.55	16.55	23.55
走行レール		JIS 12Kレール			

全自動

SU型エンドレス式畜糞攪拌発酵装置

数々のアイデアとゼイタクな構造で鉄骨部は亜鉛メッキ処理で耐久性バツグン!!



特長

- 1.良質で均一な有機肥料が処理できます
- 発酵熱を利用するため、天候に左右されることなく処理できます。又、Uターン式ですので均一な有機肥料に仕上がります。
- 2.水分調整が不要
- Uターン部では仕上り堆肥を半分取出し、半分を元に戻します。従って、円上に生糞を投入し、本機で攪拌することで含水率60％前後に調整が可能です。
- 3.Uターン動作に無理がない
- 従来の機械に比べて、Uターン部のトラブルが少なく、直線作業と同じ動きをするので脱線等がなく安全です。
- 4.基礎工事が簡単
- 従来の機械に比べて直線部のみでUターン部の曲げレール工事がないので施工が容易に行えます。
- 5.尿散布ができます
- 堆肥距離が直線式に比べて2倍とれるので尿散布も可能です。
- 6.維持費が安価
- シンプルな機構となっておりますので、修理が容易にできます。



全体正面部



本体後面部と堆肥の状態



本体駆動部




スリッピング部（中央）




Uターン部 堆肥の状態

SU型基礎図

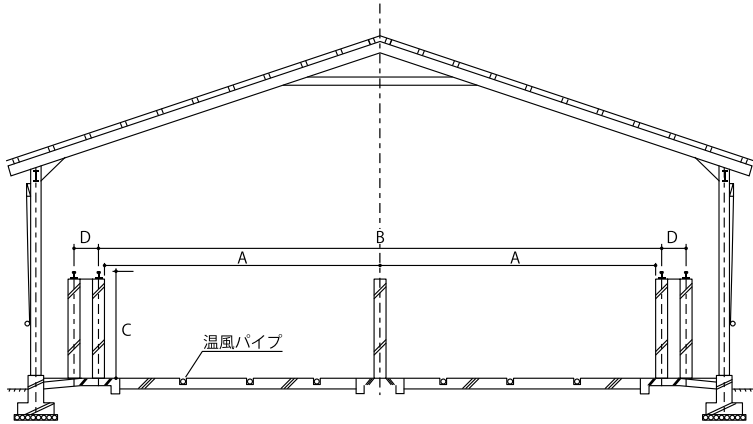

ふん尿処理のフローシート

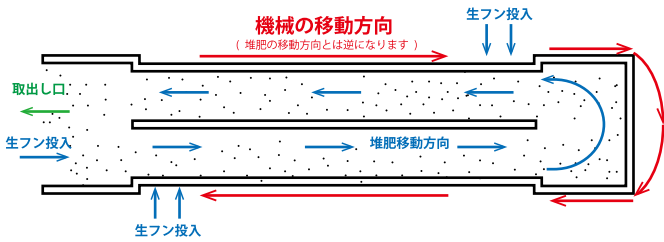

堆肥の投入・取り出しの方向を、上図とは反対に行うこともできます。但し、機械の構造がまったく異なりますので、使い勝手を考慮頂き、充分で検討頂いた後、ご相談願います。

SU-D600型（発酵槽深さ：450～650mm）

型 式		SU-3D型	SU-3.5D型	SU-4D型	SU-4.5D型	SU-5D型
発 酵 槽	A：走行槽内面～中央槽芯（mm）	3,000×2槽	3,500×2槽	4,000×2槽	4,500×2槽	5,000×2槽
	B：走 行 槽 レ ー ル 芯（mm）	6,150	7,190	8,190	9,190	10,190
	C：槽 レ ー ル 天 端（mm）	600(450～650)	同左	同左	同左	同左
	D：走行槽～ターン槽レール芯（mm）	425	355	355	355	355
機械本体		全 幅 × 全 長 × 全 高（mm）	6,800×6,700×1,650	7,800×7,700×1,650	8,800×8,700×1,650	9,800×9,700×1,650
動 力	攪 拌（kw）	5.5	5.5	7.5	11	11
	走 行（kw）	0.4×2台	同左	同左	同左	同左
	旋 回（kw）	0.4×2台	同左	同左	同左	同左
	計	7.1	7.1	9.1	12.6	12.6
走行レール		JIS 12Kレール				

SU-D800型（発酵槽深さ：700～850mm）

型 式		SU-3D型	SU-3.5D型	SU-4D型	SU-4.5D型	SU-5D型
発 酵 槽	A：走行槽内面～中央槽芯（mm）	3,000×2槽	3,500×2槽	4,000×2槽	4,500×2槽	5,000×2槽
	B：走 行 槽 レ ー ル 芯（mm）	6,150	7,190	8,190	9,190	10,190
	C：槽 レ ー ル 天 端（mm）	800(700～850)	同左	同左	同左	同左
	D：走行槽～ターン槽レール芯（mm）	425	355	355	355	355
機械本体		全 幅 × 全 長 × 全 高（mm）	6,800×6,700×2,450	7,800×7,700×2,450	8,800×8,700×2,450	9,800×9,700×2,450
動 力	攪 拌（kw）	5.5	7.5	11	15	15
	走 行（kw）	0.4×2台	同左	同左	同左	同左
	旋 回（kw）	0.4×2台	同左	同左	同左	同左
	計	7.1	9.1	12.6	16.6	16.6
走行レール		JIS 12Kレール				

SU-D1000型（発酵槽深さ：900～1,050mm）

型 式		SU-3D型	SU-3.5D型	SU-4D型	SU-4.5D型	SU-5D型
発 酵 槽	A：走行槽内面～中央槽芯（mm）	3,000×2槽	3,500×2槽	4,000×2槽	4,500×2槽	5,000×2槽
	B：走 行 槽 レ ー ル 芯（mm）	6,150	7,190	8,190	9,190	10,190
	C：槽 レ ー ル 天 端（mm）	1,000(900～1,050)	同左	同左	同左	同左
	D：走行槽～ターン槽レール芯（mm）	425	355	355	355	355
機械本体		全 幅 × 全 長 × 全 高（mm）	7,300×7,100×2,700	8,300×8,100×2,700	9,300×9,100×2,700	10,300×10,160×2,700
動 力	攪 拌（kw）	11	15	15	22	22
	走 行（kw）	0.4×2台	同左	同左	同左	同左
	旋 回（kw）	0.4×2台	同左	同左	同左	同左
	計	12.6	16.6	16.6	23.6	23.6
走行レール		JIS 12Kレール				

SU-D1200型（発酵槽深さ：1,100～1,250mm）

型 式		SU-3D型	SU-3.5D型	SU-4D型	SU-4.5D型	SU-5D型
発 酵 槽	A：走行槽内面～中央槽芯（mm）	3,000×2槽	3,500×2槽	4,000×2槽	4,500×2槽	5,000×2槽
	B：走 行 槽 レ ー ル 芯（mm）	6,150	7,190	8,190	9,190	10,190
	C：槽 レ ー ル 天 端（mm）	1,200(1,100～1,250)	同左	同左	同左	同左
	D：走行槽～ターン槽レール芯（mm）	425	355	355	355	355
機械本体		全 幅 × 全 長 × 全 高（mm）	7,300×7,100×3,000	8,300×8,100×3,000	9,300×9,100×3,000	10,300×10,160×3,000
動 力	攪 拌（kw）	11	15	15	22	22
	走 行（kw）	0.4×2台	同左	同左	同左	同左
	旋 回（kw）	0.4×2台	同左	同左	同左	同左
	計	12.6	16.6	16.6	23.6	23.6
走行レール		JIS 12Kレール				

SU-D1500型（発酵槽深さ：1,300～1,500mm）

型 式		SU-3D型	SU-3.5D型	SU-4D型	SU-4.5D型	SU-5D型
発 酵 槽	A：走行槽内面～中央槽芯（mm）	3,000×2槽	3,500×2槽	4,000×2槽	4,500×2槽	5,000×2槽
	B：走 行 槽 レ ー ル 芯（mm）	6,150	7,190	8,190	9,190	10,190
	C：槽 レ ー ル 天 端（mm）	1,500(1,300～1,500)	同左	同左	同左	同左
	D：走行槽～ターン槽レール芯（mm）	425	355	355	355	355
機械本体		全 幅 × 全 長 × 全 高（mm）	7,600×7,500×3,850	8,600×8,500×3,850	9,450×9,350×3,850	10,400×10,300×3,850
動 力	攪 拌（kw）	15	15	22	22	22
	走 行（kw）	0.4×2台	同左	同左	同左	同左
	旋 回（kw）	0.4×2台	同左	同左	同左	同左
	計	16.6	16.6	23.6	23.6	23.6
走行レール		JIS 12Kレール				

全自動

SSH型 スクリュー式畜糞垂直攪拌発酵装置

数々のアイデアとシンプルな構造で実用性、
耐久性バツグン!! 垂直型攪拌装置の決定版!!

SSH型垂直攪拌発酵装置は畜糞の持つ発酵エネルギーを有効に引き出し、高い堆積高とスクリー搅拌により、細かく均一な発酵糞を作る堆肥製造装置です。しかも、本体は亜鉛メッキを施しておりますので、高い耐久性を誇ります。




特長

- 1.良質で均一な有機肥料が処理できます
- 発酵熱を利用するため、天候に左右されることなく処理できます。又、垂直式ですので堆積高が高くなり有機肥料が均一に仕上がります。
- 2.水分調整が不要
- 垂直式オーガーにより、畜糞の堆積高が高くなり、発酵に必要な高温条件を維持することができます。又、床面に設置したブロアーによる送風を行うことにより、発酵槽の底部における発酵を促し、発酵槽全体の温度を上げることができます。
- 3.基礎工事が簡単です
- 発酵槽の設計は、通常の片側壁式ロータリー搅拌装置などとまったく同様ですので、基礎工事が容易に済みます。
- 4.構造がシンプルです
- 構造がシンプルであるため、日常のメンテナンスなどがしやすくなっています。又、万一修理の際でも、迅速に行うことができ、トラブル解決までの時間が短縮できます。
- 5.尿散布装置の取り付けも可能
- オプションとして、尿散布を行うためのタンク及び配管を取付けることができます。



SSH 型基礎図

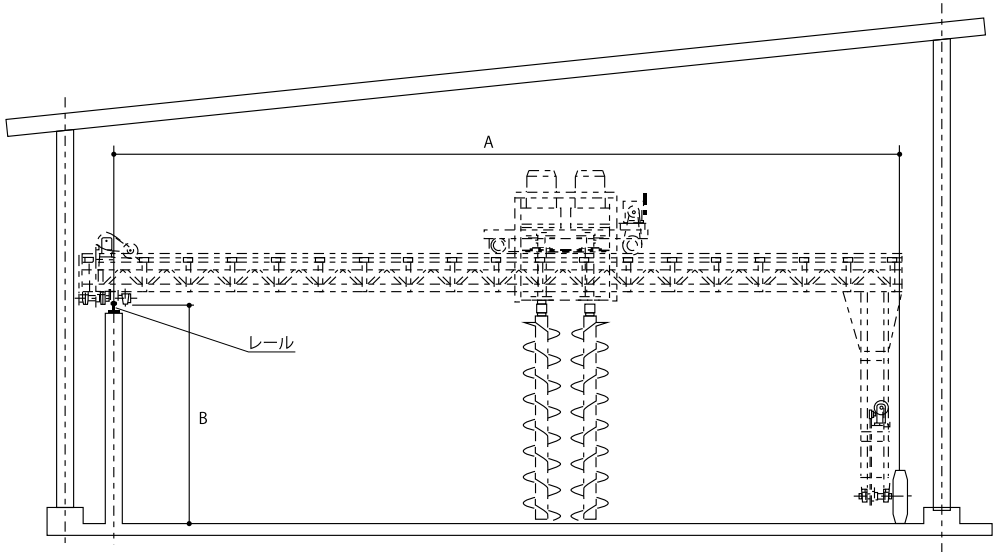

SSH-D2000型（発酵槽深さ：1,800～2,000mm）

型 式		SSH-6D型	SSH-8D型	SSH-10D型	SSH-12D型	SSH-14D型
発 酵 槽	A. 槽芯～走行タイヤ芯 (mm)	6,180	8,180	10,200	12,200	14,200
	B. 槽 レ ー ル 天 端 (mm)	2,000 (1,800～2,000)	同左	同左	同左	同左
機 械 本 体	全 幅 × 全 長 × 全 高 (mm)	6,700×2,580×4,200	8,700×2,580×4,200	10,700×2,580×4,200	12,700×2,580×4,200	14,700×2,580×4,200
動 力	攪 拌 (kw)	7.5×2台	同左	同左	同左	同左
	走 行 (kw)	0.75×2台	同左	同左	同左	同左
	横 移 動 (kw)	0.75	同左	同左	同左	同左
	計	17.25	同左	同左	1同左	同左
走行レール		I-5×75×100			JIS 12Kレール	

SSH-D2500型（発酵槽深さ：2,100～2,500mm）

型 式		SSH-6D型	SSH-8D型	SSH-10D型	SSH-12D型	SSH-14D型
発 酵 槽	A. 槽芯～走行タイヤ芯 (mm)	6,180	8,180	10,200	12,200	14,200
	B. 槽 レ ー ル 天 端 (mm)	2,500 (2,100～2,500)	同左	同左	同左	同左
機 械 本 体	全 幅 × 全 長 × 全 高 (mm)	6,700×2,580×4,500	8,700×2,580×4,500	10,700×2,580×4,500	12,700×2,580×4,500	14,700×2,580×4,500
動 力	攪 拌 (kw)	11×2台	同左	同左	同左	同左
	走 行 (kw)	0.75×2台	同左	同左	同左	同左
	横 移 動 (kw)	0.75	同左	同左	同左	同左
	計	24.25	同左	同左	1同左	同左
走行レール		JIS 12Kレール				

SSH-D3000型（発酵槽深さ：2,600～3,000mm）

型 式		SSH-6D型	SSH-8D型	SSH-10D型	SSH-12D型	SSH-14D型
発 酵 槽	A. 槽芯～走行タイヤ芯 (mm)	6,180	8,180	10,200	12,200	14,200
	B. 槽 レ ー ル 天 端 (mm)	3,000 (2,600～3,000)	同左	同左	同左	同左
機 械 本 体	全 幅 × 全 長 × 全 高 (mm)	6,700×2,580×5,000	8,700×2,580×5,000	10,700×2,580×5,000	12,700×2,580×5,000	14,700×2,580×5,000
動 力	攪 拌 (kw)	11×2台	同左	同左	同左	同左
	走 行 (kw)	0.75×2台	同左	同左	同左	同左
	横 移 動 (kw)	0.75	同左	同左	同左	同左
	計	24.25	同左	同左	1同左	同左
走行レール		JIS 12Kレール				

SSH-D3500型（発酵槽深さ：3,100～3,500mm）

型 式		SSH-6D型	SSH-8D型	SSH-10D型	SSH-12D型	SSH-14D型
発 酵 槽	A. 槽芯～走行タイヤ芯 (mm)	6,180	8,180	10,200	12,200	14,200
	B. 槽 レ ー ル 天 端 (mm)	3,500 (3,100～3,500)	同左	同左	同左	同左
機 械 本 体	全 幅 × 全 長 × 全 高 (mm)	6,700×2,580×5,600	8,700×2,580×5,600	10,700×2,580×5,600	12,700×2,580×5,600	14,700×2,580×5,600
動 力	攪 拌 (kw)	15×2台	同左	同左	同左	同左
	走 行 (kw)	0.75×2台	同左	同左	同左	同左
	横 移 動 (kw)	0.75	同左	同左	同左	同左
	計	32.25	同左	同左	1同左	同左
走行レール		JIS 12Kレール				

SF-1150型 堆肥袋詰装置

デジタル式の計量装置を採用、本体は亜鉛メッキで耐久性バツグン!! 堆肥袋詰装置の決定版!!


SF型堆肥袋詰装置は、製品として出来上がった堆肥を簡単かつ迅速に計量、袋詰作業を行うことができる省電力型の袋詰装置です。本体には亜鉛メッキが施されているため、高い耐久性を実現しています。

計量装置はデジタル式を採用し、正確な計量と豊富な機能を搭載しました。


さらに袋押さえ機構とシール機には、エアコンプレッサーとエアシリンダーの組み合わせにより、作業を楽に行うことができ、設定した重量に達すると、自動で停止して袋を取り出せる機能が備わっています。



主要な諸元

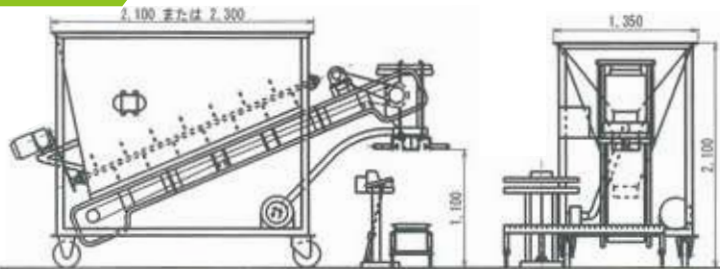

L型配置・ベルトコンベア供給・上置き計量装置・エアコンプレッサー / シール機付の代表的な配置図

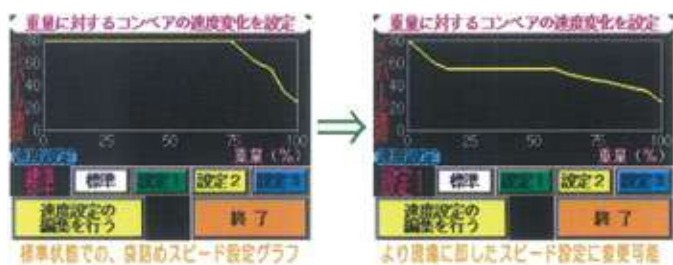

技術とサービスで奉仕する!!
製造元 **サン工業株式会社**
〒839-0204 福岡県みやま市高田町北新開 415-1
TEL 0944-22-5601
FAX 0944-22-5632



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本社 〒061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道央 ☎0123-82-1000
倶知安 ☎0136-23-2232
八雲 ☎0137-64-3121
富川 ☎01456-2-2831
士別 ☎0165-29-8130
富良野 ☎0167-39-2260

豊富 ☎0162-82-1235
東部 ☎0156-22-2411
南部 ☎01558-6-3639
北部 ☎0155-62-2455
中部 ☎0155-62-2455
美幌 ☎0152-73-1121

斜里 ☎0152-23-3813
紋別 ☎01586-5-3855
中標津 ☎0153-72-2608
標茶 ☎015-485-2972
青森 ☎0176-27-3106
岩手 ☎0195-70-2900

仙台 ☎022-344-3181
山形 ☎0237-48-1385
福島 ☎024-963-2236
茨城 ☎0298-23-3424
栃木 ☎0287-63-8435
西関東 ☎0279-30-5581

千葉 ☎043-445-3621
長野 ☎0267-91-2121
松本 ☎0263-58-0702
富士宮 ☎0544-28-5058
名古屋 ☎0566-99-7200
羽島 ☎0584-65-0180

津山 ☎0868-28-7720
三次 ☎0824-63-5229
九州北 ☎0952-51-2488
大分 ☎097-588-1491
熊本 ☎096-292-0115
球磨 ☎0966-38-3671

宮崎 ☎0986-38-2448
鹿児島 ☎099-294-3030
大隅 ☎0994-62-4088

弊社ホームページ

<https://www.mskfm.co.jp/>



MSK YouTube チャンネル

[/ エム・エス・ケー農業機械](#)



MSK Instagram 公式アカウント

[@mskfarmmachinery](#)



MSK Twitter 公式アカウント

[@mskfm_corp](#)

