



マスキオ エクストリームロールベラー

EXTREME series

EX165/180HT EX165/180HTC
EX266/286HT EX266/286HTC



エム・エス・ケー農業機械株式会社

HT/HTC 可変式ロールベアラー 多用途なベールを形成

Maschio社製EXTREME（エクストリーム）は、可変式チャンパーの構造により様々な種類のベールを形成できる可変式ロールベアラーです。

これまでに培われた経験に改良を加え、高品質で高効率のロール作業が可能になりました。

EXTREME165・180ではピン位置によってソフトコア径を変更、EXTREME266・286ではICON電子式コントローラーからの操作でソフトコア径を1cmごとに変更できます。

ピックアップ


高い効率性を持ったローラー構造により短い藁、麦稈、乾草、牧草等様々な条件下で作業可能。



ベール直径は50～165cm（EXTREME165・266）、50～180cm（EXTREME180・286）まで選択でき、EXTREME266・286ではハードコア／ソフトコアを一定圧、可変圧それぞれでICON電子式コントローラーで設定可能。用途に合わせて最適なロールの形成が可能です。


ドロップダウンフロア（EX266HTC/EX286HTCのみ）

新型EXTREME266/286HTCモデルにはドロップダウンフロアシステムが標準装備になり、3つの簡単な手順で詰まりを取り除く事ができます。

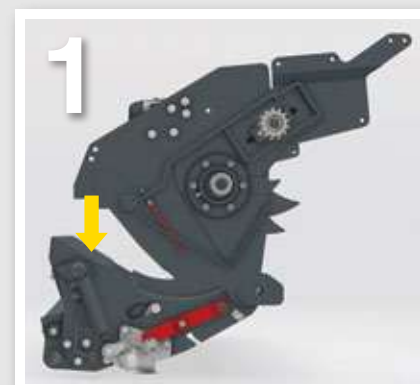

1－フロアを開ける

詰まりが発生した場合、スリックラッチ音がオペレータに警告し、オペレータはトラクターキャビン内部から操作し、油圧でドロップダウンフロアを開ける事ができます。

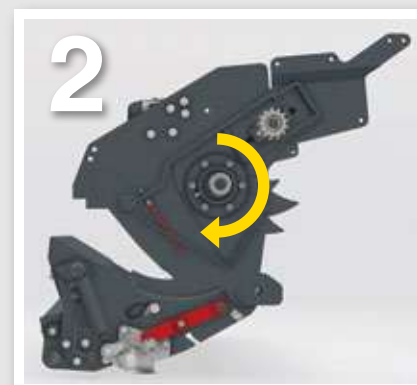

2－PTO駆動



ドロップダウンフロアを降ろし、PTOを駆動させる事で詰まりを解消できます。



3－フロアを閉める

ドロップダウンフロアを通常の位置に戻し、作業を開始します。


EX165/180HT EX165/180HTC

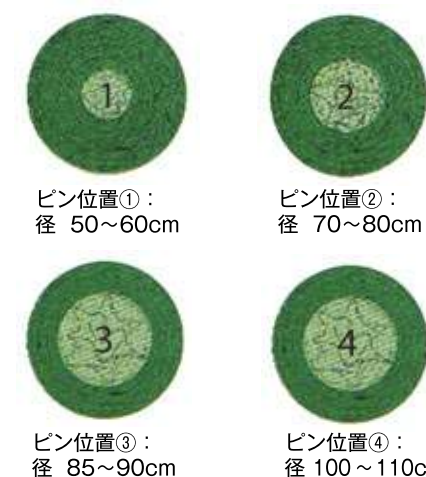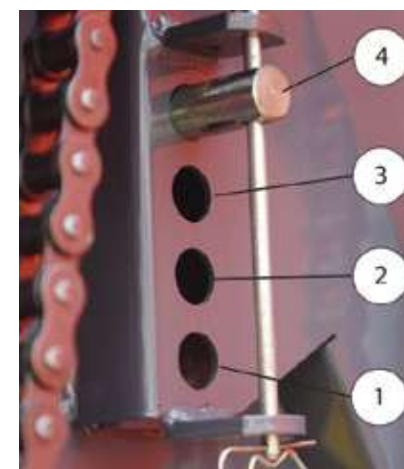

EX266/286HT EX266/286HTC

容易な水分調整

サイレージ	牧草	麦稈	麦稈
40～60%	20～24%	15～19%	10～14%
ベールコア： 100% ハードコア メリット －外での保管が可能 －機械的損失が少ない	ベールコア： 70% ソフトコア メリット －低発酵 －乾燥が早い	ベールコア： 30% ソフトコア メリット －低発酵 －管理しやすい	ベールコア： 100% ハード メリット －ベールが重い －乾物での作成が可能



EXTREME ROUND BALERS



主要諸元表

型 式		EX165HT	EX165HTC	EX180HT	EX180HTC	EX266HT	EX266HTC	EX286HT	EX286HTC
バール寸法	－ 幅 (mm)	1,200							
	－ 直径 (mm)	500 ～ 1,650		500 ～ 1,800		500 ～ 1,650		500 ～ 1,800	
最低所要馬力	－ PS (kW)	60 (44)	80 (59)	68 (50)	85 (63)	60 (44)	80 (59)	68 (50)	85 (63)
トラクター装備品	－ 外部油圧	複動1系統 / 単動1系統							
	－ PTO回転数	540rpm							
	－ PTO安全装置	シェアボルト	スリップクラッチ	シェアボルト	スリップクラッチ		カムクラッチ	スリップクラッチ	カムクラッチ
	－ 電気系統	12V ソケット1個							
ピックアップ幅	－ 最大作業幅 (mm)	2,000							
バール圧力設定		油圧式・手動				油圧式・コントロールボックス			
タイヤサイズ	－ 標準	15.5/60-15.5 (タイヤ幅 40cm)							
	－ オプション	19.0/45-17 (タイヤ幅 48cm)							
主要機能	－ ダブルトワイン	標準装備							
	－ ネット巻き	標準装備							
	－ バールキッカー	標準装備							
	－ オート潤滑システム	標準装備							
	－ ソフトコア径設定	ピン位置 (4段階)				コントロールボックス			
クロップローラー		－							
機体寸法	－ 全長 (mm) *1	4,170		4,340		4,285		4,430	
	－ 全幅 (mm) *2	2,520				2,500			
	－ 全高 (mm) *2	2,600	2,700		2,800	2,750		2,800	
機体重量 (kg) *2 *3		2,680	3,130	2,740	3,160	3,000	3,630	3,050	3,680

*1 ドローバーを含む長さ

*2 タイヤサイズ15.5/60-15.5の時の寸法

※本カタログ内の仕様・装備品は絶え間ない技術改良により予告なく変更する場合があります。
※本カタログは全世界に向けて発行されているものを使用しているため、日本国内向けの仕様、数値、標準仕様、オプション品については弊社支社・営業所へお問合せください。
※いくつかの安全ガード、保安部品は撮影のため外されている事がありますのでご了承ください。
※ご使用の際は、取扱説明書や本体に貼付されている安全ステッカーをよく読み、正しくお取り扱いください。
※保護具を着用し、周囲の環境に注意を払いながらご使用ください。
※思わぬ事故や故障を防ぐために、定期点検・稼働前点検を必ず行なってください。



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本 社 〒 061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道 央 ☎ 0123-82-1000
倶知安 ☎ 0136-23-2232
八 雲 ☎ 0137-64-3121
富 川 ☎ 01456-2-2831
士 別 ☎ 0165-29-8130
富良野 ☎ 0167-39-2260
豊 富 ☎ 0162-82-1235

東 部 ☎ 0156-22-2411
南 部 ☎ 01558-6-3639
北 部 ☎ 0155-62-2455
中 部 ☎ 0155-62-2455
美 幌 ☎ 0152-73-1121
斜 里 ☎ 0152-23-3813
紋 別 ☎ 01586-5-3855

中標津 ☎ 0153-72-2608
標 茶 ☎ 015-485-2972
青 森 ☎ 0176-27-3106
岩 手 ☎ 0195-70-2900
仙 台 ☎ 022-344-3181
山 形 ☎ 0237-48-1385
福 島 ☎ 024-963-2236

茨 城 ☎ 0298-23-3424
栃 木 ☎ 0287-63-8435
西 関 東 ☎ 0279-30-5581
千 葉 ☎ 043-445-3621
長 野 ☎ 0267-91-2121
松 本 ☎ 0263-58-0702
富 士 宮 ☎ 0544-28-5058

名古屋 ☎ 0566-99-7200
羽 島 ☎ 0584-65-0180
津 山 ☎ 0868-28-7720
三 次 ☎ 0824-63-5229
九州北 ☎ 0952-51-2488
大 分 ☎ 097-588-1491
熊 本 ☎ 096-292-0115

球 磨 ☎ 0966-38-3671
宮 崎 ☎ 0986-38-2448
鹿児島 ☎ 099-294-3030
大 隅 ☎ 0994-62-4088

弊社ホームページ

<https://www.mskfm.co.jp/>



MSK YouTube チャンネル

/ エム・エス・ケー農業機械



MSK Instagram 公式アカウント

@mskfarmmachinery



MSK Twitter 公式アカウント

@mskfm_corp

