


PAULMICHL

SEPARATOR PM260

【固液分離機】

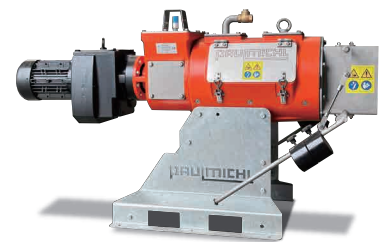

型 式	PM260-2W
製造会社	PAULMICHL 社
重 量	約463kg (付属品を除く)
処理能力	用 途 : 畜産糞尿
	原 料 水 分 : 90~95%
	スクリーン間隙 : 0.75mm (標準サイズ) ※0.5mm, 1.0mmサイズも選択可能
モーター (ギヤードモーター)	能 力 : 20m³/h (分離固形物DM22-30%)
	電 気 容 量 : 3相 200V 4.0kW (50/60Hz) 回 転 数 : 30rpm/37rpm (50/60Hz)
製造会社	Nord社

三友機器株式会社



急速発酵堆肥化装置

株式会社晃伸製機



トロンメル 回転篩機



ロータリー式発酵用攪拌機 SMD



ロータリー式乾燥用攪拌機 SNLL



ロータリー式乾燥用攪拌機 SM-H



ロータリー式発酵用攪拌機 SMLL



オープンロータリー攪拌装置

サン工業株式会社



エンドレス式攪拌発酵装置 SU 型



スクリー式垂直攪拌発酵装置 SSH 型



堆肥袋詰装置 SF 型



単列式攪拌発酵装置 S-D 型



横移動複列式攪拌発酵装置 SY 型

三菱ロジネクト株式会社



ERSIS エンジン式フォークリフト

日立建機日本株式会社



ホイールローダー

愛知電気株式会社



換気扇

※本カタログの写真仕様・その他仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

Equipment Catalog for Compost Facilities

MFM エム・エス・ケー農業機械株式会社

本 社 〒 061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道 央 ☎0123-82-1000	中 部 ☎0155-62-2455	茨 城 ☎0298-23-3424	三 次 ☎0824-63-5229
倶知安 ☎0136-23-2232	美 幌 ☎0152-73-1121	栃 木 ☎0287-63-8435	九州北 ☎0952-51-2488
八 雲 ☎0137-64-3121	斜 里 ☎0152-23-3813	西 岡 東 ☎0279-30-5581	大 分 ☎097-588-1491
富 川 ☎01456-2-2831	紋 別 ☎01586-5-3855	千 葉 ☎043-445-3621	熊本 ☎096-292-0115
士 別 ☎0165-29-8130	中 標 津 ☎0153-72-2608	長 野 ☎0267-91-2121	球 磨 ☎0966-38-3671
富良野 ☎0167-39-2260	標 茶 ☎015-485-2972	松 本 ☎0263-58-0702	宮 崎 ☎0986-38-2448
豊 富 ☎0162-82-1235	青 森 ☎0176-27-3105	富士宮 ☎0544-28-5058	鹿児島 ☎099-294-3030
東 部 ☎0156-22-2411	岩 手 ☎0195-70-2900	名古屋 ☎0566-99-7200	大 隅 ☎0994-62-4088
南 部 ☎01558-6-3639	仙 台 ☎022-344-3181	羽 島 ☎0594-65-0180	
北 部 ☎0155-62-2455	福 島 ☎024-963-2236	津 山 ☎0868-28-7720	

弊社ホームページ
https://www.mskfm.co.jp/



MSK Instagram 公式アカウント
@mskfarmmachinery



MSK YouTube チャンネル
/ エム・エス・ケー農業機械



MSK X 公式アカウント
X @mskfm_corp



Equipment Catalog for Compost Facilities

【堆肥センター機器導入カタログ】




Equipment Catalog for Compost Facilities




スラリータンカー
優れたステアリング機能により安全に、大量にスラリーを搬送する。

ホイールローダー
堆肥の切り返し、資材の搬送等用途は様々。

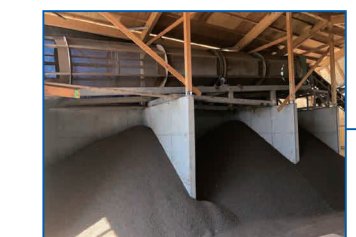

回転機 トロムメル
堆肥をふるいにかけて選別を行う六角形の筒（メッシュ）を使用することで堆肥の滞留を防ぐ。メンテナンスもしやすい。

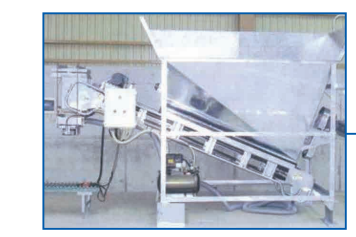


堆肥用袋詰装置
デジタル計量を行い袋詰する機器。



換気扇ファン
堆肥倉内に設置し乾燥の促進や施設内の換気を行う。



ロータリー式乾燥用攪拌機
太陽熱を利用しながら、浅型の乾燥槽で攪拌爪が回転し、乾燥処理を行う。

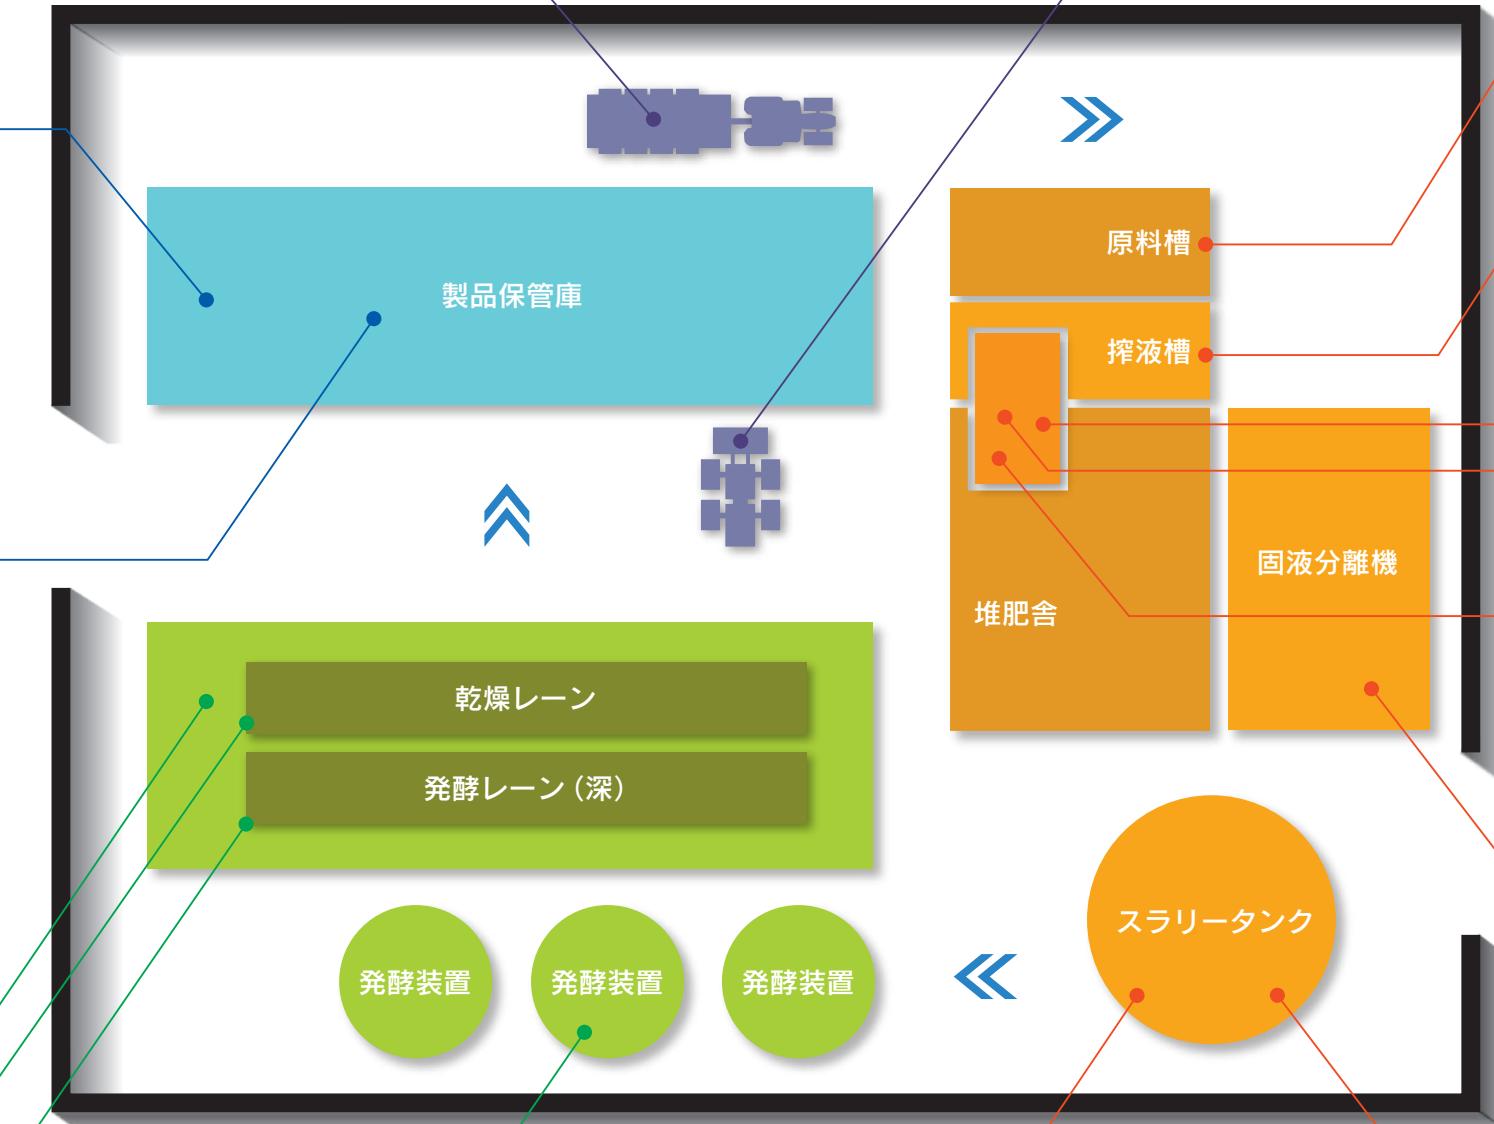

ロータリー式発酵用攪拌機
水分調整された畜糞原料を深型の発酵槽で攪拌爪が回転して大量に発酵処理を行う。



縦型密閉式発酵装置
発酵タンク内の攪拌翼が回転・攪拌しながら下部から温風を供給し、発酵を促進する。密閉式の為、臭気対策が求められる処理施設に最適。



ラグーンポンプ
攪拌ノズルによりスカムを強力に粉碎しながら、短時間・大量に汲み上げを行うラグーンポンプ。



アジテーター
下部のインペラーが高速回転し固形分（飼料）を切断、ビット内を強力に攪拌する。



固液分離機① セバレーター
スラリーを専用のスクリーンと内部のオーガーが回転・圧縮する事により固形分と分離液を分ける。分けられた液分は搾液槽へと移送。



固液分離機② セバレーター
ステンレスメッシュ円筒のドラム2本のローラーが回転・プレスしながらスムーズに脱水する。



BBP（緑産）発酵プロセッサー
スラリーをセバレーターで固液分離した後、固形分をドラム内へ移送。ドラム内に空気を供給し好気性発酵を促進・ドラム内を高温に保持し病原微生物を不活性化する。



水中ミキサー
先端のプロペラが高速回転してタンク内を攪拌する。タンク内での深度や角度を自由に調節できる。



水中ポンプ
カッター付きインペラーを搭載し、繊維状の固形物が混入するスラリーを移送します。



固液分離機③ スクリュープレス
特殊スクリーンの回転により、原料を連続的に移送圧縮させながら、同時に外周の細孔から濾過液、搾液の排出を行う。

VALMETAL

SLURRY TANKER オートトラック



型式	容量	摘要
3600-AT	13,600 ℓ	後輪ステアリング
4000-AT	15,100 ℓ	油圧ブレーキ
4500-AT	17,000 ℓ	1000rpmインペラー
5000-AT	18,900 ℓ	ボックス式油圧ホッパー
5400-AT	20,400 ℓ	アンチサイフォンパイプ タイヤエンダー

SLURRY TANKER マックトラック



型式	容量	摘要
5300 DURATECH-MX	20,200 ℓ	前・後輪ステアリング 油圧ブレーキ
6300 DURATECH-MX	23,900 ℓ	ボックス式油圧ホッパー アンチサイフォンパイプ
7300 DURATECH-MX	23,900 ℓ	ウエイトトランスファー

VERTICALPUMP パーカルポンプ



型式	規格	摘要
EVP8B-12	本体	マウントキット別途 より1種選択
EVP12B-12		
EVP16B-12		
EVP16B-12		

VERTICALPUMP パーカルポンプ



型式	規格	摘要
PVP8-20M	540rpm	手動操作
PVP12-20M		
PVP8-20H		油圧操作
PVP10-20H		
PVP12-20H		

PROP AGITATOR



型式	規格	摘要
EVMB10	本体	10ftモデル
EVMB12		12ftモデル
EVMB16		16ftモデル

緑産株式会社

SEPARATOR [セバレーター]



電動機	5.5kW
選別スクリーンサイズ	0.25・0.5・0.75・1.00mm
対象物の許容含水率	Φ125mm
対象物の許容液温	~80℃

BBP



	BBP400	BBP1000	BBP2000
最大処理頭数	400	1000	2000
総排水量(70kg頭)	28m ³ /日	70m ³ /日	140m ³ /日
最大敷料生産量	10m ³ /日	24m ³ /日	48m ³ /日
型式	PSS3.2-520BRU	PSS3.2-780BRU	PSS3.3-780BRU

株式会社ウス中産業



固液脱水分離機

株式会社北凌



スクリープレス

フリクト株式会社



水中ポンプ

FS3085	2.0kW/2.2kW(50Hz/60Hz)
FS3102	3.1kW/3.7kW(50Hz/60Hz)
FS3127.182	5.9kW/7.5kW(50Hz/60Hz)



水中ミキサー

SR4630	1.5kW/1.5kW(50Hz/60Hz)
SR4640	2.5kW/3.0kW(50Hz/60Hz)
SR4650	5.5kW/6.2kW(50Hz/60Hz)
SR4660	10.0kW/11.2kW(50Hz/60Hz)
SR4670	13.0kW/14.9kW(50Hz/60Hz)