

ノビリ トリチュレーター

NOBILI

総合カタログ

TB TB-S TBE-S BNG RM BK BPR BNU シリーズ



エム・エス・ケー農業機械株式会社

NOBILI TORITURATORS

- 03 TB10 TB18/01 TB18/06
- 04 TB-S10 TB-S16/01 TB-S16/06
- 05 TB100 TB181/01 TB211/01 TB181/06 TB211/06
- 06 BNG BNG230
- 07 BK BK280
- 08 RM RM320
- 09 BPR10 BPR28/01 BPR28/06 BPR30/01 BPR30/06
- 10 BPR100 BPR240/01 BPR280/01 BPR305/01 BPR240/06 BPR280/06 BPR305/06
- 11 BNU BNU160 BNU195

麦・メイズの残茎処理用



BNG ▶ P6



BK ▶ P7



RM ▶ P8

多目的用



BPR10 ▶ P9



BPR100 ▶ P10



BNU ▶ P11

ブレードタイプ



01
ユニバーサル
軽木、ストロー、
メイズ、牧草



01P
ユニバーサル
汎用性の高い
3本爪タイプ



06
ハンマー
牧草、メイズ、
ビート葉、灌木

緑地メンテナンス用



TB10 ▶ P3



TB-S10 ▶ P4



TB100 ▶ P5

NOBILI TB10 TB18/01 TB18/06



- ・TB10 シリーズは 3 点リンク装着式で、平行スライド式アームによって右側にスライドさせる事が可能。
- ・草地メンテナンスのプロフェッショナル用トリチュレーターで、雑草の生えた不整地や路肩の雑草刈り、土手や生け垣、芝生や庭のシュレッシングに最適。


緑地、土手等の掃除刈りに



衝撃による機体の損傷を防ぐため、衝撃を逃がす特殊構造リンク



シャースは耐久性の高いスチールで作られているため頑丈

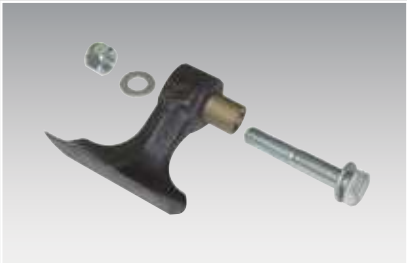


特許所有の 06 ハンマーナイフは熱処理加工を施したナイフと特殊なブッシングにより装着

型 式			TB10 SERIES	
			TB18/01	TB18/06
リンケージ			2形 (Cat. II)	
	作業幅	mm	1,800	
	全幅	mm	2,000	
PTO回転数		rpm	540	
	トラクター 所要馬力	PS	50-80	
		kW	37-59	
ギヤボックス			一体型ギヤボックス	
ローター駆動			3本ベルト	
カッティングローター直径		mm	374	
ローター回転数		rpm	2,220	
ナイフ速度		m/s	44	
	ナイフ 装着枚数	01	56	—
		06	—	28
刈高さ調整			ローラー高さ5段階調整式	
		A (mm)	2,000	
		B (mm)	825	
		C (mm)	435	
機体重量		kg	520	

※上記仕様は予告なく変更する事があります。

TB10 オフセット可動寸法

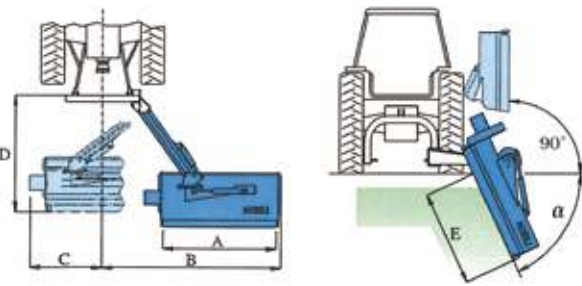

TB10 SERIES	
	TB18
A (mm)	1,800
B (mm)	2,560
C (mm)	672
D (mm)	1,820
E (mm)	1,650
α	45°

NOBILI TB-S10 TB-S16/01 TB-S16/06




- ・TB-S10シリーズは3点リンク装着式で、平行スライド式アームによって右側にスライドさせる事が可能。
- ・草地メンテナンスのプロフェッショナルトリチュレーターで、雑草の生えた不整地や路肩の雑草刈り、土手や生け垣、芝生のシュレッシングに最適。

緑地、土手等の掃除刈りに




衝撃による機体の損傷を防ぐため、衝撃を逃がす特殊構造リンク

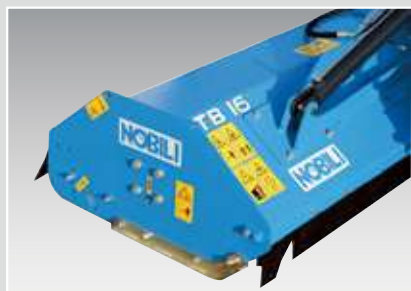

シャーシは耐久性の高いスチールで作られているため頑丈




特許所有の06ハンマーナイフは熱処理加工を施したナイフと特殊なブッシングにより装着

型 式		SERIES S-10	
		TB-S16/01	TB-S16/06
リンケージ		2形 (Cat. II)	
	作業幅	mm	1,600
	全幅	mm	1,800
PTO回転数		rpm	540
	トラクター 所要馬力	PS	40-80
		kW	29-59
ギヤボックス		一体型ギヤボックス	
ローター駆動		3本ベルト	
カッティングローター直径		mm	374
ローター回転数		rpm	2,220
ナイフ速度		m/s	44
	ナイフ 装着枚数	01	48
		06	—
刈高さ調整		ローラー高さ5段階調整式	
	A (mm)	1,800	
	B (mm)	825	
	C (mm)	435	
機体重量		kg	525

※上記仕様は予告なく変更する事があります。

TB-S10オフセット可動寸法

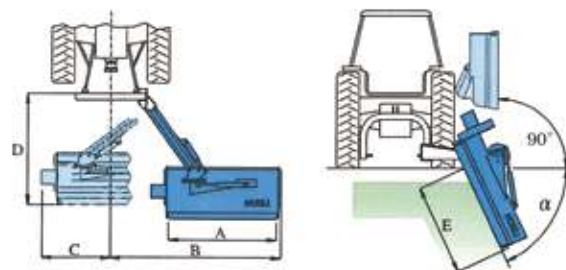

TB-S10 SERIES	
	TB-S16
A (mm)	1,600
B (mm)	2,690
C (mm)	485
D (mm)	1,820
E (mm)	1,450
α	45°

NOBILI TB100 TB181/01 TB211/01 TB181/06 TB211/06



- ・TB100シリーズは3点リンク装着式で、平行スライド式アームによって右側にスライドさせる事が可能。
- ・草地メンテナンスのプロフェッショナルトリチュレーターで、雑草の生えた不整地や路肩の雑草刈り、土手や生け垣、芝生や庭のシュレッシングに最適。

緑地、土手等の掃除刈りに



長さ 1500mm のアームは根元に向かって太くなる構造で、衝撃を分散させる設計



安全システムを備えた伸縮式アームが作業走行中の衝撃を吸収




ベルトハウジング用プロテクター装備 (固定位置は上下2箇所に変更可能)




耐摩耗メタルシート



取外し可能ローラー

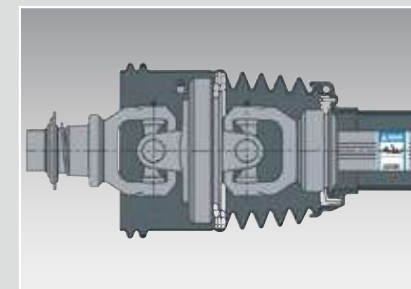


広角 PTO シャフト

型 式		TB181/01	TB181/06	TB211/01	TB211/06
リンケージ		2形 (Cat. II)			
	作業幅	mm	1,750	2,050	
	全幅	mm	2,041	2,326	
PTO回転数		rpm	540		
	トラクター	PS	65-110	70-110	
	所要馬力	kW	48-81	51-81	
ギヤボックス		一体型ギヤボックス			
ローター駆動		3本ベルト			
カッティングローター直径		mm	400		
ローター回転数		rpm	2,220		
ナイフ速度		m/s	47		
	ナイフ 装着枚数	01	48	—	56
		06	—	24	—
刈高さ調整		ローラー高さ3段階調整式			
	A (mm)	2,041	2,326		
	B (mm)	750			
	C (mm)	420			
機体重量		kg	760	780	

※上記仕様は予告なく変更する事があります。

TB100オフセット可動寸法

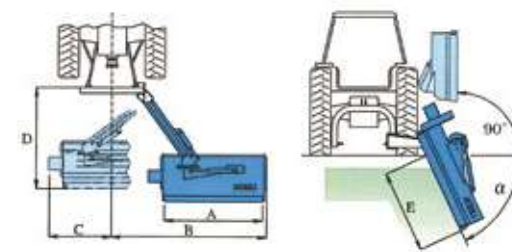

TB100 SERIES		
	TB181	TB211
A (mm)	1,765	2,050
B (mm)	2,741	3,026
C (mm)	975	
D (mm)	2,115	
E (mm)	1,550	1,850
α	65°	

NOBILI **BNG** BNG230



BNGシリーズは3点リンク装着式で、主に残茎処理や緑地のメンテナンスに最適。ステアリングホイールによって作業高さを最適に調整可能。

麦、メイズの残茎処理や雑草刈りに




ステアリングホイール（標準）

型 式		BNG230	
リンケージ			2形 (Cat.Ⅱ)
オフセット幅		mm	400
	作業幅	mm	2,300
	全幅	mm	2,540
PTO回転数		rpm	540
	トラクター 所要馬力	PS	70-125
		kW	51-92
ローター回転数		rpm	2,025
	ナイフ 装着枚数	01	48
		A (mm)	2,540
		B (mm)	990
		C (mm)	560
機体重量		kg	890

※上記仕様は予告なく変更する事があります。

NOBILI **BK** BK280

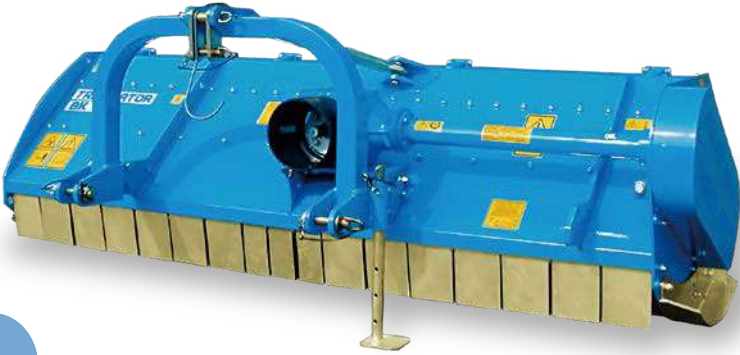


BKシリーズは3点リンク装着式で、主に残茎処理や緑地のメンテナンスに最適。多用途、丈夫で、ローラー、スキッドによって作業高さを最適に調整可能。

麦、メイズの残茎処理や雑草刈りに



作業用スキッド

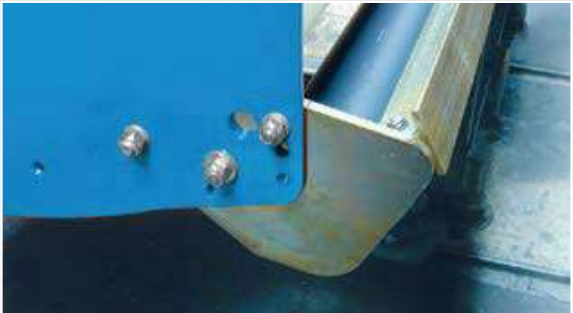


大径ローラー



耐摩耗メタルシート



ステアリングホイール（オプション）(BK280-SW-RF)

型 式		BK280	
リンケージ			2形 (Cat.Ⅱ)
	作業幅	mm	2,792
	全幅	mm	2,998
PTO回転数		rpm	540/1,000
	トラクター	PS	90-160
	所要馬力	kW	66-110
ギヤボックス		一体型ギヤボックス	
ローター駆動		4本ベルト	
カッティングローター直径		mm	647
ローター回転数		rpm	1,833 (540) /1,960 (1,000)
ナイフ速度		m/s	62 (540) /66 (1,000)
	ナイフ 装着枚数	01/P	96
刈高さ調整		ローラー、スキッド	
	A (mm)	2,998	
	B (mm)	1,505	
	C (mm)	784	
機体重量		kg	1,100

※上記仕様は予告なく変更する事があります。





麦、メイズの残茎処理や雑草刈りに



耐摩耗メタルシート



620mmの大径ローターが多量のシュレディングを可能に



高強度のベルトと大径プーリーによる効率的な動力伝達



ステアリングホイール（オプション）（RM320-WH）

型 式		RM320	
リンケージ			2形 (Cat.II)
	作業幅	mm	3,231
	全幅	mm	3,477
PTO回転数		rpm	1,000
	トラクター	PS	120-200
	所要馬力	kW	88-147
ギヤボックス		一体型ギヤボックス	
ローター駆動		6本ベルト (左右3本ずつ)	
カッティングローター直径		mm	650
ローター回転数		rpm	1,758
ナイフ速度		m/s	60
	ナイフ 装着枚数	01/P	108
刈高と調整			ローラー
		A (mm)	3,477
		B (mm)	1,770
		C (mm)	860
機体重量		kg	1,820


※上記仕様は予告なく変更する事があります。




牧草地・草地整備のための多目的トリチュレーター



油圧式オフセットにより、端まで綺麗に刈り取りが可能

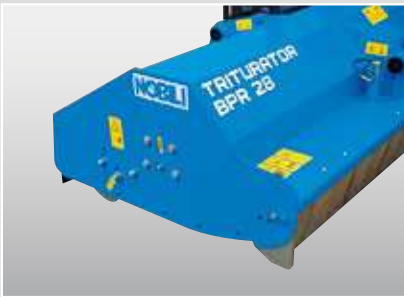

機体内部に装着されているローターがベアリングの潤滑を補助

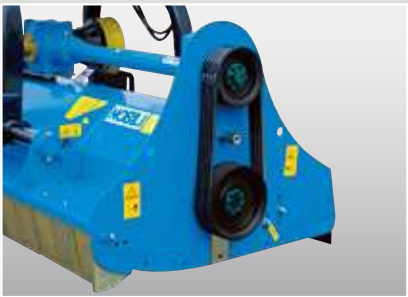


マニュアルベルトテンショニング



作業用スキッド



フロントホイール（オプション）（BPR-WH-RF）

型 式			BPR28/01	BPR28/06	BPR30/01	BPR30/06
リンケージ			2形 (Cat.Ⅱ)			
オフセット幅			450			
	作業幅	mm	2,793		3,034	
	全幅	mm	2,959		3,186	
PTO回転数			540/1,000			
	トラクター	PS	90-150		100-150	
	所要馬力	kW	66-110		74-110	
フリーホイールギヤボックス			標準装備			
ローター駆動			4本ベルト			
カッティングローター直径			465			
ローター回転数			1,833 (540) /1,960 (1,000)			
ナイフ速度			44 (540) /48 (1,000)			
	ナイフ 装着枚数	01	56	—	64	—
		06	—	28	—	32
刈高さ調整			ローラー高さ5段階調整式			
	A (mm)		2,959		3,211	
	B (mm)		1,357			
	C (mm)		550			
機体重量			990		1,120	

※上記仕様は予告なく変更する事があります。

NOBILI

BPR100

BPR240/01

BPR280/01

BPR305/01

BPR240/06

BPR280/06

BPR305/06



雑草、灌木、大規模な芝生など様々な用途に



多目的かつ堅牢な、BPR トリチュレーターは、作業高さを調整するローラーによってサポート。ローラーのクリーニングは、1列当たり 8 個装着されている頑丈な切断刃によって行う。

BPR トリチュレーターは、適切なローラー位置を確保する事でカッティングの質を高め、トラクターの燃費を削減する事が可能。また、刈取り資材によって後部アジャスタブルプレート进行调整する事により、細断品質も変更可能。また、写真の様に TB シリーズと組み合わせて作業する事で、作業時間・燃料消費量を削減する事が可能。



油圧式オフセットを動かす事で、端まで綺麗に刈取る事が可能。



自動ベルトテンションを装備しているので常に安定した動力伝達が可能。



フロントホイール (オプション) (BPR-WH-RF)

型 式			BPR240/01	BPR240/06	BPR280/01	BPR280/06	BPR305/01	BPR305/06
リンケージ			2形 (Cat.Ⅱ)					
オフセット幅		mm	580					
	作業幅	mm	2,374		2,793		3,034	
	全幅	mm	2,548		2,998		3,343	
PTO回転数		rpm	540/1,000					
	トラクター 所要馬力	PS	80-175		90-175		100-175	
		kW	59-129		66-129		74-129	
フリーホイールギヤボックス			標準装備					
ローター駆動			3本ベルト			5本ベルト		
カッティングローター直径		mm	465					
ローター回転数		rpm	1,833 (540) /1,960 (1,000)					
ナイフ速度		m/s	44 (540) /48 (1,000)					
	ナイフ 装着枚数	01	48	—	56	—	64	—
		06	—	24	—	28	—	32
刈高さ調整			ローラー高さ5段階調整式					
	A (mm)		2,548		2,998		3,343	
	B (mm)		1,290					
	C (mm)		525					
機体重量		kg	950		1,020		1,050	

※上記仕様は予告なく変更する事があります。

NOBILI

BNU

BNU160


BNU195

BNUシリーズは3点リンク装着式で、01ナイフを搭載。作業高さは、ステアリングホイールによって最適に調整可能。



つる、枝、米、メイズなどの残茎処理に



型 式			BNU160	BNU195
リンケージ			1形 (Cat.I)	
	作業幅	mm	1,580	1,940
	全幅	mm	1,800	2,190
PTO回転数		rpm	540	
	トラクター 所要馬力	PS	50-125	60-125
		kW	37-92	44-92
ローター回転数		rpm	2,278	
	ナイフ 装着枚数	01	32	40
		A (mm)	1,800	2,190
		B (mm)	990	
		C (mm)	560	
機体重量		kg	610	710

※上記仕様は予告なく変更する事があります。

NOBILI



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本社 〒061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道央 ☎0123-82-1000
倶知安 ☎0136-23-2232
八雲 ☎0137-64-3121
富川 ☎01456-2-2831
士別 ☎0165-29-8130
富良野 ☎0167-39-2260
豊富 ☎0162-82-1235

東部 ☎0156-22-2411
南部 ☎01558-6-3639
北部 ☎0155-62-2455
中部 ☎0155-62-2455
美幌 ☎0152-73-1121
斜里 ☎0152-23-3813
紋別 ☎01586-5-3855

中標津 ☎0153-72-2608
標茶 ☎015-485-2972
青森 ☎0176-27-3106
岩手 ☎0195-70-2900
仙台 ☎022-344-3181
福島 ☎024-963-2236
茨城 ☎0298-23-3424

栃木 ☎0287-63-8435
西関東 ☎0279-30-5581
千葉 ☎043-445-3621
長野 ☎0267-91-2121
松本 ☎0263-58-0702
富士宮 ☎0544-28-5058
名古屋 ☎0566-99-7200

羽島 ☎0584-65-0180
津山 ☎0868-28-7720
三次 ☎0824-63-5229
九州北 ☎0952-51-2488
大分 ☎097-588-1491
熊本 ☎096-292-0115
球磨 ☎0966-38-3671

宮崎 ☎0986-38-2448
鹿児島 ☎099-294-3030
大隅 ☎0994-62-4088

弊社ホームページ

<https://www.mskfm.co.jp/>



MSK YouTube チャンネル

/ エム・エス・ケー農業機械



MSK Instagram 公式アカウント

@mskfarmmachinery



MSK X 公式アカウント

X @mskfm_corp

