ファイアストンの新世代ラジアル

PERFORMER

95 シリーズ　85 シリーズ　70 シリーズ　65 シリーズ

PERFORMER 95

商品コード		タイヤサイズ	LI/SS	タイヤ外径類似サイズ
AGRチューブレス(商品コード 上4ケタ:1938)				
0139	※	270/95 R32	136D	13.6 R28
0136	※	230/95 R44	134D	16.9 R34
0140	※	270/95 R44	142D	18.4 R34
0137	※	230/95 R48	136D	16.9 R38
0141	※	270/95 R48	144D	18.4 R38

※印サイズは2018年3月発売予定です。
海外生産品のため、発売時期が前後する可能性がありますので、予めご了承ください。

PERFORMER 85

商品コード		タイヤサイズ	LI/SS	タイヤ外径類似サイズ
AGRチューブレス(商品コード 上4ケタ:1938)				
0062		250/85 R24	109D	9.5 R24
0063		280/85 R24	115D	11.2 R24
0064		320/85 R24	122D	12.4 R24
0065		340/85 R24	125D	13.6 R24
0132	※	380/85 R24	131D	14.9 R24
0133	※	420/85 R24	137D	16.9 R24
0138	※	250/85 R28	112D	9.5 R28
0086		280/85 R28	118D	11.2 R28
0130	※	320/85 R28	124D	12.4 R28
0067		340/85 R28	127D	13.6 R28
0068		380/85 R28	133D	14.9 R28

※印サイズは2018年3月発売予定です。
海外生産品のため、発売時期が前後する可能性がありますので、予めご了承ください。

商品コード		タイヤサイズ	LI/SS	タイヤ外径類似サイズ
AGRチューブレス(商品コード 上4ケタ:1938)				
0069		420/85 R28	139D	16.9 R28
0070		420/85 R30	140D	16.9 R30
0134	※	460/85 R30	145D	18.4 R30
0071		420/85 R34	142D	16.9 R34
0135	※	460/85 R34	147D	18.4 R34
0131	※	320/85 R36	128D	12.4 R36
0072		340/85 R36	132D	13.6 R36
0073		340/85 R38	133D	13.6 R38
0074		420/85 R38	144D	16.9 R38
0075		460/85 R38	149D	18.4 R38
0076		520/85 R38	155D	20.8 R38

PERFORMER 70

商品コード	タイヤサイズ	LI/SS	タイヤ外径類似サイズ
AGRチューブレス(商品コード 上4ケタ:1938)			
0033	380/70 R24	125D	13.6 R24
0034	380/70 R28	127D	13.6 R28
0035	420/70 R28	133D	14.9 R28
0036	480/70 R28	140D	16.9 R28
0037	480/70 R34	143D	16.9 R34
0038	480/70 R38	145D	16.9 R38
0039	520/70 R38	150D	18.4 R38
0040	580/70 R38	155D	20.8 R38

PERFORMER 65

商品コード		タイヤサイズ	LI/SS	タイヤ外径類似サイズ
AGRチューブレス(商品コード 上4ケタ:1938)				
0056	△	440/65 R28	131D	13.6 R28
0057	△	480/65 R28	136D	14.9 R28
0058	△	540/65 R28	142D	16.9 R28
0059	△	540/65 R38	147D	16.9 R38
0060	△	600/65 R38	153D	18.4 R38
0061	△	650/65 R38	157D	20.8 R38

△印サイズは数に限りがございますので、品切れの際はご容赦下さい。

MAXI TRACTION 65

商品コード	タイヤサイズ	LI/SS	タイヤ外径類似サイズ
AGRチューブレス(商品コード 上4ケタ:1938)			
0099	440/65 R28	131D	13.6 R28
0100	480/65 R28	136D	14.9 R28
0101	540/65 R28	142D	16.9 R28
0077	600/65 R28	154D	16.9 R30
0102	540/65 R38	147D	16.9 R38
0103	600/65 R38	153D	18.4 R38
0104	650/65 R38	157D	20.8 R38

MAXI TRACTIONについては2018年10月発売予定です。
海外生産品のため、発売時期が前後する可能性がありますので、予めご了承ください。

タイヤ外径類似サイズについては、標準装着されているホイールのサイズ(リム幅、リム径)が異なる場合がございます。詳しくは、販売店にご相談下さい。

※本ページ掲載商品は海外生産品のため、品切れの際には、納品までお時間がかかる場合がございます。何卒ご了承の程お願い申し上げます。

Firestone PERFORMER 搭載技術

デュアルアングル・ラグデザイン採用

ラグに2段階の角度をつけることにより、走行時に土を捉える面積を拡大。
トラクションと排土性が向上。

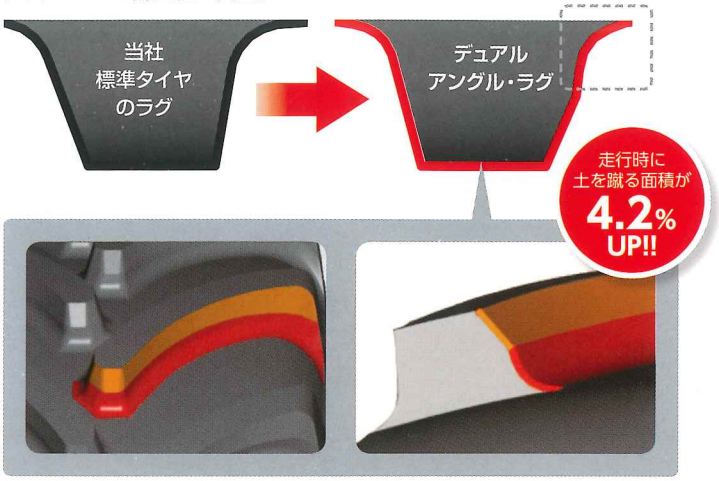

フラットトレッド採用

トレッド面の丸みを抑えることで、均一な摩耗を実現(偏摩耗抑制)。
荷重が分散することにより土固め抑制性能が向上。

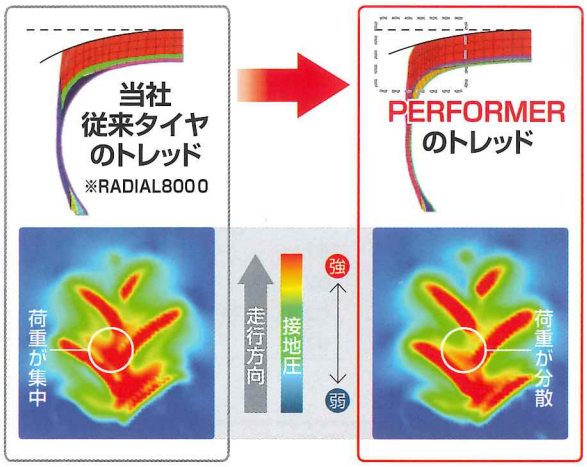

土壌を柔らかく保つことで、作物の成長にも非常に効果的。

けん引力(トラクション)性能比較

けん引力(トラクション)性能の向上は作業時間の短縮に効果的。



けん引力(トラクション)性能指数
(当社従来品=100)

[けん引力性能比較テスト条件]
●テスト場所：ブリヂストン コロンビアナプルービンググラウンド(アメリカ・オハイオ) ●評価車両：John Deere 8530 ●タイヤサイズ：520/70 R38 150A8 ●比較パタン：Performer70／R8000 ●空気圧：140kPa ●路面: 芝地、耕作地 ●速度:4.8km/h ●測定方法: 定速条件での各スリップ率(5%、10%、15%)におけるけん引力を測定。各スリップ率における比較タイヤ対比の指数を平均化し示したもの。
※試験結果はあくまでもテスト値であり、運転の仕方によっては異なります。

ラウンドショルダー採用

ショルダー部の角に丸みをつける
ことで畝を崩さず、
耕作地及びタイヤへのダメージを軽減。

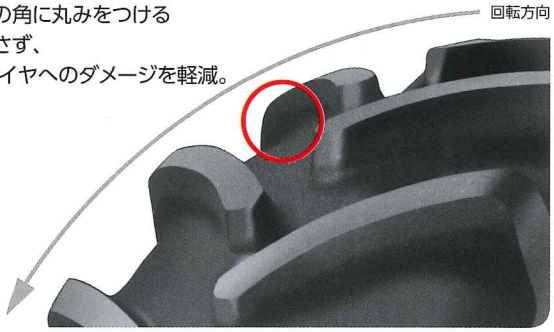

広い農地で作業効率向上に貢献する 高性能ラジアル

優れた接地性の実現により
土壌に優しく、
トラクション性能もアップ

Radial ラジアル構造

ベルト=強力な補強帯によりトレッド部の変形が小さい。
(トレッド部の剛性が高い)

耐摩耗性・耐久性がアップ
タイヤ寿命が向上します

広い接地面全体に荷重が分散され、均等な接地圧を実現。

❶土を踏み固めにくいので作物の生育がよい。

❷力強いトラクションにより、スリップ防止を実現。作業効率が向上し、作業時間が短縮されます。

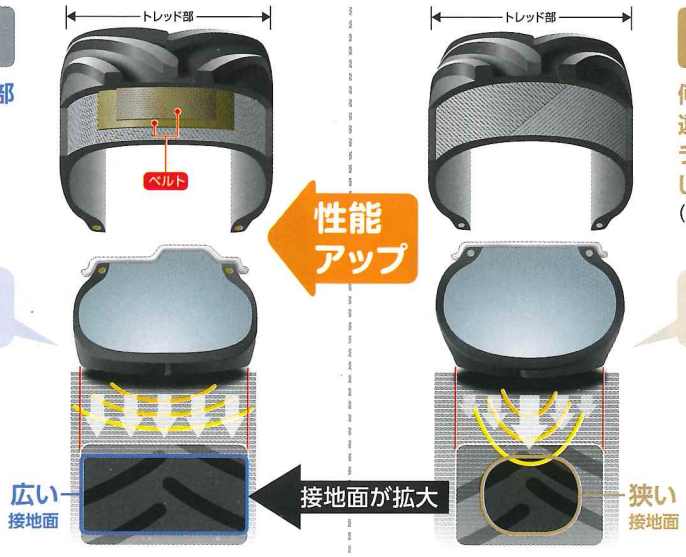

Bias バイアス構造

何層かのコード層を方向を変えて互い違いに貼り合わせた構造。
ラジアル構造に比べトレッド部が変形しやすい。
(トレッド部の剛性が低い)

接地面が狭く、
荷重がセンターに集中。

ラジアル構造に比べ
土を踏み固めやすい。

※商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。