

クーン ジャイロテッダー



GF102 series

GF422 GF502 GF582 GF642



エム・エス・ケー農業機械株式会社

経済的で高能率の拡散作業

農作業においてコスト管理は重要です。クーンは、高品質な拡散作業を実現するために大型モデルに比べ装備品を限定させながらも、必要となる特長を備えた GF102 シリーズを提供します。信頼性や耐久性に一切の妥協を与えない、クーン製品ならではのテッターをお届けします。

デジドライブ：伝説の発明

オリジナルの指型カップリング

クーンのエンジニアがこのドライブカップリングの発明に辿り着いた時、このカップリング方法こそがロータリーテッターを変える発明になるだろうと確信しました。実際に、特許を持つクーン独自のこの構造は、確実にローターを駆動させ、コンパクトな折畳みを実現し、更にメンテナンスや修理を殆ど不要にしました。

デジドライブの誕生から約 20 年が過ぎ、現在では 100万台以上のクーン テッターが多く信頼を得ながら世界中の多様な地形で活躍しています。

クーン特許機構



表面硬化鍛造された鋼製！



GF 422



GF 502



GF 582



GF 642

高品質飼料収穫のための充実した標準装備

取りこぼしの少ないタイン

タインアームに装着された片側 4 巻コイルタインフィンガーは品質管理基準を満たした最高級品質の原材料を使用し、アームへの確実な連結によって、結果的に 18 万回転という他に類を見ない長寿命構造を実現しました。

これにより、交換せずに数百時間の作業を行う事が可能です。左右非対称のタインフィンガー長により、両フィンガーが作物を均一に捕え、一貫したピックアップを行う事ができます。また、タインガードにより、コイル回りへの牧草の蓄積や巻付きを防ぎます。

※タインガードはGF582、GF642に標準装備




牧草に素早く噛み合うタイン

クーンのタインフィンガーは外側が長く左右非対称であり、この構造が追従性を高めます。

左右対称のタインに比べて、外側のフィンガーはより素早く牧草に接触します。これは **B** の様な要注意箇所ではなく、**C** の様なローター間の重複作業箇所を作り、より完璧な追従を確保します。

牧草に素早く対応する事は、ローターの作業幅、すなわち、機体の作業幅が広がる事を意味します。

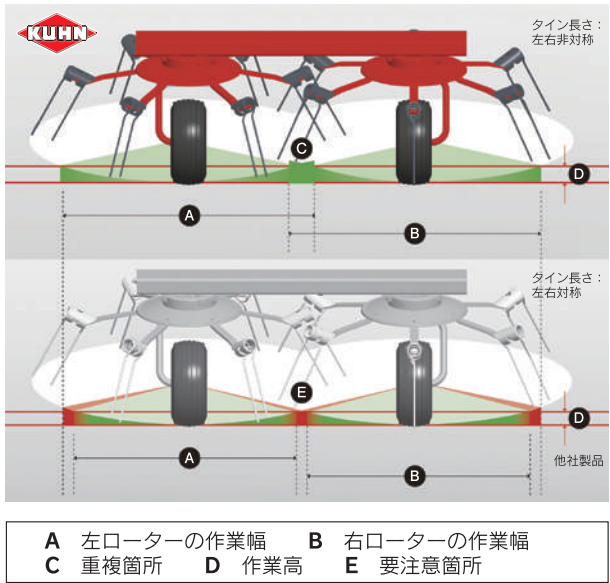

簡単な操作とハイパフォーマンス

作業時、ピボット式のヘッドストックによりローターは正確にトラクターに追従します。移動時は、外部油圧でローターを折畳み、トラクターのリンケージで本機を持上げるだけで移動が可能です。



ローターは自動的にセンターでロックされます。素早く安全な移動が可能です。



圃場体系に合わせ個々に斜めに配置されたローター

それぞれのホイールは斜めに工具不要で簡単に調整可能で先端部でも正確な拡散作業を行い、大切な飼料のロスを防ぎムダをなくします。



■仕様諸元表

型 式	GF422	GF502	GF582	GF642
作業幅 (m)	4.20	5.00	5.75	6.40
ローター数	4		6	
ティンアーム数 (1ローター当たり)	6		5	6
フリーホイール	—			
枕地でのコントロール	ローターホイールの角度固定			
センターローター下タイヤサイズ	15 × 6.00 - 6			
アウトローター下タイヤサイズ	15 × 6.00 - 6			
スペアホイール	—			◇
ホイールデフレクター	◇ (センタータイヤ 2 本分)		◇ (センタータイヤ 4 本分)	
ティンガード	—		◆	
移動幅 (m)	2.48	2.84	2.40	2.95
移動高 (m)	2.37	2.72	2.95	3.30
全長 (m)	2.06	2.31	2.10	2.40
灯火装置	◇		◆	
警告板	◇			◆
トラクター装着	3 点リンク直装 (カテゴリ 1 & 2)		3 点リンク直装 (カテゴリ 2)	
PTO シャフト	1 3/8" -6 スプライン			
PTO 回転数 (rpm)	540			
PTO 所要馬力 (kW/hp)	15/20		20/27	22/30
トラクター外部油圧	単動 1 系統		複動 1 系統	単動 1 系統
重量 (kg)	452	522	690	850

◆：標準装備 ◇：オプション —：該当なし

※ 本カタログ内の仕様・装備品は絶え間ない技術改良により予告なく変更する事があります。
 ※ 本カタログは全世界に向けて発行されているものを使用しているため、日本国内向けの仕様、数値、標準仕様、オプション品については弊社支社、営業所へお問い合わせください。
 ※ いくつかの安全ガード、保安部品は撮影の為外されている事がありますのでご了承ください。
 ※ ご使用の際は、取扱説明書や本体に貼付されている安全ステッカーをよく読み、正しくお取り扱いください。
 ※ 保護具を着用し、周囲の環境に注意を払いながらご使用ください。
 ※ 思わぬ事故や故障を防ぐために、定期点検・稼働前点検を必ず行なってください。



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本 社 〒 061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道 央 ☎ 0123-82-1000
 倶知安 ☎ 0136-23-2232
 八 雲 ☎ 0137-64-3121
 富 川 ☎ 01456-2-2831
 士 別 ☎ 0165-29-8130
 富良野 ☎ 0167-39-2260
 豊 富 ☎ 0162-82-1235

東 部 ☎ 0156-22-2411
 南 部 ☎ 01558-6-3639
 北 部 ☎ 0155-62-2455
 中 部 ☎ 0155-62-2455
 美 幌 ☎ 0152-73-1121
 斜 里 ☎ 0152-23-3813
 紋 別 ☎ 01586-5-3855

中標津 ☎ 0153-72-2608
 標 茶 ☎ 015-485-2972
 青 森 ☎ 0176-27-3106
 岩 手 ☎ 0195-70-2900
 仙 台 ☎ 022-344-3181
 山 形 ☎ 0237-48-1385
 福 島 ☎ 024-963-2236

茨 城 ☎ 0298-23-3424
 栃 木 ☎ 0287-63-8435
 西関東 ☎ 0279-30-5581
 千 葉 ☎ 043-445-3621
 長 野 ☎ 0267-91-2121
 松 本 ☎ 0263-58-0702
 富士宮 ☎ 0544-28-5058

名古屋 ☎ 0566-99-7200
 羽 島 ☎ 0584-65-0180
 津 山 ☎ 0868-28-7720
 三 次 ☎ 0824-63-5229
 九州北 ☎ 0952-51-2488
 大 分 ☎ 097-588-1491
 熊 本 ☎ 096-292-0115

球 磨 ☎ 0966-38-3671
 宮 崎 ☎ 0986-38-2448
 鹿児島 ☎ 099-294-3030
 大 隅 ☎ 0994-62-4088

弊社ホームページ

<https://www.mskfm.co.jp/>



MSK YouTube チャンネル

/ エム・エス・ケー農業機械



MSK Instagram 公式アカウント

@mskfarmmachinery



A889E-300V
 2021年6月作成