



MF6S (VT)

**A NEW ERA
FOR STRAIGHTFORWARD AND DEPENDABLE
CONCENTRATED PERFORMANCE**



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

A full-body view of a red and white Massey Ferguson MF6S tractor, positioned in the center of the left page. The tractor is facing slightly to the left. The background is dark with several vertical red light bars on either side of the tractor, creating a modern, high-tech atmosphere.

MF 6S

CONTINUING A NEW ERA

for Straightforward and Dependable tractors

“Massey Fergusonは、農家が日々直面する課題に対処し、作業を簡単かつ効率的に行えるようにするために、簡単で信頼性が高く、スマートな機械を開発することに誇りを持っています。”

Thierry Lhotte
Vice-President & Managing Director Massey Ferguson Europe & Middle East

A close-up, low-angle shot of the front right corner of a red Massey Ferguson tractor. The large, treaded tire and the front headlight assembly are prominent. The background is dark and misty, with a bright light source creating a lens flare effect.

「新時代」というテーマを掲げるMassey FergusonがMF8Sシリーズで数々のアワードを受賞した優れたユーザーエクスペリエンスを、MF6Sシリーズを通して提供します。

新しいモダンなファミリースタイルを踏襲するだけでなく、これらの新しいトラクターは、人間工学に基づいた非常に高いレベルの快適性を備えています。

軽量かつコンパクトでありながらパワフルで操作性の高いトラクターは、パワーとパフォーマンスを兼ね備えており、高度な制御システムに裏付けられた操作性の高さは、オペレーターを満足させる仕様となっています。

YOUR MF 6S AT A GLANCE

高い汎用性を備えたMF 6Sは、さまざまな条件で優れたパフォーマンスを発揮するように特別に設計されています。圃場作業時に必要とされるパワーとトラクション、運搬やローダー作業時に必要とされる機動性と俊敏性を兼ね備えています。強力なオールラウンダーであるMF 6Sはすべてのユーザーに適した仕様になっています。

2つのモデル

	MF 6S 145	MF 6S 165
エンジン	AGCO Power – Stage V – All-in-One technology	
エンジン排気量	4気筒4.9L	
トランスミッション	Dyna-VT	
最大馬力 (PS)	165.9	191
最大トルク 1,500rpm (Nm)	700	800

便利で快適な空間を楽しむために

MF 6Sのキャabinは優れた視認性と扱いやすい操作系統で長時間でも快適に作業が行える環境をオペレーターに提供します。静音性も高く、騒音レベルはわずか70dB(A)です。さらに、キャブサスペンションとフロントアクスルサスペンションが乗り心地をより快適にします。人間工学に基づいて新設計された新しいアームレストは、より取り扱いやすく進化を遂げました。

スマート農業にも単純明快なシステムで対応
使いやすいMF最新のターミナル
～新型Datatronic 5とFieldstar5(オプション)

9インチのタッチスクリーン端末を使用し、より直感的な操作ができるように。
新しいMF Guideの技術は作業範囲のオーバーラップを削減し、より経済的に。
MF Section ControlとRate Controlで、可変施肥にも対応可能。

いつでも快適な作業を

- ・アクティブメカニカルキャブサスペンションが快適な乗り心地を提供

低コストでの運用

- ・"All-in-One" ステージV SCRシステムは、所有コストを削減しつつ、視認性を確保します。
- ・容易な日々のメンテナンス。
- ・600時間のエンジンサービス間隔-コストとダウンタイムを少なくします。

信頼性を重視した設計

- ・使いやすく、なめらかで緻密なDyna-VTトランスミッションを搭載。
- ・前後進の切り替えや変速、デクラッチ操作が片手で行えるパワーコントロールレバー



LIVE FOR
COMFORT

THE CAB

広々とした静かなMF 6Sのキャブは、モダンなセイバーラインデザインとスマートな新しいハンドルでオペレーターをお出迎えします。

シグネチャーデザイン、優美な照明、高品質の素材。

加えてEX仕様キャブの主要なコントロールは、マルチパッドジョイスティックレバーと共に新しいアームレストに集中しています。

また、マルチパッドジョイスティックレバーに取り付けられた新しいローラースイッチにより、トランスミッションの設定や運転モードの変更といった操作がより簡単になりました。



VISIBILITY

広い視野を確保し、効率的で安全かつ快適な作業環境を提供



EASY TO USE

理にかなったレイアウトと新しいアームレストデザインで誰にでも使いやすい

WHATEVER YOU DO, MAKE THE TRACTOR YOUR OWN

MF 6Sの新しいキャブは、快適性、視認性、使いやすさに妥協せずデザインされています。ハイスペックなキャブを標準装備し、あなたの作業空間をより簡単に生産的にします。同じ農場やオペレーターは存在しません。Massey Fergusonは幅広い馬力レンジと快適性を高める装備を提供しており、自分だけのトラクターにする事ができます。



MADE FOR COMFORT

SMALL DETAILS ADD UP TO HIGHER OUTPUT
DURING LONG WORKING DAYS.

便利で安全なアクセス

大型のドア、ステップ、ハンドレール、チルト式ステアリングコラムはキャビンへの安全なアクセスを提供します。



より見やすく改良された新しいダッシュボード
- SIS (Set up and Information Screen)
70mm x 52mm のカラーSISスクリーンに運転データを
鮮明に表示するスリムなダッシュボード



キャビン内部に装備されているUSBポートでスマートフォンなどの充電が可能

MADE FOR COMFORT

サイドミラー

サイドミラーは上下分割式で、乗車中の視界を確保し、死角を減らします。上部ミラーに電動調整機能、電熱線による解氷機能が備わっています。



快適な乗り心地を実現するキャブサスペンション
アクティブメカニカルキャブサスペンションを搭載しています。



LEDライト
16灯のLEDライトは抜群の明るさで夜を昼に変えます。

快適な一日を過ごして頂くための快適なシート



Datatronic5に搭載されたヘッドランドマネジメント機能による
枕地での快適な操作



アームレストに搭載された使いやすいコントロールレバー

Exclusive仕様

- オートマチックエアサスペンション
- スイベルシート
- ヘッドレスト
- 縦方向のショックアブソーバー
- ヒーター付エア式
ランバー調整



MADE FOR COMFORT

人間工学、快適性、自動化、スマートファーマリング機能など、高度な機能を備えたトラクターを求めるオペレーターのために、ハイスペックな汎用性と洗練された機能を組み合わせたものです。

この仕様は、より高度な機能を求めているオペレーターに向けたもので、ビジネスにおける費用対効果を高める事ができます。専用アームレストは、使用頻度の高い複数の操作を行う際の快適性や利便性を提供します。Datatronic 5も標準で装備されます。9インチのタッチスクリーン端末でトラクターの機能を管理し、ISOBUS機能で作業機操作を簡素化します。Exclusive仕様のパッケージはあらゆる作業機との連携に対応します。

EXCLUSIVE VERSION

THE ULTIMATE EXPRESSION OF PRODUCTIVITY AND INNOVATION

COMFORT & SAFETY

STANDARD

フロントアクスルサスペンション
機械式アクティブキャブサスペンション
オートエアコン
電熱解氷機能付き電動調整ミラー
縦方向ショックアブソーバー付き
オートエアサススイベルシート
16灯LED作業灯

EFFICIENCY

新たなマルチパッドレバーが取り付けられている
人間工学に基づいた操作系統
外部油圧 CCLS 110 L/min
リア4系統電子式外部油圧(1/2系統はマルチパッド上クロスゲートスティック、3/4系統はフィンガーチップ)
クルーズコントロール
ブレーキニュートラル
Dyna-VT エコトランスミッション

OPTION

フロントリンケージ及びフロントPTO
スピードステア
ローダーレディ仕様(電子式ジョイスティック)

CONNECTIVITY

9インチDatatronic 5 タッチスクリーン端末
(トラクタ設定管理・ISOBUS内蔵・カメラ・MF Guide対応)

EXCLUSIVE ELECTRO HYDRAULIC MULTIFUNCTION JOYSTICK

A フロントリンケージ上げ 又は リアバルブ+
B フロントリンケージ下げ 又は リアバルブ-
C フロント 又は リアバルブ +
D フロント 又は リアバルブ -



MADE FOR SMART FARMING & CONNECTIVITY

新 MF 6S シリーズは Smart Farming と通信技術を新たな高みに引き上げました。

より直感的な新しいDatatronic 5インターフェイスと、MF Guide、MF Section Control、Rate ControlなどのSmart Farming and Agriculture 4.0機能を制御するFieldstar 5ターミナルを使用する事ができ、位置情報と連携した高精度、高機能な作業機にも対応します。また、燃費や使用効率などの営農に有利なデータも管理する事ができ、作業全体のマネジメントに役立ちます。

“**私たちは最新の技術を取り入れており、優れたデータ管理機能を有するだけでなく、且つ入力の手間がかからないシステムの構築を目指しています。**”



DATATRONIC 5

Powered by Fuse® Smart Farming Solutions

FUSE
SMART FARMING. SYNCHRONIZED.



▶ トランスミッション、エンジン、油圧などのトラクターの基本となる機能を管理する機構を備えています。さらに、優れたデュアル・コントロール・システムによって枕地付近での操作を簡略化する事ができ、フロント+リアなどの複合作業であってもオペレーターに大きな負担を強いる事はありません。



▶ ヘッドランドマネジメント設定-Datatronic 5は、市場で最も直感的でわかりやすく、使いやすい自動ヘッドランドマネジメントシステムを標準装備しています。枕地での作業時間を大幅に短縮し、手元での作業に集中できるように設計されているため、簡単に操作工程を最適化できます。



▶ データと設定の記憶-ユーザー設定の数に制限がないため、それぞれのユーザー毎に稼働中の作業エリア、燃料使用量、作業時間などの情報を記録できます。すべての設定とパラメーターはDatatronic5ターミナルで保存できます。これらの設定はすべて保存して呼び出す事ができます。



▶ ISOBUSによる総合的な作業機制御-ISOBUS対応作業機であれば、作業機の制御システムをISOBUS対応ターミナルに表示する事ができ、作業機専用のモニターを追加していく必要がありません。作業機から来る配線をトラクターのISOBUSソケットに差し込むだけで、自動的に作業機とISOBUSターミナルが通信します。MF 6SのISOBUS機能はAEFに認証されています。



▶ マルチパッドへのISOBUS機能の割り当て-ISOBUS作業機の機能は、マルチパッドレバーを使用して直接制御できます。トラクターと作業機のすべての制御機能を同じレバーに配置すると、追加のディスプレイやレバーを使用するよりもはるかに便利です。



MADE TO KEEP YOU ON TRACK


MF Guide は、Massey Ferguson が開発したオートステアリングシステムです。MF Guide は、サブメートル、デシメートル、センチメートルの精度を実現し、営農作業の効率を高めます。



CHOICE OF RECEIVERS & CORRECTION SIGNALS



新しいMassey Ferguson MF Guideにより、Trimble®の受信機システムが利用可能になりました。NTRIPやTrimble RTK®の機能は引き続き使用できます。詳細については、お近くの営業担当者にお問い合わせください。

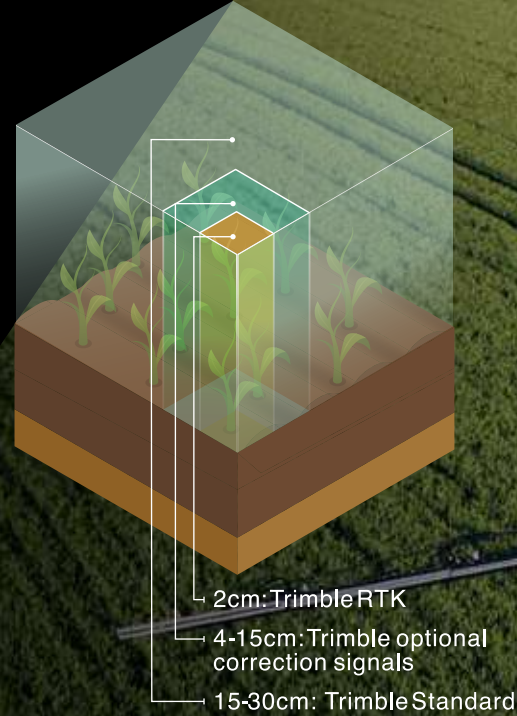

xFill™テクノロジー:
何らかの影響によって補正信号が失われた場合でも、MFGuideはTrimble®-xFill™テクノロジーのおかげで、補正信号なしで最大20分まで動作し続けます。



RTK Corrections

EASY, FAST SET-UP WITH GO MODE FUNCTION

初めて使用する場合であっても5分以内に起動します。自動操舵を行うまでに必要なステップは僅か3段階です。



... 作業機を設定して ...

... ウェイラインを選んで ...




KEY BENEFITS FOR YOU



12% FUEL SAVING

ガイダンスシステムは、圃場での作業で最大12%の燃料を節約する事が証明されています
※メーカー調べ



NO OVERLAPS

MF Guide はオーバーラップの削減に大きく寄与します



SAVINGS

MF Guideを使用すると、オーバーラップの減少、圃場への正確な投下、作業効率の向上によってコストを削減できます



COMFORT

MF Guide を活用する事で、効率的に作業を行う事ができ、オペレーターの疲労やストレスを軽減する事ができます

MFrate control

Variable Rate Control (VRC)による可変アプリケーションレート制御

TaskDoc™ Proにより土壌や植物の必要性に応じた可変アプリケーションレート制御が可能になり、資源を有効に活用できます。アプリケーションマップをターミナルに読み込み、作業中に呼び出す事で自動的に圃場への製品投入量を制御します。

圃場データベースを用いてマップを設計し、精度の高い作業を行う事ができます。化学肥料や農薬の散布に必要な部分に必要な分だけ行う事で、圃場に投入するコストを下げ収量を向上させる事ができます。



200 kg/ha

220 kg/ha

170 kg/ha



MFsection control

MF Section Controlは新しい精密農業のソリューションです。Massey Fergusonは、最大96セクションと5つのアプリケーションレートを管理する高度で効率的な機能を提供します。ISOBUS作業機の自動セクションコントロールにより、オペレーターは種子、肥料、農薬の作業領域を重ねる事なく実施できます。二重処理や圃場の外側で作業する事を防げるため、資源の節約に直結します。このシステムはトラクターのGNSSシステムを利用し、すでに作業されているエリアに入ったセクションを自動的にオン/オフする事で、自動的に無駄な資源の使用を防ぎ経済的に収量の向上を実現します。

MF TASKDOC NEXT MACHINE MANAGEMENT

MFtask doc

正確なデータの測定と記録は、より正確な意思決定を可能にします。新しいTaskDoc™システムは精密に測定されたデータを経営者の手元に置く事でたらされる情報により、農家の生産性向上を支援します。



TaskDoc™では作業データを簡単に記録する事ができ、それらの情報は各圃場に関連付けられ後から分析する事が可能です。データはISOBUSのTC-BASを使用しDatatronic 5端末からオフィスへUSBメモリを用いて持ち帰る事が出来ます。種子や肥料の散布量や燃料消費量などのデータは作業終了後すぐに参照する事ができます。



MADE FOR PERFORMANCE


より良い動力伝達効率を実現

MF 6S は洗練されたエンジン SCR 技術を採用し、クラストップのパワーとトルクを提供します。大きなトルクや出力を必要とする重作業を担うトラクターとして、自信を持ってお勧めできる一台です。

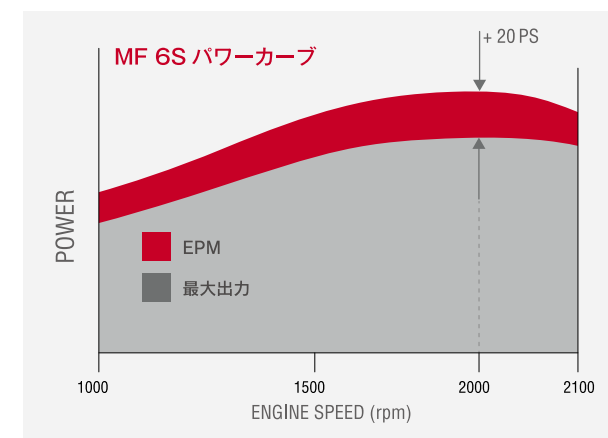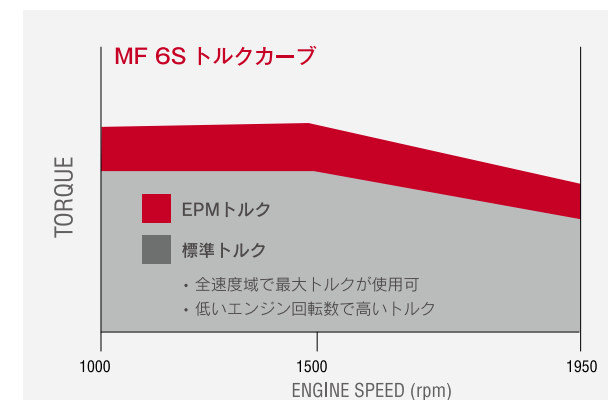

EPM は全領域で使用できます。
(最大出力時ではありません)
最大馬力を発揮するエンジン回転数と最大トルクを発揮するエンジン回転数の間でコンスタントにパワーを発揮します。

-40%
大気汚染粒子の低減

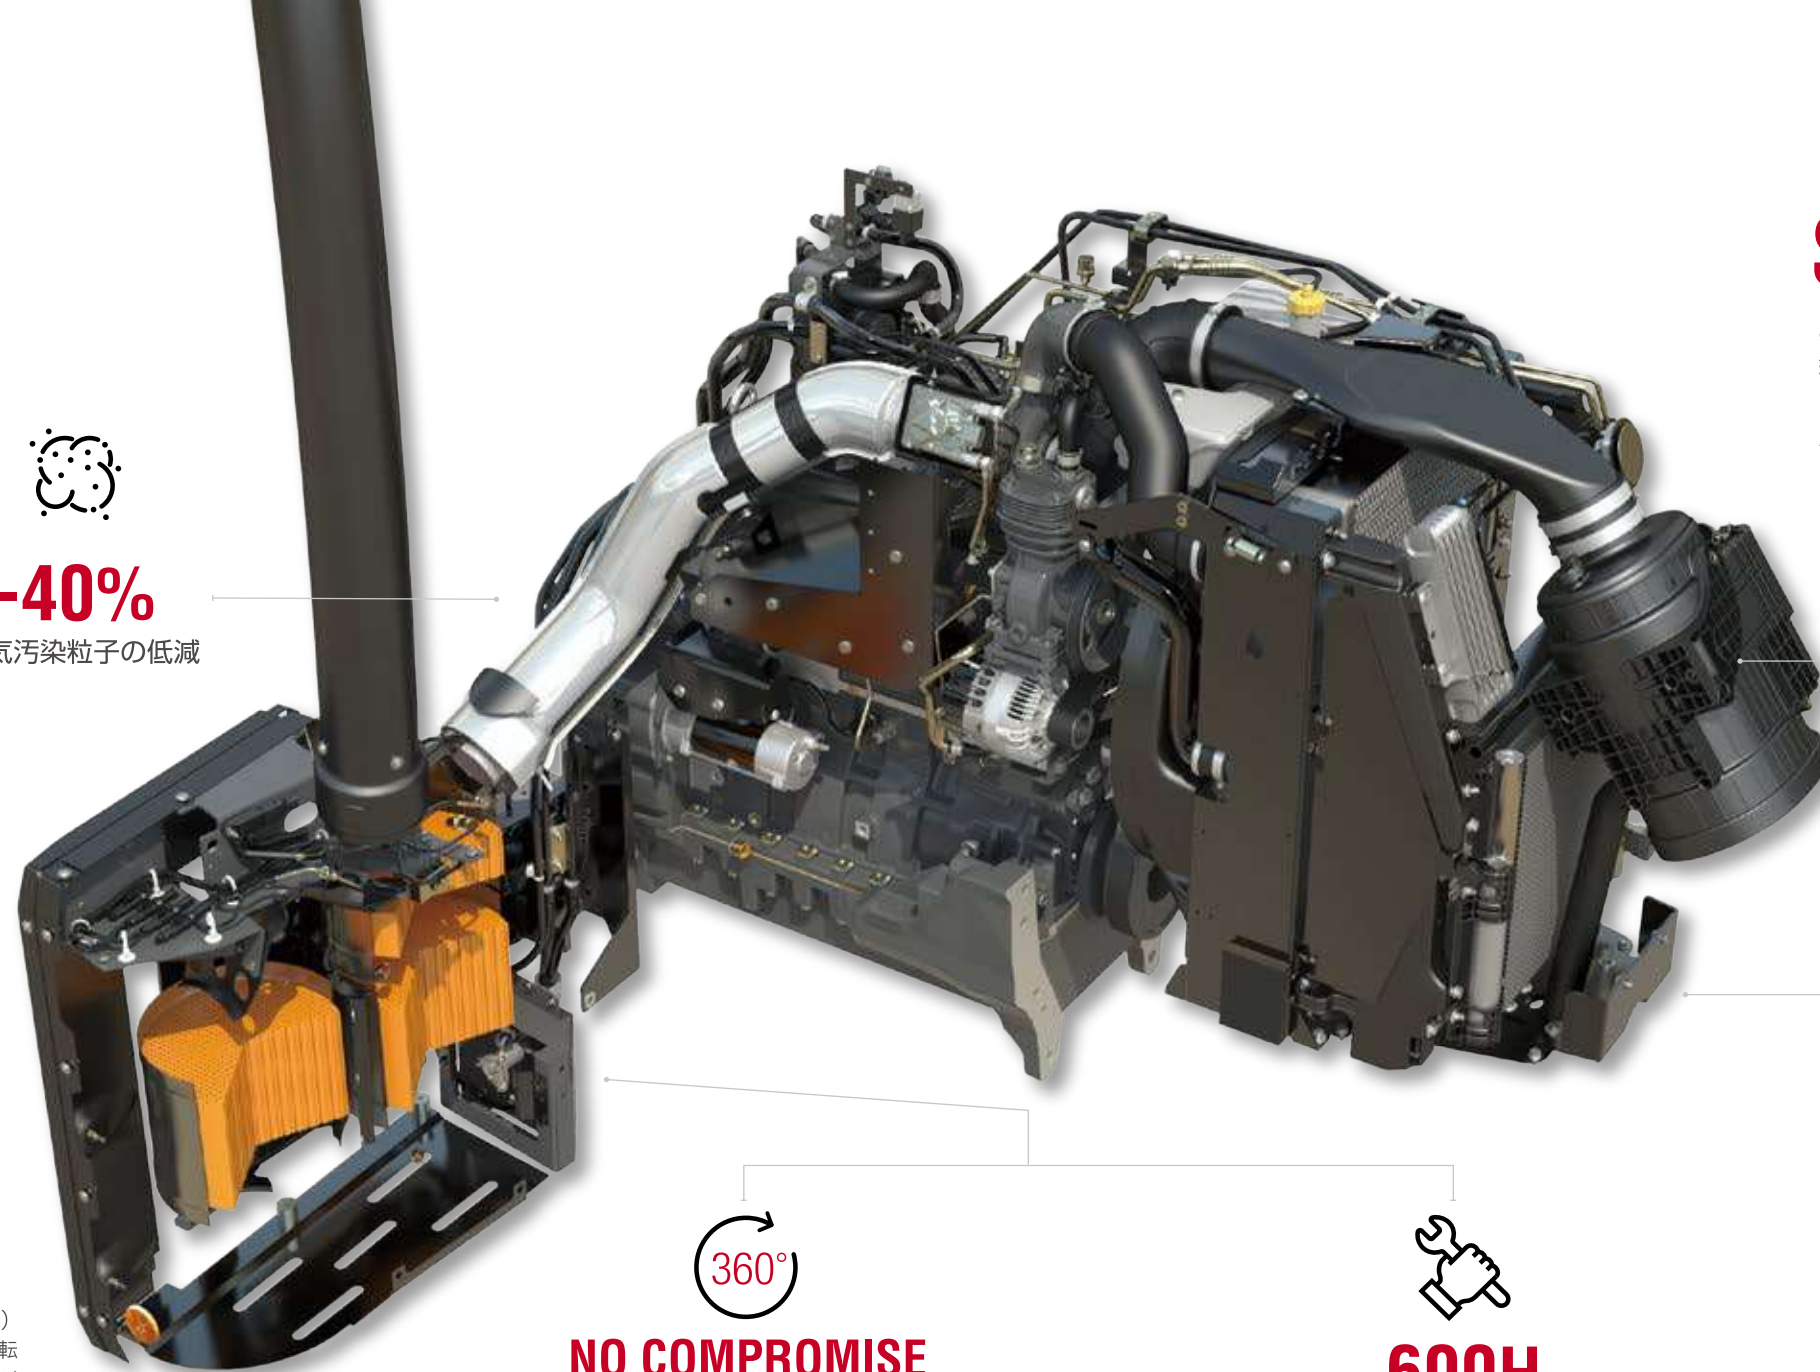

360°
NO COMPROMISE

オールインワンの脱汚染システムを採用。マフラーの根元に全てを配置する事で、キャビンからの視界が遮られる事なく運転に集中できます。

600H

より長いサービスインターバルはランニングコストの低減に繋がります。

EFFICIENT SUSTAINABILITY

4.9 L 4 気筒 AGCO Power エンジン先進的で効率的かつ経済的な排ガスシステムを採用しています。Massey Ferguson 独自の「オールインワン」システムは、視界の邪魔にならない方法で厳しい排ガス規制に対応し、視認性を妨げず、燃費を向上させます。


10% FUEL SAVINGS
低いエンジン回転数で燃料を節約

LOW IDLE
自動ローアイドリングシステムでエンジン回転数を低減し、燃料節約と騒音低減を同時に実現

EPM

EPM OFFERS UP TO 20PS MORE WHEN IT IS MOST NEEDED.

MF 6S は負荷に応じて自動的に燃料を調整し、より大きな力を発揮します。重量物のけん引走行や PTO を使った作業の課題を解決するために設計された、高度な電子制御エンジン及びトランスミッションマネジメントにより、高負荷時や高速走行時、自動的にパワーアップが可能です。

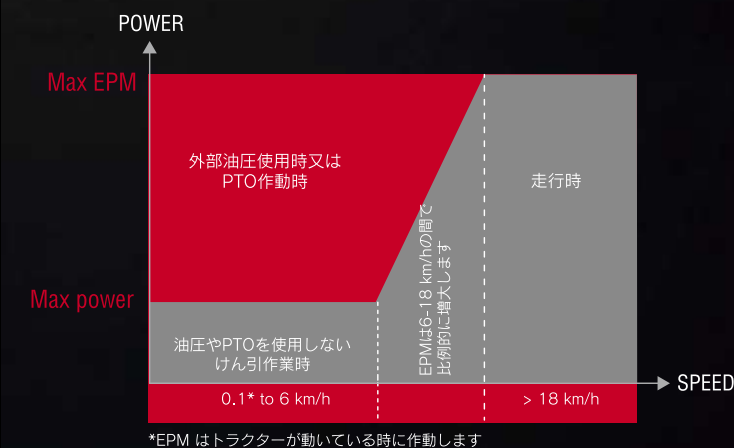

HIGH EFFICIENCY TRANSMISSIONS

WHEN IT COMES TO DRIVE POWER, WE'VE REALLY SHIFTED UP A GEAR AT THE SPEED OF MIND

MF 6Sは使いやすさ、滑らかな変速、効率的な作業で圃場に無駄なくパワーを届けます。
スピーディな全自動の変速はオペレーターをストレスから解放します。
使いやすい、スマートな操作性。
効率よく、快適に。

MADE FOR CONTROL

“手のひらで簡単に”

マルチパッドレバーはトランスミッションの操作だけでなく、クルーズコントロール、リアリンクージ、PTO、ヘッドランドマネジメント、スプールバルブの操作も行う事ができます。

リアリンクージコントロール
上昇/ ニュートラル/下降

トランスミッションモード
プリセット I / II

トランスミッション設定

マイクロジョイスティック
外部油圧2系統をコントロール

クルーズコントロールC1

エンジン回転メモリー A

クルーズコントロール C2

前進切り替え

後進切り替え

機能割り当て可能な
F1&F2スイッチ

MF Guide-オート
ガイダンスの起動

POWER CONTROL LEVER

Massey Ferguson独自の
パワーコントロールレバーを継承
3つの操作が一体となったシンプルな操作性



- 前進 ↑ 後進 ↓ シャトル
- 走行速度(ギア)操作: up ↑ down ↓
- テクラッチ ↑
- ニュートラルを選択

ローダーや作業機の油圧を操作するため、
右手を自由にする事ができます。

DYNA-VT TRANSMISSION

最もスムーズな動力の伝達、
優れた生産性を実現

無段変速トランスミッションである
Dyna-VTに新たなAutomaticモー
ドを搭載しました。Autoモードはア
ームレストのスイッチで簡単に作動
し、オペレーターがマルチパッドレ
バーまたはフットペダルで前進速度
を調整だけで、負荷と速度に応じて
エンジン回転速度を自動的に調整し
ます。ハンドスロットルはエンジン
回転速度の下限設定となります。



DYNA-VT BENEFITS AT A GLANCE

- ▶ 無段変速により、常に快適な操作性と最適な燃費を実現
- ▶ シンプルで無限のスピードコントロールが可能なこのトランスミッションは0.03km/hから50km/hの間で調整可能
- ▶ 2つのスピードレンジで移動時と作業時を使い分け最適なトルクを選択
- ▶ レバー、ペダル操作で好みのモードを選択
- ▶ 「スーパーバイザー」は様々な負荷のもとで出力を最大化
- ▶ 負荷や速度に応じてエンジン回転数を自動調整しながら、オペレーターが前進速度を調整できる「オートマチック」モードを新たに搭載
- ▶ シャトルとペダルの感度調整が可能、ブレーキニュートラル機能も継承




INFINITE
0.03km/hから50km/hまで



HIGH COMFORT
無段変速


ULTIMATE COMFORT. STEPLESS TRANSMISSION.

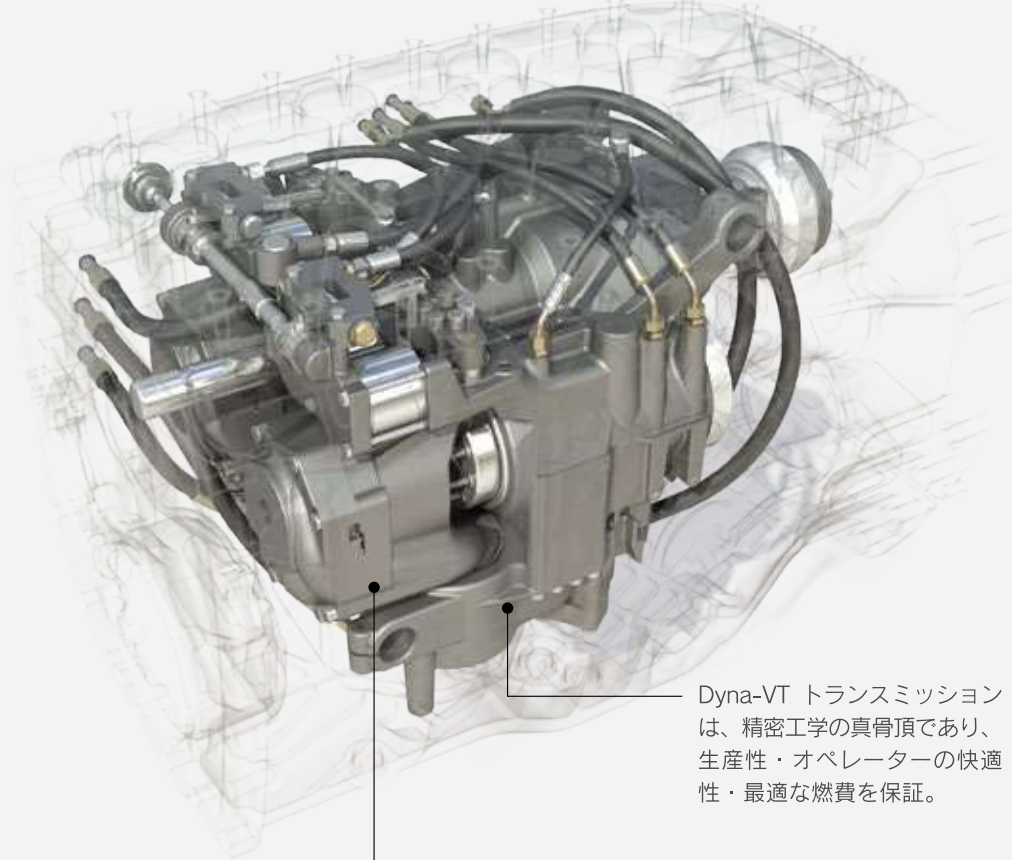

Dyna-VT トランスミッション
は、精密工学の真骨頂であり、
生産性・オペレーターの快適
性・最適な燃費を保証。


「オートマチックモード」は常時スタンバイ状態で、負荷がかかりエンジン回転数が低下すると作動します。「スーパーバイザー」は、エンジンへの負荷が高まり回転数が低下しても、トランスミッションが自動的に前進速度を落とし、トータルパワーを維持することで様々な作業を快適に行えます。また、前進速度を設定するC1・C2と併用することで、負荷が変動しても最大出力で走行できるほか、必要な速度に自動で戻す事ができます。

AUTOMATIC MODE

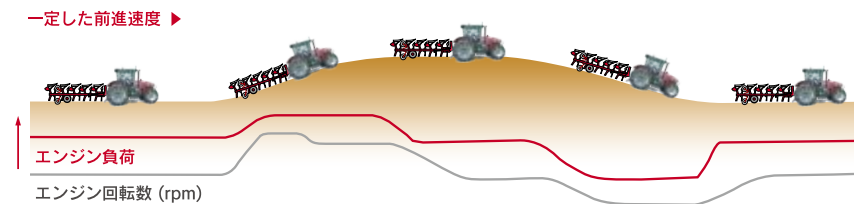

▲
ご好評をいただいている Dyna-VT に新たにオートマチックモードを追加しました。これにより、オペレーターはマルチパッドレバーやフットペダルで前進速度を変更する事ができます。
負荷や速度に応じた最適なエンジン回転数を自動的に設定します。よりスムーズな運転が可能となるとともに、燃費も向

上します。
状況に応じて負荷（グラフ赤線）が変化しても、設定された前進速度を維持するために Dyna-VT は自動的にエンジン回転数（グラフ灰色線）を調整することで対応します。これにより、性能の最適化、燃費の節約、騒音の低減を実現しています。

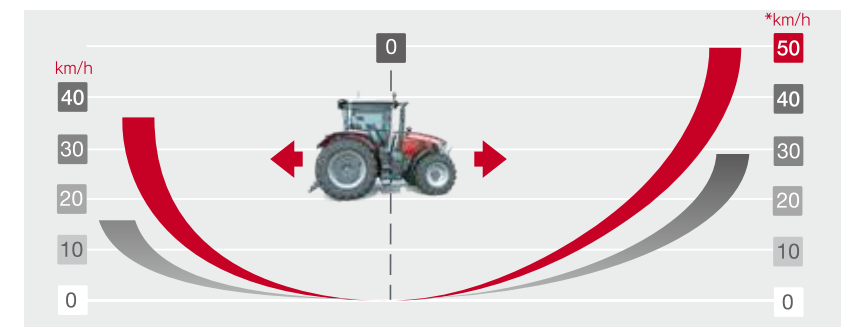

▲
無段変速
Dyna-VTは驚くほどシンプルな操作で、多様な条件下において非常によく機能します。変速は不要で揺れもなく、けん引力が途切れる事ありません。

クリーパー速度から50km/hまで、シンプルで無限のスピードコントロール

MADE TO GET ANY JOB DONE OUTSTANDING OPERATION AND PERFORMANCE TO TACKLE ANY TASK

MF 6Sシリーズは、ホイールベース2.67 mというコンパクトなサイズで、操作性だけでなく、優れた生産性と経済性を兼ね備えた高性能トラクターです。ローター作業も得意な軽量かつ俊敏なMF 6Sシリーズは、重作業を行うための力強さ、油圧ポンプ、リアリンクージ揚力も備えています。



“ 効率的な営農の鍵は、最新の機器を容易に扱う事ができ、幅広い用途でそれらの能力を最大限に発揮するトラクターを選択する事である。 ”



MADE TO GET ANY JOB DONE

搭載されたトランスミッションの種類を問わずMF6Sトラクターには110L/minのクローズドセンターロードセンシング油圧装置が装備されています。



Up to
2

オプションで最大2系統の
フロントスプールバルブと
フリーリターン



Up to
3,200kg

耐久性の高い
一体型フロントリンケージシステム(IFLS)は
オプションとして選択可能
フロントサスペンションとも適合します。



1,000 RPM

フロントPTOも選択可能

フロントリンケージと組み合わせる事で、
幅広い作業機に対応できるようになり、
コンビネーション作業を可能にします。
時間の節約により、
例えば牧草の刈取作業などの生産性が
2倍以上に増加します。

フェンダーに取り付けられた
リア外部油圧
リモートコントロール



ISOBUS

リアISOBUSソケットが
標準装備



Up to

9,600kg

優れたけん引制御を備えた
頑丈なリアリンケージ

MFのデジタルELCシステムは、より正確なデブスコントロール
とより優れたドラフトコントロールにより、地形への高い追従性
を誇り、最高水準のけん引制御を実現します。その結果、より大
きな出力を維持しながら、けん引力の向上、スリップの減少、タ
イヤの摩耗の減少、燃料消費量の減少につながります。



Up to

5

最大5系統の減圧レバー付き
リアスプールバルブと
フリーリターン



Up to

4 PTO SPEEDS

PTOの設定速度はエンジンの最大出力を得られる
2,000 rpmで到達します。
540/540Eco/1,000/1,000Ecoの4段階の変速
を選択可能で、作業に応じて使い分ける事で作業機
とのマッチングや燃費の向上を支援します。

POWER BEYOND

CCLSスプールブロックには、パワービヨンド機能が
搭載されています。
ポンプから直接オイルを流すパワービヨンドライン
を必要とする作業機にも対応します。

MF 6S

STANDARD AND OPTIONAL EQUIPMENT

MF6S シリーズ 仕様諸元表

型 式 名			MF6S145		MF6S165	
			EXDV		EXDV	
区 分			別表			
駆 動 方 式			4 輪駆動			
機体寸法	全長 (mm)		5,000			
	全幅 (mm)		2,630			
	全高 (mm)		3,000			
	最低地上高 (mm)		370			
機体質量 (kg)			7,330		7,400	
エンジン	型式名		シス 49A			
	種類		水冷 4 サイクル 4 気筒ディーゼル			
	総排気量 (L{cc})		4,910 {4,910}			
	定格出力 / 回転速度 (kW{PS}/rpm)		117{159.1}/2,100		134{182.2}/2,100	
	最大出力 / 回転速度 (kW{PS}/rpm)		122{165.9}/2,000		141{191}/2,000	
	使用燃料		ディーゼル軽油			
	燃料タンク容量 (L)		267			
AdBlue タンク容量 (L)			40.9			
走行部	タ イ ヤ 標 準	前 輪	480/65R28			
		後 輪	600/65R38			
	軸距 (mm)		2,670			
	輪距 (mm)	前 輪	1,810		1,850	
		後 輪	1,995			
	クラッチ形式		湿式多板			
	ブレーキ形式		油圧式湿式 (常用ブレーキ)/ 機械式湿式 (駐車ブレーキ)			
	かじ取り方式		パワーステアリング			
	変速方式		同期かみ合い式			
	変速段数 (内クリーブ段数)(段)		無段変速			
	走行速度 (km/h)	前 進	0.03 ～ 50			
		後 進	0.03 ～			
最小旋廻半径 (m)			5.4			
PTO	クラッチ形式		独立型			
	回転速度 (rpm)		540/540Eco/1,000/1,000Eco			
	軸径 (mm)		35(6 又は 21 スプライン)			
けん引装置			スイングドローバー			
作 業 機 昇 降 装 置	制御方式		ポジション / ドラフト / インターミックス			
	装着方式		フックエンド 3 点リンク 2/3 型			
安全キャブ / フレーム	型式名		AGCO C1.2			
	種類		安全キャブ			
安全性検査合格番号			申請中			
小型特殊型式認定番号			-			

※上記仕様は予告なく変更する事があります。
※本カタログ内の仕様・装備品は絶え間ない技術改良により予告なく変更する事があります。
※本カタログは全世界に向けて発行されているものを使用しているため、日本国内向けの仕様、数値、標準仕様、オプション品については弊社支社・営業所へお問合せください。
※いくつかの安全ガード、保安部品は撮影のため外されている事がありますのでご了承ください。

⚠トラクター乗車時の重大事故が発生しています。運転者も補助席の方も必ずシートベルトを着用しましょう。着用しない場合、万一の事故時や急ブレーキ時に、生命にかかわる重大な障害につながる恐れがあります。

タイヤサイズ適合表

前輪	後輪		
440/65R28	540/65R38	☐	☐
480/65R28	600/65R38	☐	☐

MF6S シリーズ 装備品

	MF6S EX
キャブ	
ハンドル高さ・傾き調整付きステアリングコラム	☒
マルチパッドジョイスティックレバー	☒
テータトロニック 5 ターミナル	☒
FS5(Field Star 5) ターミナル	☐
サスペンション	
機械式調整可能キャブサスペンション	☒
フロントアクスルサスペンション	☒
PTO	
リア :540/540Eco/1,000/1,000Eco	☒
フロント :1,000rpm	☐
油圧システム / リンケージ	
外部操作付き電子制御リンケージ (ATC)	☒
クローズドセンタードロードセンシング (流量 110 ℓ /min)	☒
フロントリンケージ	☐ (大特仕様のため選択必須)
1,2 系統目電子式スプールバルブ	☒
3,4 系統目電子式スプールバルブ	☒
その他	
ビボットフロントフェンダー	☒
16 灯 LED	☒
ブレーキニュートラル機能	☒
リアフェンダー PTO スイッチ・エンジン回転シンクロ機能	☒
コンフォートライトディレイ機能	☒
前後サス付きオートエアサスシート	☒
オートエアコン	☒
上下分割式ヒーター付電動ミラー	☒

☒ 標 準
☐ オプション
- 選 択 不 可

MF6S シリーズ装備区分表

商品コード	付与コード	概要	商品コード	付与コード	概要
MF6SEX-FS5	FS1	FS5 ターミナル (EX)	MF6SEX-LR	LR1	ローダーレディ仕様 (EX)
MF6S-FL3.2	FL1	3.2t 揚力フロントリンケージ (外部 1 系統)	MF6S-AG-READY	AG1	オートガイドレディ仕様
MF6S-FL3.2-2SP	FV1	3.2t 揚力フロントリンケージ (外部 2 系統)	MF6S-SPEEDSTEER	SS1	スピードステア
MF6S-FPTO	FP1	フロント PTO	MF6S-HYDTOPLINK	HT1	油圧トップリンク



MASSEY FERGUSON



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本 社 〒 061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道 央 ☎ 0123-82-1000
倶知安 ☎ 0136-23-2232
八 雲 ☎ 0137-64-3121
富 川 ☎ 01456-2-2831
士 別 ☎ 0165-29-8130
富良野 ☎ 0167-39-2260

豊 富 ☎ 0162-82-1235
東 部 ☎ 0156-22-2411
南 部 ☎ 01558-6-3639
北 部 ☎ 0155-62-2455
中 部 ☎ 0155-62-2455
美 幌 ☎ 0152-73-1121

斜 里 ☎ 0152-23-3813
紋 別 ☎ 01586-5-3855
中標津 ☎ 0153-72-2608
標 茶 ☎ 015-485-2972
青 森 ☎ 0176-27-3106
岩 手 ☎ 0195-70-2900

仙 台 ☎ 022-344-3181
山 形 ☎ 0237-48-1385
福 島 ☎ 024-963-2236
茨 城 ☎ 0298-23-3424
栃 木 ☎ 0287-63-8435
西関東 ☎ 0279-30-5581

千 葉 ☎ 043-445-3621
長 野 ☎ 0267-91-2121
松 本 ☎ 0263-58-0702
富士宮 ☎ 0544-28-5058
名古屋 ☎ 0566-99-7200
羽 島 ☎ 0584-65-0180

津 山 ☎ 0868-28-7720
三 次 ☎ 0824-63-5229
九州北 ☎ 0952-51-2488
大 分 ☎ 097-588-1491
熊 本 ☎ 096-292-0115
球 磨 ☎ 0966-38-3671

宮 崎 ☎ 0986-38-2448
鹿児島 ☎ 099-294-3030
大 隅 ☎ 0994-62-4088

弊社ホームページ

<https://www.mskfm.co.jp/>



MSK YouTube チャンネル



/ エム・エス・ケー農業機械



MSK Instagram 公式アカウント



@mskfarmmachinery



MSK X 公式アカウント

X @mskfm_corp

